



LIGHTING

ILLUMINATION YOUR WORLD

AM ARCH LINE

Линейный светильник для
заливающего архитектурного
освещения



Серия линейных светильников LINE S объединяет в себе эстетичный минимализм и впечатляющую энергоэффективность. Эти устройства не только гармонично вписываются в современную архитектуру, но и обеспечивают качественное освещение при минимальных затратах электричества

LINE S



440 -
1320



0,3-
0,65



4-
12



67



-45
+40



- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

4 Вт; 6 Вт; 12 Вт

Габариты

300 мм; 500 мм; 1000 мм

Напряжение питания

24В DC

Масса

0,3 кг; 0,36 кг; 0,65 кг

Управление

DALI

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

120


Коррелированная
цветовая температура

2700-6500К

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

Ral:



Благодаря утонченному силуэту и строгой геометрии, светильники **LINE M** идеально дополняют любой фасад, независимо от его стилистики. Они создают мягкую, однородную световую заливку, которая профессионально подчеркивает объем и фактуру здания

LINE M



LUMENS
660 -
1980

кг
0,57-
1,33
Вт
6-
18

IP 67
-45
+40

6000
5000
4000
3000
2700
2000



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

6 Вт; 9 Вт; 12 Вт; 18 Вт

Габариты

333 мм; 500 мм; 667 мм; 1000 мм

Напряжение питания

24В DC

Масса

0,57 кг; 0,71 кг; 0,86 кг; 1,33 кг

Управление

DMX512

Материал корпуса

Алюминий,
закаленное стекло

Угол раскрытия



20, 30, 40, 15x40

Коррелированная цветовая температура


2700-6500К

Стандартный цвет корпуса


RAL 8022

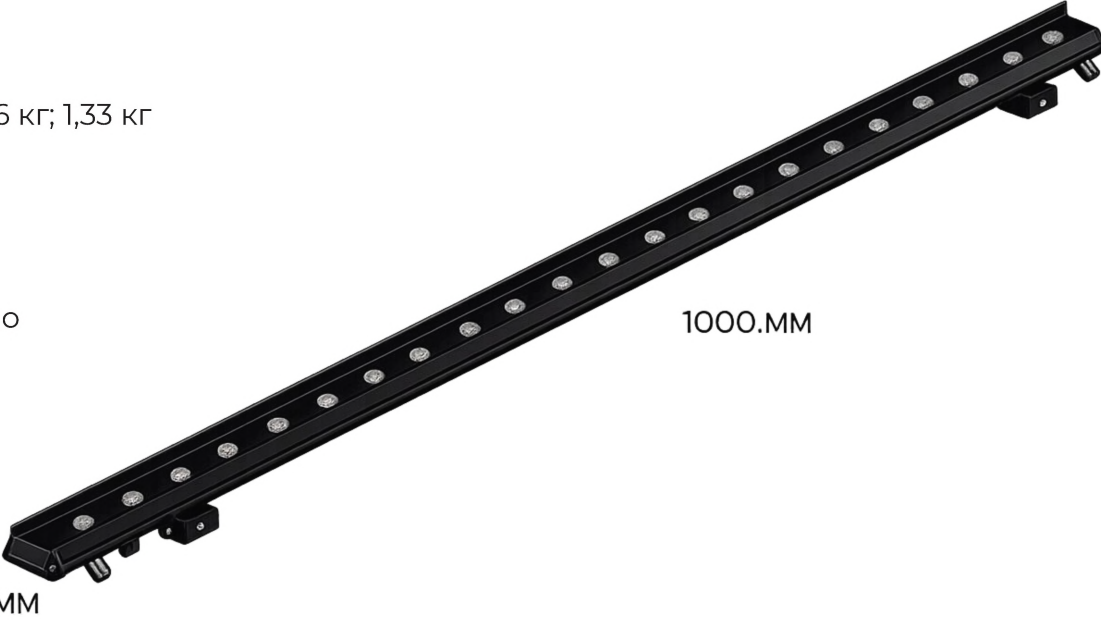


20°



30°



40°



15x40°

Ral: [color swatches]

Разнообразие оптики и поддержка DMX512/DALI обеспечивают **LINE L** колоссальный функционал и гибкость настроек

LINE L





990 -
3960



1,06-
4,42



9-
36



67



-45
+40




- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	9 Вт; 18 Вт; 36 Вт
Габариты	250 мм; 500 мм; 1000 мм
Напряжение питания	24В DC, 230В AC
Масса	1,06 кг; 1,77 кг; 4,42 кг
Управление	DALI, DMX512
Материал корпуса	Алюминий, закаленное стекло
Угол раскрытия	6, 8, 10, 17, 25, 40, 60, 15x55
Коррелированная цветовая температура	2700-6500К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

Ral: 

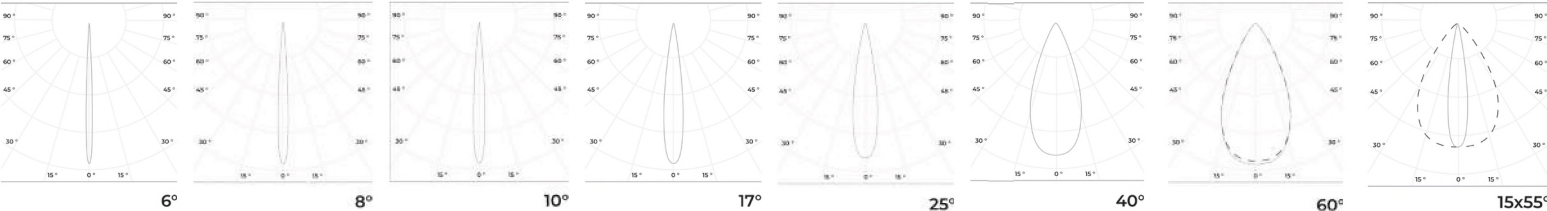

LINE XL — топовое решение по мощности. Двойной контур светодиодов дает мощный поток, который мягко отсекается козырьком для визуального комфорта

LINE XL



3960 -
7920



2,46-
4,56



36-
72



67



-45
+40



- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000

RGB



Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

36 Вт; 54 Вт; 72 Вт

Габариты

500 мм; 750 мм; 1000 мм

Напряжение питания

24/48В DC, 230В AC

Масса

2,46 кг; 3,7 кг; 4,56 кг

Управление

DALI, DMX512

Материал корпуса

Алюминий,
закаленное стекло

Угол раскрытия

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60, 15x55



Коррелированная
цветовая температура

2700-6500К

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

Ral:

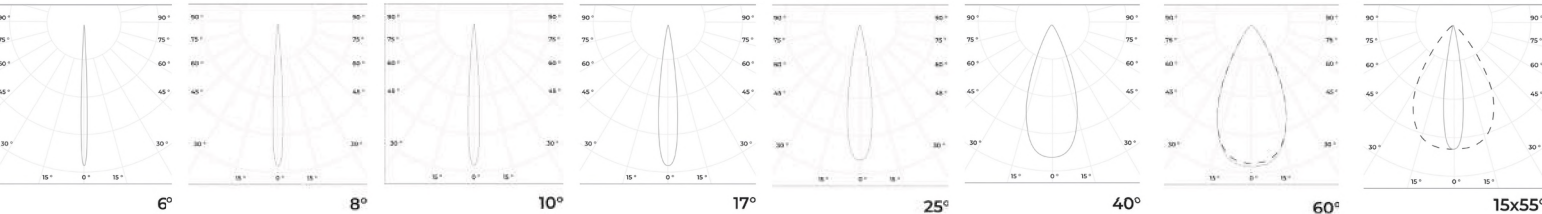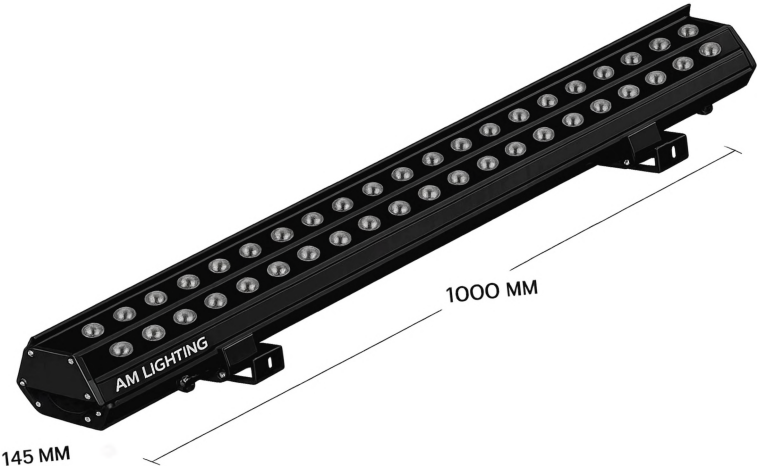



AM ARCH SLIM

Линейный светильник для
скользящего освещения



SLIM XS — миниатюрный архитектурный светильник с максимальной отдачей. Его компактный корпус и малое энергопотребление не мешают созданию яркого и насыщенного светового потока

SLIM XS



660 - 1980



6-18

0,35-1,2



67



-45 +40



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

6 Вт; 9 Вт; 12 Вт; 18 Вт

Габариты

333 мм; 500 мм; 667 мм; 1000 мм

Напряжение питания

24В DC

Масса

0,35 кг; 0,5 кг; 0,55 кг; 1,2 кг;

Управление

DALI, DMX512

Материал корпуса

Алюминий, закаленное стекло

Угол раскрытия

20, 30, 40, 15x40



Коррелированная цветовая температура

2700-6500K


Стандартный цвет корпуса

RAL 8022


Ral:

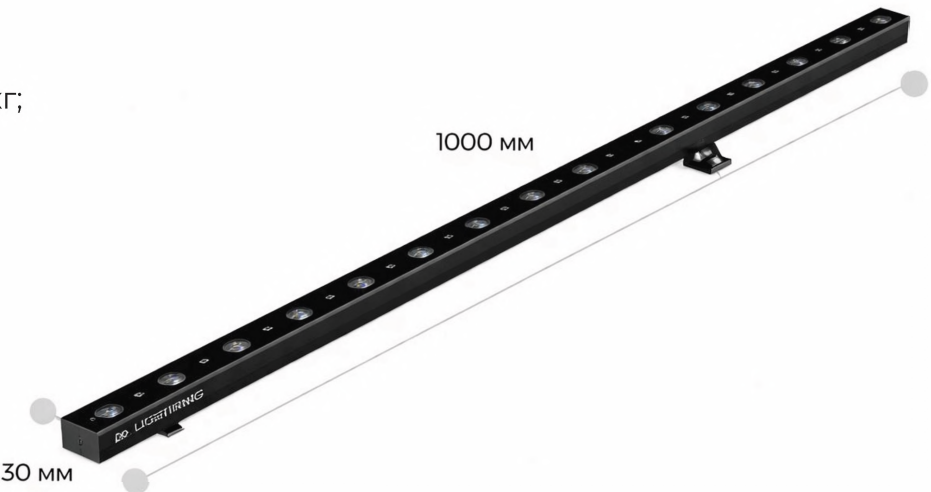


20°



30°



40°



15x40°

Минималистичный SLIM S предлагает множество решений для реализации выразительной заливающей или акцентной подсветки фасадов

SLIM S



990 -
3960



0,35-
1,5



9-
36



67



-45
+40



- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000

RGBW



Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

9 Вт; 18 Вт; 36 Вт

Габариты

250 мм; 500 мм; 1000 мм

Напряжение питания

24В DC

Масса

0,35 кг; 0,7 кг; 1,5 кг;

Управление

DALI, DMX512

Материал корпуса

Алюминий,
закаленное стекло

Угол раскрытия

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60, 15x55

Коррелированная
цветовая температура

2700-6500K

Стандартный цвет корпуса


RAL 8022

Ral:



50 мм

1000 мм

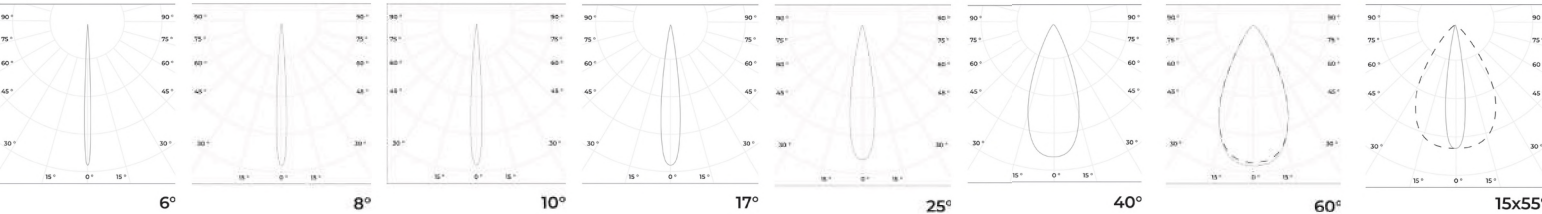

Модель **SLIM M** объединяет эстетику минимализма с богатым функционалом, позволяя мастерски настраивать скользящую подсветку или равномерную заливку стен

SLIM M



1320 -
6600



12-
60



67



-45
+40



- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000



Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

12 Вт; 24 Вт; 36 Вт; 48 Вт; 60 Вт

Габариты

310 мм; 615 мм; 920 мм; 1225 мм; 1530 мм

Напряжение питания

30/36В DC

Масса

0,53 кг; 0,96 кг; 1,76 кг; 2,26 кг; 2,25 кг

Управление

DMX512

Материал корпуса

Алюминий анодированный,
закаленное стекло

Угол раскрытия


6, 8, 10, 17, 25, 40, 60, 15x55

Коррелированная
цветовая температура

2700-6500K

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

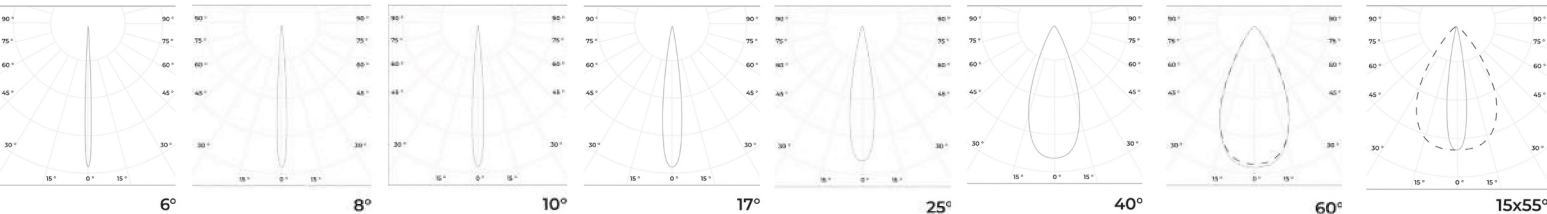

AM ARCH CORE

Линейный светильник
для заливающего
архитектурного освещения



CORE — компактный и производительный инструмент для подсветки зданий, гарантирующий безупречную плавность и стабильность светового поля.

CORE



440 -
1320



4 -
12



67



-45
+40



RGB
RGBW

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

4 Вт; 6 Вт; 12 Вт

Габариты

300 мм; 500 мм; 1000 мм

Напряжение питания

24/48В DC

Масса

0,34 кг; 0,45 кг; 0,9 кг

Управление

DMX512, DIMM

Материал корпуса

Алюминий анодированный,
закаленное стекло

Угол раскрытия

20, 30, 40, 15x40



Коррелированная
цветовая температура

2700-6500К, RGBW, RGB


Стандартный цвет корпуса

RAL 8022


Ral:

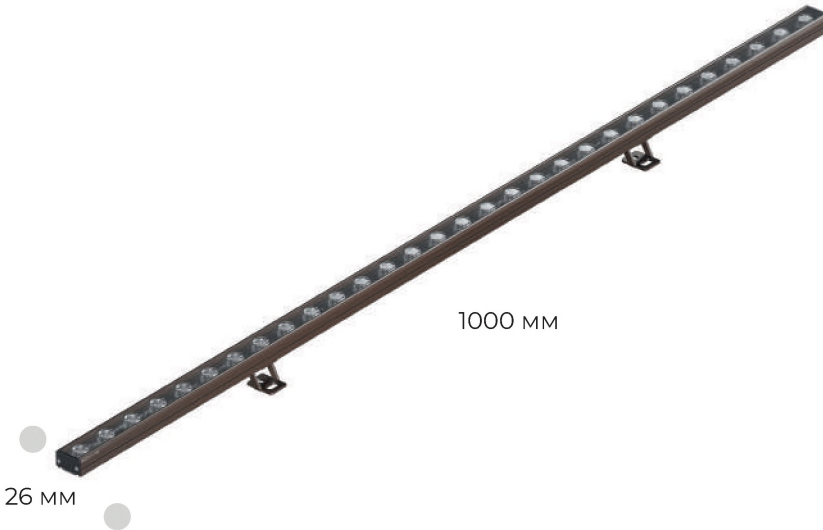


20°



30°



40°



15x40°

CORE N лишен вторичной оптики для максимально широкого охвата. Модель оптимальна для создания общей световой заливки зданий и парковых зон

CORE N



600-1800



0,34-0,9



4-12



67



-45+40



RGBW



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

4 Вт; 6 Вт; 12 Вт

Габариты

300 мм; 500 мм; 1000 мм

Напряжение питания

24В DC

Масса

0,34 кг; 0,46 кг; 0,9 кг

Управление

DALI, DMX512

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

120


Коррелированная цветовая температура

2700-6500К

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

Ral:



120°

Обновленный CORE U создает более насыщенную заливку за счет усовершенствованной
схемы размещения светодиодов

CORE U



550 -
2090



0,18-
0,61

5-19



67



-45
+40



- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

5 Вт; 10 Вт; 15 Вт; 19 Вт

Габариты

300 мм; 600 мм; 900 мм; 1200 мм

Напряжение питания

24В DC

Масса

0,18 кг; 0,32 кг; 0,46 кг; 0,61 кг

Управление

DALI

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

20, 30, 40, 15x40


Коррелированная
цветовая температура

2700-6500К


Стандартный цвет корпуса

RAL 8022


Ral:




20°



30°



40°



15x40°

AM ARCH TUBE

Светильник для
акцентирования архитектурных
контуров




AM ARCH TUBE



Светильники **TUBE** формируют эффектные световые линии: их конструкция позволяет выполнять бесшовный монтаж в длинные ряды

TUBE

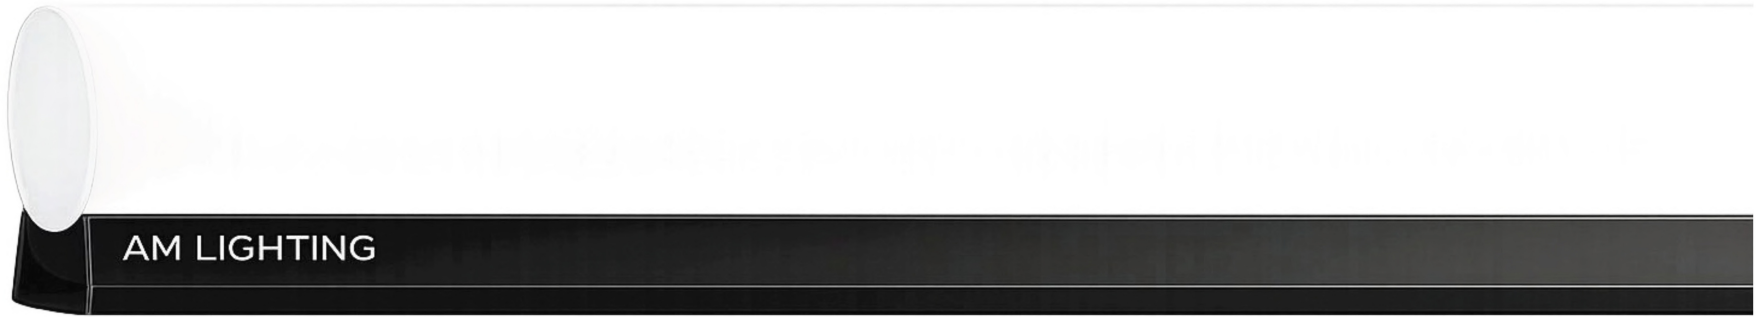

240 -
720



0,36-
1,05



4-
12



67



-45
+40



RGBW



Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

4 Вт; 6 Вт; 12 Вт

Габариты

300 мм; 500 мм; 1000 мм

Напряжение питания

24В DC

Масса

0,36 кг; 0,56 кг; 1,05 кг

Управление

DALI, DMX512

Материал корпуса

Алюминий, поликарбонат


Коррелированная
цветовая температура

2700-6500K

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

Ral:

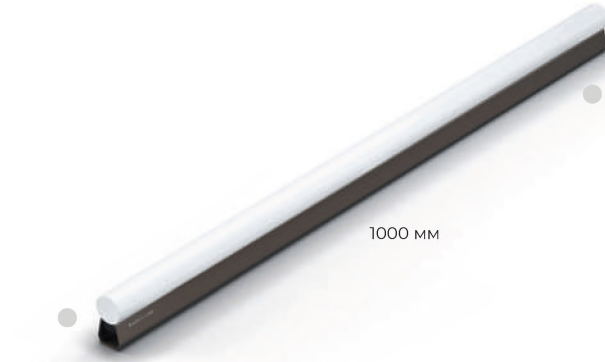

AM ARCH SOL

Линейный светильник
для контурной подсветки



Линейный архитектурный светильник SOL предназначен для контурной подсветки фасадов и создания графического светового дизайна

SOL



165 -
500



4-
12

0,35-
1,13



67



-45
+40



- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000

RGBW



Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

4 Вт; 6 Вт; 12 Вт

Габариты

300 мм; 500 мм; 1000 мм

Напряжение питания

24В DC

Масса

0,35 кг; 0,57 кг; 1,13 кг

Управление

DALI, DMX512

Материал корпуса

Алюминий,
акриловое стекло

Угол раскрытия

20, 30, 40, 15x40


Коррелированная
цветовая температура

2700-6500K


Стандартный цвет корпуса

RAL 8022


Ral:




20°



30°



40°



15x40°

AM ARCH TUBE 360

Гибкий светодиодный неон



Гибкий неон **TUBE 360** обладает полной свободой изгиба, что дает возможность воплощать любые сложные световые инсталляции и нестандартные фигуры

TUBE 360





IP65



-40
+55



- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000

-

+



2700 K WW6000 K W


Tunable white

RGB



Технические данные

Цветовая температура/ Режим	Напряжение V	Мощность W, m	Макс. длина подключения М	Кратность резки ММ
2300, 2700, 3000, 4000K	24	14	5	11,9
2300, 2700, 3000, 4000K	48	12	20	83,33
Green, Blue	24	10	5	41,66
CCT (2600-6500K)	24	14	5	31,25

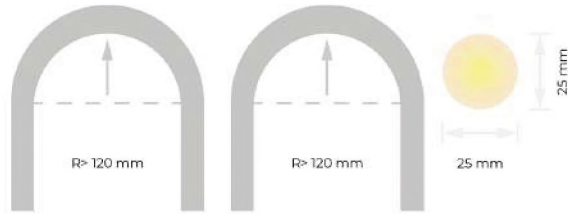

AM ARCH FLEX 3D


FLEX 3D

Гибкий светодиодный неон



Линейка FLEX 3D предлагает гибкий неон, способный принимать любую форму. Тонкие 15-миллиметровые полосы светят однородно, сочетая в себе практичность и изящный вид

FLEX 3D

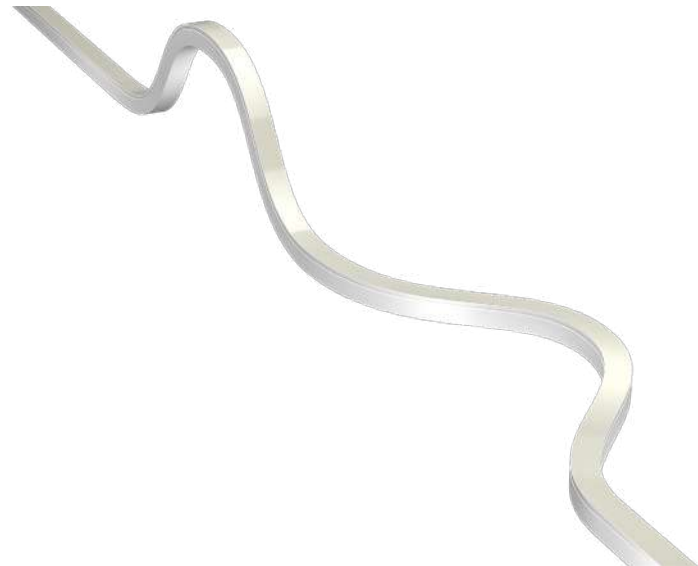



IP67




-40
+55



- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000

Технические данные


Цветовая температура/ Режим	Напряжение V	Мощность W, m	Макс. длина подключения М	Кратность резки ММ
1800, 2200, 2700, 3000, 4000K	24	7	10	41,66
1800, 2300, 2700, 3000, 4000K	48	7	50	83,33

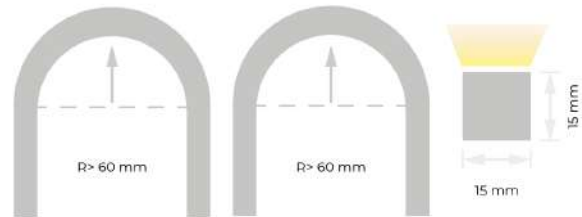

AM ARCH LOOP


LOOP NEON

Гибкий светодиодный неон

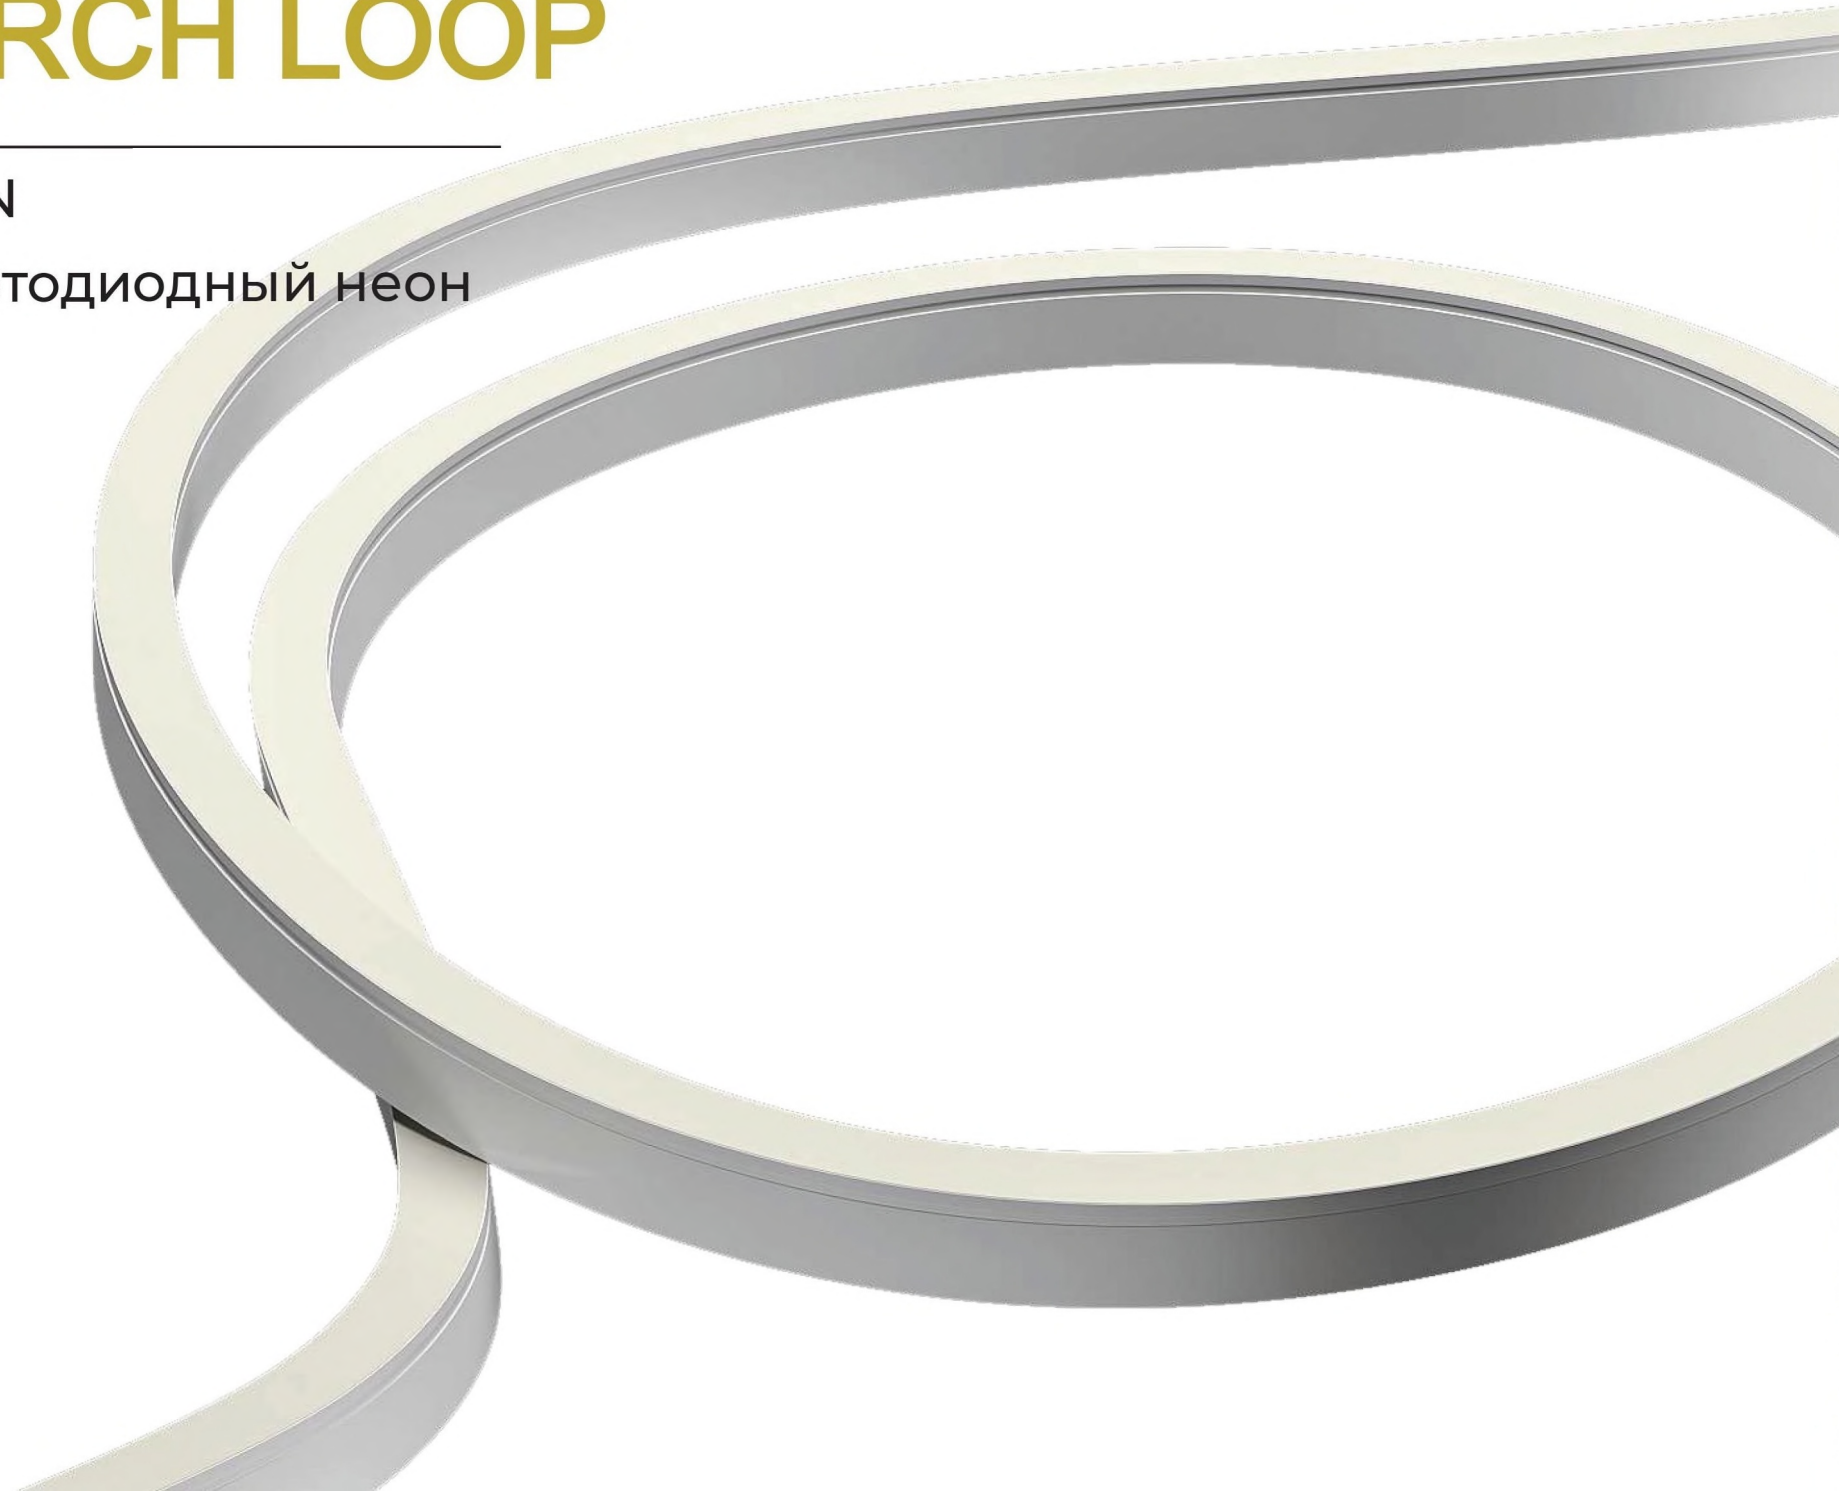

Линейка **LOOP** отличается боковой гибкостью силиконового корпуса. Сплошное свечение без темных зон, в том числе в местах соединений, гарантирует безупречный визуальный эффект

LOOP

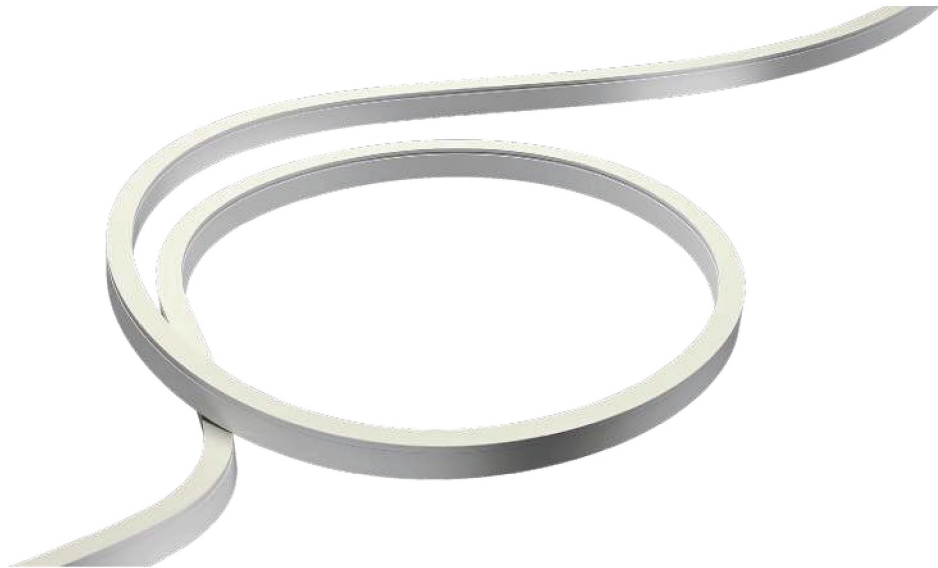



67



-40
+55



- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000

-

+



2700 K WW6000 K W

Tunable white




RGB



RGBW

Технические данные

Цветовая температура/ Режим	Напряжение V	Мощность W, m	Макс. длина подключения М	Кратность резки ММ
2400, 2700, 3000, 4000, 5000K	24	10	10	50
2400, 2700, 3000, 4000, 5000K	48	10	50	100
2400, 2700, 3000, 4000, 5000K	48	5	50	1000
Green, Blue, Amber	24	10	10	50
RGB	24	12	10	83
RGB	48	10	50	100
CCT (2600-6500K)	24	12	10	100
CCT (2600-6500K)	48	10	50	62,5
RGBW	24	14	10	62,5
RGBW	48	10	50	125
DMX	24	18	10	83,33



AM ARCH LOOP N

LOOP N NEON

Гибкий светодиодный неон



Серия **LOOP N** с верхним типом изгиба формирует бесшовные линии света. Благодаря минимальному сегменту реза можно создавать детализированные конструкции с высокой точностью исполнения

LOOP N





IP67



-40
+55



- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000

-

+

2700 K
WW

6000 K
W

Tunable white

RGB




RGBW




Технические данные

Цветовая температура/ Режим	Напряжение V	Мощность W, м	Макс. длина подключения М	Кратность резки ММ
2200, 2700, 3000, 4000, 5000K	24	10	10	50
2200, 2700, 3000, 4000, 5000K	48	10	50	100
2200, 2700, 3000, 4000, 5000K	48	5	50	1000
Green, Blue, Amber	24	10	10	50
RGB	24	12	10	83
RGB	48	10	50	100
CCT (2600-6500K)	24	12	10	31,25
CCT (2600-6500K)	48	10	50	62,5
RGBW	24	14	10	62,5
RGBW	48	10	50	125
DMX	24	18	10	83,33




AM ARCH INSET

Грунтовый прибор для четкой подсветки форм в ландшафте.

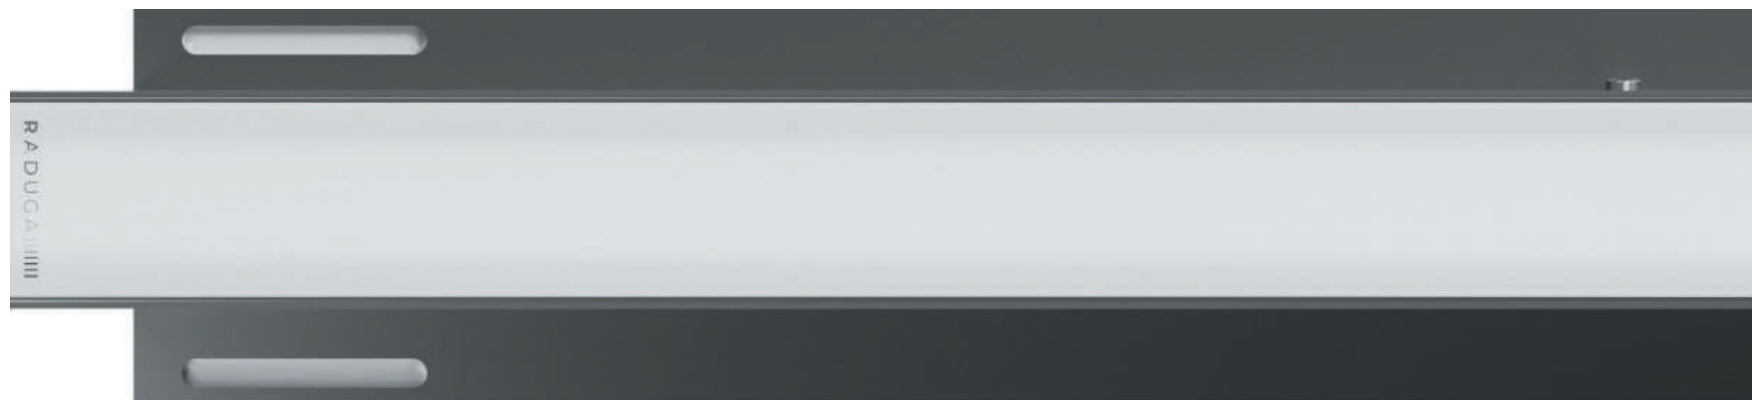

Грунтовая модель **INSET** создает бесшовные световые полосы в ландшафте.
Светильник излучает деликатный и равномерно распределенный свет

INSET

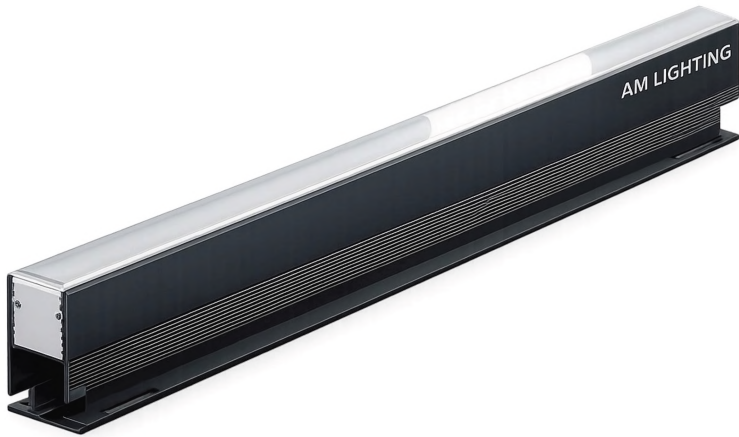

220 -
660



1,3-
3,5



4-
12



67



-45
+40



RGBW



Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

4 Вт; 6 Вт; 12 Вт

Габариты

300 мм; 500 мм; 1000 мм

Напряжение питания

24В DC

Масса

1,3 кг; 1,74 кг; 3,5 кг

Управление

DALI, DMX512

Материал корпуса


Алюминий,
износостойкий полимер

Угол раскрытия

120

Коррелированная
цветовая температура

2700-6500К



120°



92 мм

1000 мм
500 мм
300 мм

Грунтовый светильник **INSET UN** предназначен для скользящей подсветки стен, эффектно выделяющей фактуру и детали архитектуры. Модель обладает исключительной надежностью и стойкостью к износу

INSET UN





1980 -
3960



2,05-
3,83



18-
36



67



-45
+40



- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000



Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

18 Вт; 36 Вт

Габариты

530 мм; 997 мм

Напряжение питания

24В DC

Масса

2,05 кг; 3,83 кг

Управление

DALI, DMX512

Материал корпуса


Алюминий,
закаленное стекло

Угол раскрытия

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60, 15x55

Коррелированная
цветовая температура

2700-6500К

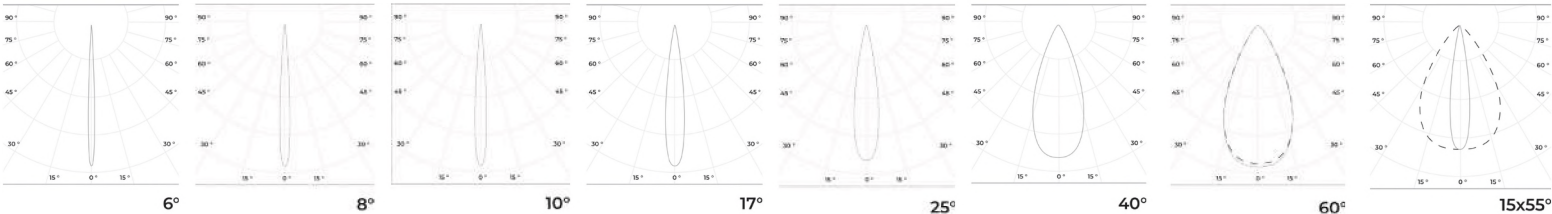

AM ARCH DOT

Светильник для встраивания
с функцией общего
заливающего света



Компактные грунтовые светильники DOT для равномерной подсветки фасадов.
Разнообразие линз позволяет решать разные задачи архитектурного освещения

DOT



330



0,4



3



67



-45

+40



- 6000

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

- 2000

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

3 Вт

Напряжение питания

24В DC

Габариты

73x66 мм

Масса

0,4 кг

Материал корпуса

Алюминий + закаленное
стекло + нержавеющая сталь

Угол раскрытия

6, 8, 17, 25, 40, 60

Коррелированная
цветовая температура

2700-6500К




100 мм


103 мм




InTerra 3 Matte




6°




8°




17°



25°




40°



60°

Традиционные грунтовые модели DOT P2 для общей заливки светом. Корпус защищен от коррозии, оснащен ударопрочным стеклом и антивандальной защитой. Доступна версия с матовым стеклом

DOT P2



Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

9 Вт

Напряжение питания

24В DC, 230В AC

Габариты

89x122 мм

Масса

0,48 кг

Материал корпуса

Алюминий + закаленное
стекло + нержавеющая сталь

Управление

DALI

Угол раскрытия

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60

Коррелированная
цветовая температура

2700-6500К




116 мм

93,5 мм



InTerra 9 Matte

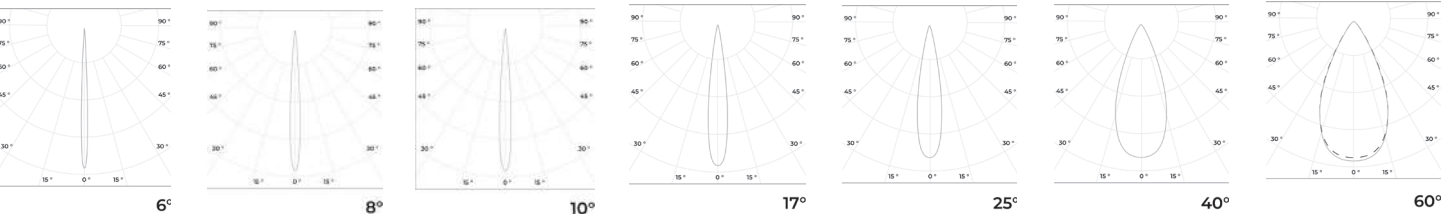

Модель DOT P3 сочетает исключительную прочность с безупречно ровным свечением.
Конструкция позволяет наклонять световой модуль на 10°, а для мягкого эффекта доступен матовый фильтр

DOT P3



LUMENS
2200

КГ 2,55
Вт 20

IP 67
-45
+40

- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

20 Вт

Напряжение питания

24В DC, 230В AC

Габариты

170x200 мм

Масса

2,55 кг

Материал корпуса

Алюминий + закаленное
стекло + нержавеющая сталь

Управление

DALI

Угол раскрытия

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60, 15x55

Коррелированная
цветовая температура

2700-6500K




200 мм

170 мм



InTerra 20 Matte

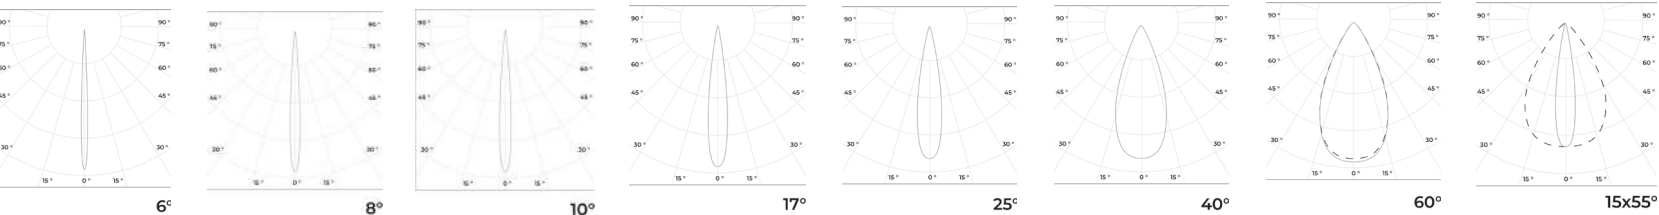

AM ARCH XLINE

Мощный архитектурный
прожектор для
равномерного заливающего
света.



Мощный прожектор **XLINE** предназначен для заливающего света на высотных объектах. В одном корпусе может использоваться комбинированная оптика

XLINE



16500-22000



4,03-5,59



150-200



67



-45+40



RGBW



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

150 Вт; 200 Вт

Габариты

1000x62x203 мм;
1000x45x262 мм

Напряжение питания

230В AC

Масса

4,03 кг; 5,59 кг

Управление

DALI, DMX512

Материал корпуса

Алюминий,
закаленное стекло

Угол раскрытия

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60, 15*55


Коррелированная цветовая температура

2700-6500K

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

Ral:

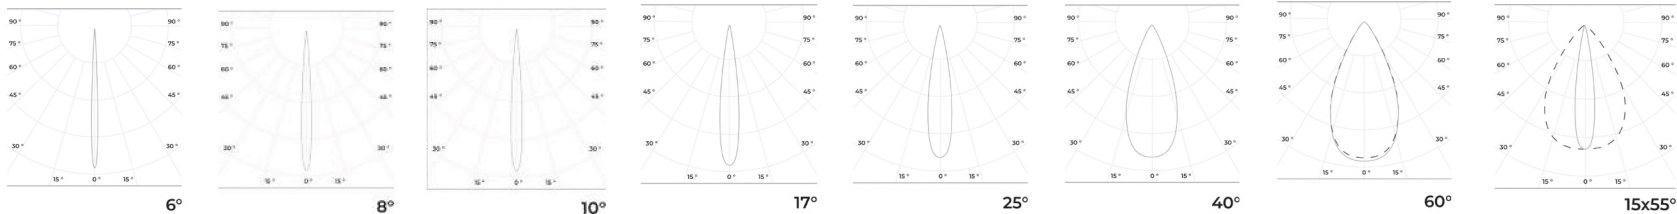

AM ARCH PEAK

Архитектурный прожектор
повышенной мощности



Линейка прожекторов PEAK — это сочетание компактности и силы. Модели универсальны и подходят для любых целей: от масштабной заливки фасадов до точечных световых акцентов

PEAK



6600 -
22000

4-
10

60-
200

67

-45
+40


- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	60 Вт; 100 Вт; 200 Вт
Габариты	253x285; 421x285; 776x265
Напряжение питания	230В AC
Масса	4 кг; 6 кг; 10 кг
Управление	DALI, DMX512 / RDM
Материал корпуса	Алюминий, закаленное стекло
Угол раскрытия	6, 8, 10, 17, 25, 40, 60, 15*55
Коррелированная цветовая температура	2700K-6500K
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

Ral:

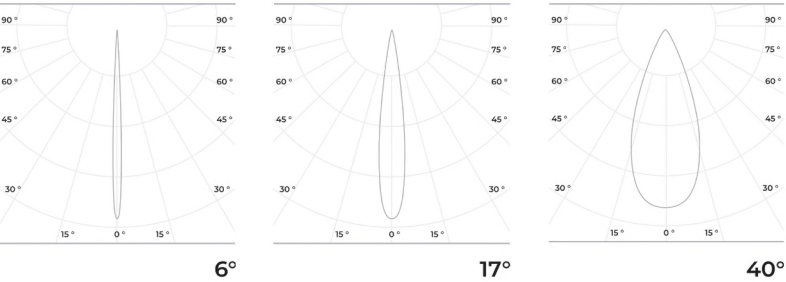

AM ARCH ARC

Мощный фасадный
прожектор для
архитектурных задач.



Пржектор ARC оснащен механизмом наклона на 90° и поворота на 40°. Это позволяет ювелирно настраивать направление света для реализации любых художественных концепций в архитектуре

ARC



7500

10

67


-45
+40

- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	54 Вт
Габариты	378x265,6x123 мм
Напряжение питания	230В AC
Масса	10 кг
Материал корпуса	Алюминий, ПММА
Угол раскрытия	12, 30, 60, ШБ (type II), ШБ (type III), ШБ (type IV), ШК (type V), ЛО (овальная), ЛК (type V), Ассиметрия (Assym)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500K
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

Ral:

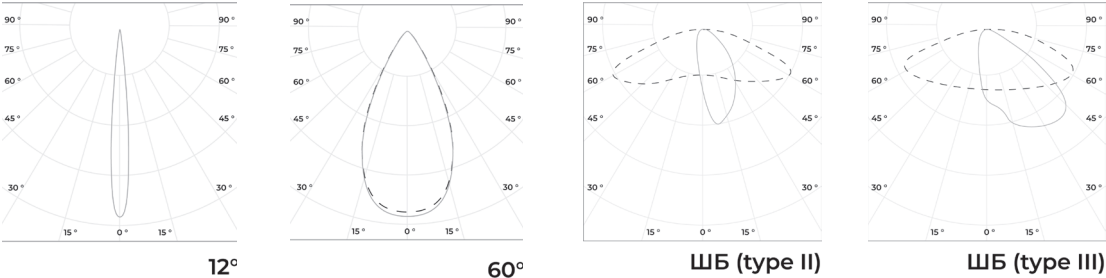

Прибор ORBIT разработан для эстетичной и ровной подсветки зданий и их деталей. Он создает стабильный мягкий свет, потребляя минимум энергии и обладая отличной защитой от климатических факторов

ORBIT



440



0,42



4-8



65



-45
+40



Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

6-25 Вт

Длины

Ф60xH155 мм

Напряжение питания

24В DC, 230В AC

Масса

0,42 кг

Материал корпуса

Алюминий

Угол раскрытия

360


Коррелированная
цветовая температура

2700-6500К

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

Ral:



AM FOCUS DUO

Архитектурный фасадный прожектор
для акцентного освещения



В модели DUO малый размер и экономичность дополнены качественной оптикой. Светильник дает равномерный свет, направленный строго на цель без лишних ореолов

DUO



330



0,26



3



67



-45
+40



Технические данные

Ral:

Максимальная
потребляемая мощность

6-9 Вт

Напряжение питания

24В DC

Масса

0,26 кг

Материал корпуса

Алюминий,
закаленное стекло

Угол раскрытия



3, 8, 12, 20, 24, 36, 60, 10x30

Коррелированная
цветовая температура

2700-6500К

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

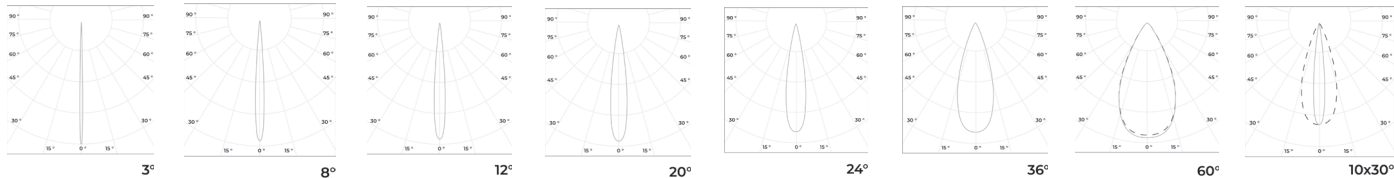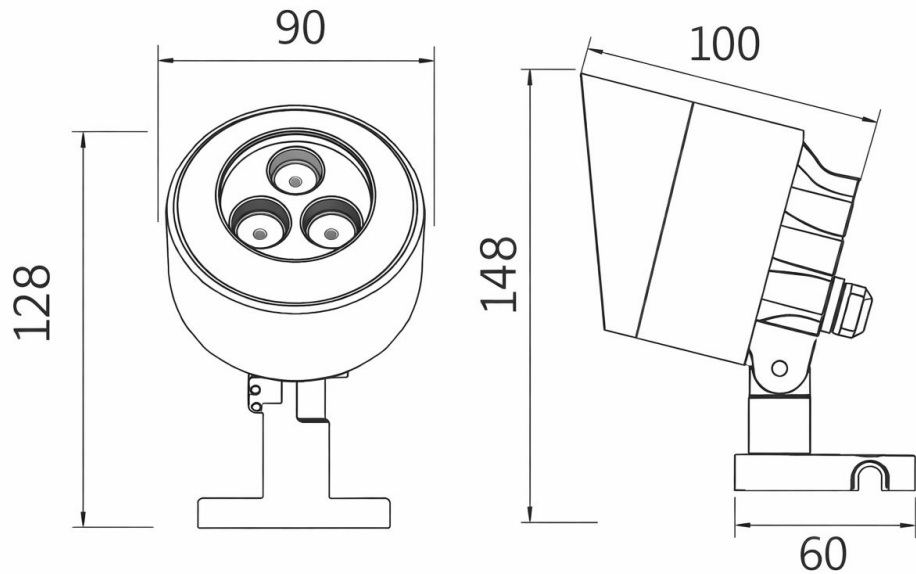

DUO 7 — это компактный инструмент для акцентного освещения. Разнообразие доступной оптики и работа по протоколу DMX позволяют реализовать самые сложные задачи фасадного дизайна

DUO 7



990



0,71



9



67



-45
+40



- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000

RGBW



Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

36 Вт

Напряжение питания

24В DC, 230В AC

Масса

0,71 кг

Управление

DALI, DMX512

Материал корпуса

Алюминий,
закаленное стекло

Угол раскрытия

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60, 15x55



Коррелированная
цветовая температура

2700-6500K

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

Ral:

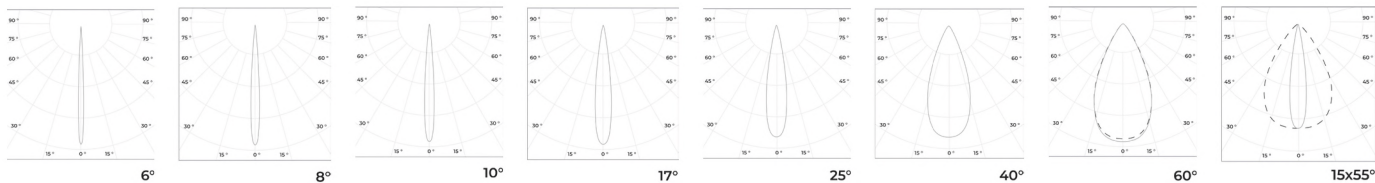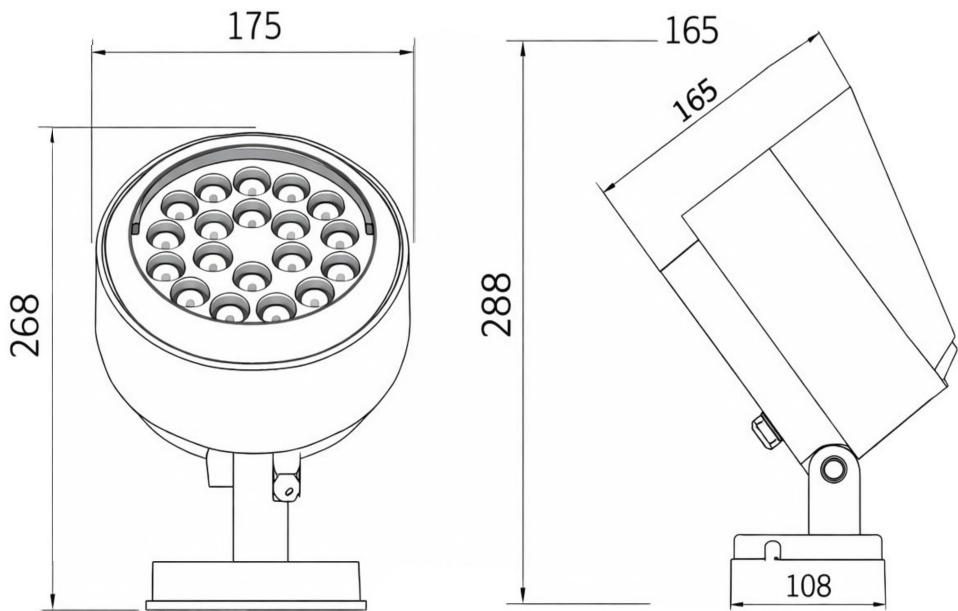

Прожектор DUO 17 выполнен в строгом современном стиле и обладает малыми габаритами. Выверенная оптическая система и точная расстановка диодов гарантируют идеальную однородность свечения

DUO 17



1980



1,08



18



67



-45
+40



~ 6000
~ 5000
~ 4000
~ 3000
~ 2700
~ 2000

RGBW



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

36 Вт

Напряжение питания

24В DC, 230В AC

Масса

1,08 кг

Управление

DALI, DMX512

Материал корпуса

Алюминий, закаленное стекло

Угол раскрытия

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60, 15x55



Коррелированная цветовая температура

2700-6500K

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

Ral:

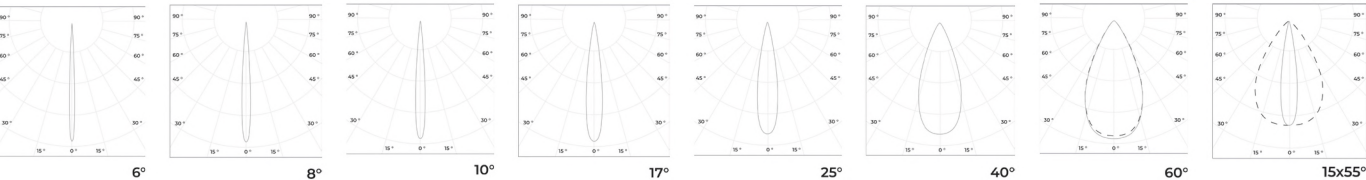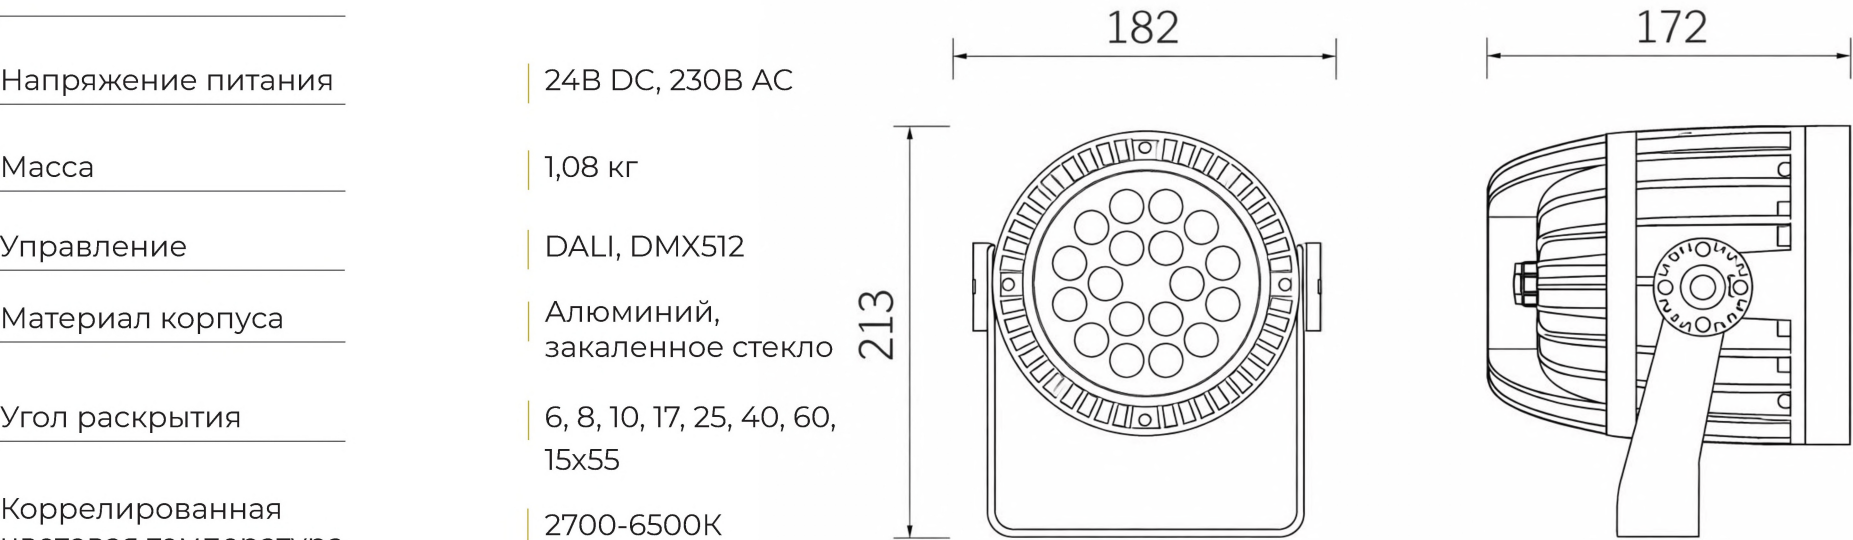

Для надежной акцентной подсветки фасадов используется DUO 20. Его крепление позволяет вращать корпус более чем на 180°, что гарантирует максимально гибкую и точную фокусировку света

DUO 20



3515



1,2



30



67



-45
+40



~ 6000
~ 5000
~ 4000
~ 3000
~ 2700
~ 2000

RGBW



Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

8 Вт

Напряжение питания

24В DC, 230В AC

Масса

1,2 кг

Управление

DALI, DMX512

Материал корпуса

Алюминий,
закаленное стекло

Угол раскрытия

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60,
15x55




Коррелированная
цветовая температура

2700-6500K

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

Ral:

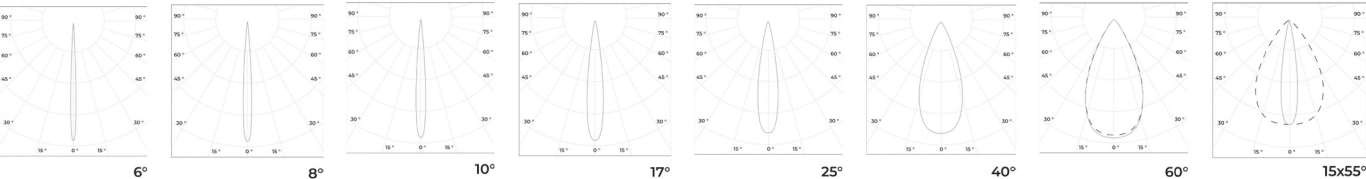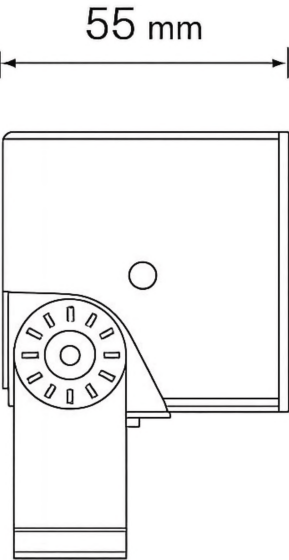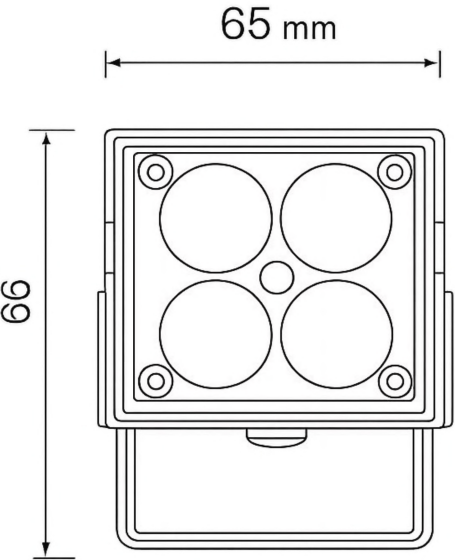

Светильник DUO Z создан для упрощения установки и повышения визуальной привлекательности световых решений

DUO Z



3300



1,93



30



67



-45

+40



- 6000

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

- 2000

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

96 Вт

Габариты

169x169x100 мм

Напряжение питания

230В AC

Масса

1,93 кг

Управление

DMX512, DALI 24 V DC

Материал корпуса

Алюминий, закаленное стекло

Угол раскрытия

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60, 15x55



Коррелированная цветовая температура

2700-6500K

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

Ral:

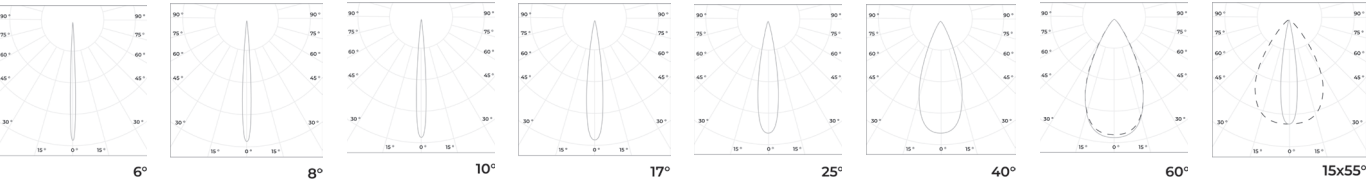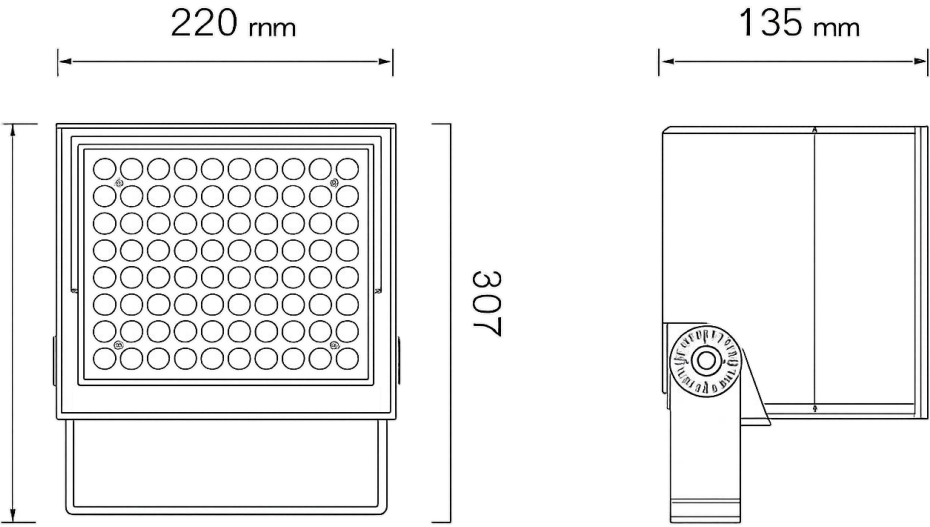

AM FOCUS DUU

Архитектурный
двухнаправленный прожектор



Двусторонние светильники DUU выделяются компактностью и строгим стилем. Модель позволяет подбирать вторичную оптику из обширного перечня под конкретные задачи

DUU



660



0,4



2x3



67



-45
+40



- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

2x3 Вт

Габариты

60x60x135,7 мм

Напряжение питания

24В DC, 230В AC

Масса

0,4 кг

Материал корпуса

Алюминий,
закаленное стекло

Угол раскрытия

3, 8, 12, 20, 24, 36, 60


Коррелированная цветовая температура

2700-6500К

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

Ral:

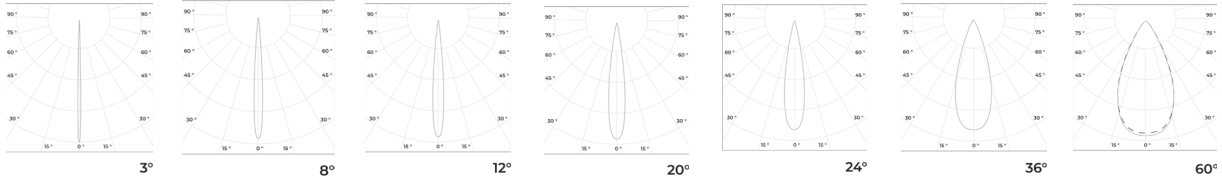

Модели DUU 2x9 объединяют актуальный стиль и малые габариты. Благодаря выверенной оптической части достигается безупречная однородность распределения света

DUU 2×9





1980



1,48



2x9



67



-45
+40



- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

2x9 Вт

Габариты

80x80x147 мм

Напряжение питания

24В DC, 230В AC

Масса

1,48 кг

Управление

DALI, DMX512

Материал корпуса

Алюминий,
закаленное стекло

Угол раскрытия

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60,
15x55



Коррелированная цветовая температура

2700-6500K

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

Ral:

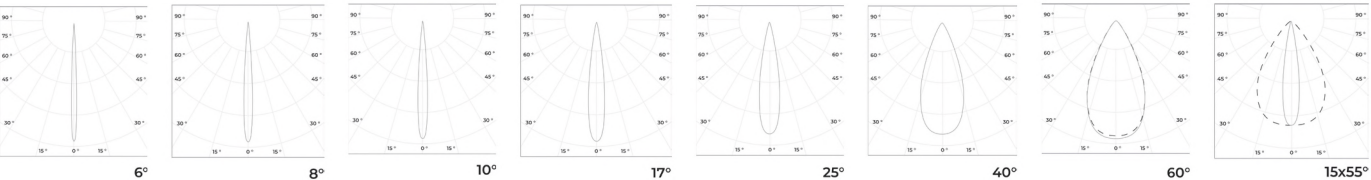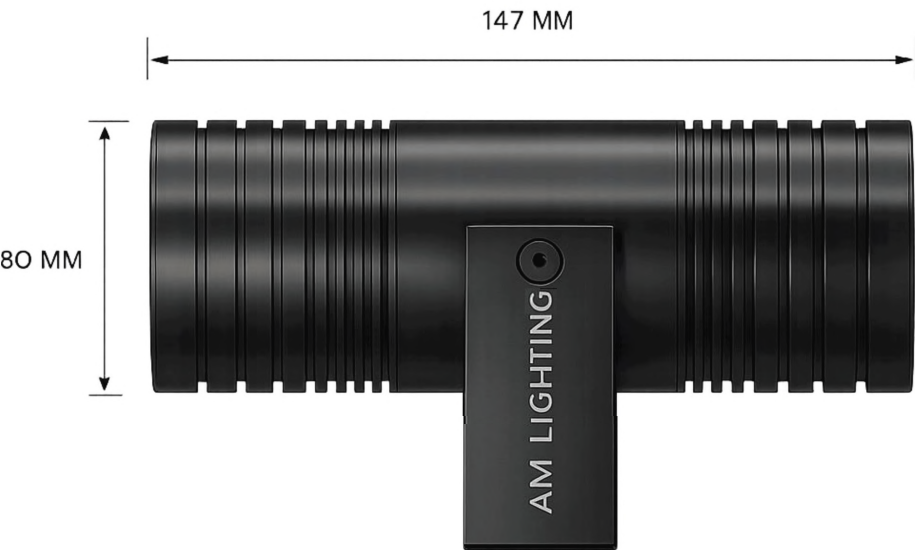

Модель DUU 2×18 — это выгодное и производительное решение. Прибор потребляет минимум энергии, обеспечивая при этом впечатляющие показатели яркости и качества света

DUU 2×18



3960



2,1



67



-45
+40



RGBW



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

2x18 Вт

Габариты

100x100x147 мм

Напряжение питания

24/48В DC, 230В AC (50 Гц)

Масса

2,1 кг

Управление

DALI, DMX512

Материал корпуса

Алюминий, закаленное стекло

Угол раскрытия

6, 8, 10, 17, 25, 40, 60, 15x55


Коррелированная цветовая температура

2700-6500К

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

Ral:

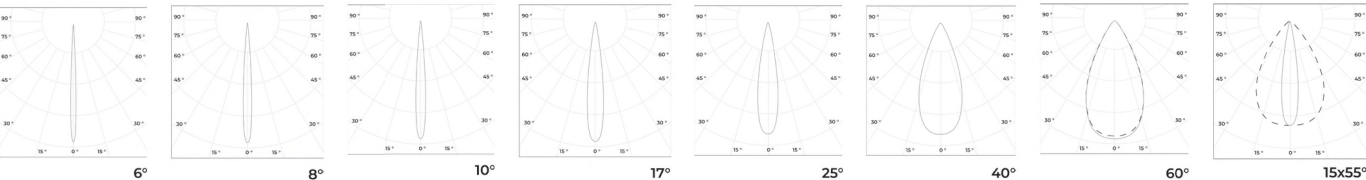

AM FOCUS PIX

Светодиодный пиксель



Компактные пиксели **PIX** с низким энергопотреблением идеально подходят для создания световых шоу и декоративных акцентов

PIX



кг 0,06

Вт 2

IP 67

-45
+40



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	2 Вт
Габариты	53x41x15 мм
Напряжение питания	400В DC
Масса	0,06 кг
Управление	DMX512
Материал корпуса	Негорючий, УФ-стойкий пластик
Угол раскрытия	ASSYM
Коррелированная цветовая температура	2700-6500K, RGBW, RGB



AM FOCUS RIDGE

Светильник для декоративного
архитектурного освещения



Накладная модель RIDGE V5 создана для художественного оформления зданий. Она позволяет формировать эффектные световые узоры и графичные акценты на вертикальных поверхностях

RIDGE V5





1,8-
2,8
кг



8
Вт



IP 67



-45
+40



- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	8 Вт
Габариты	180x78x180; 180x71x180 мм
Напряжение питания	230В AC
Масса	1,8 кг; 2,8 кг
Материал корпуса	Алюминий
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

