




LIGHTING

ILLUMINATION YOUR WORLD


AM INDUSTRY APEXIA

Промышленный
линейный светильник
для функционального
освещения

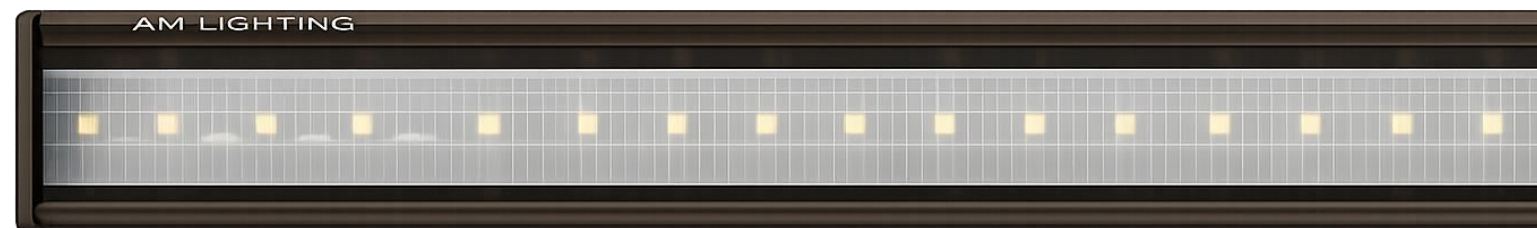

Модель **APEXIA** выделяется впечатляющей энергоэффективностью и яркостью. Большой выбор линз позволяет адаптировать светильник под любые нужды — от освещения цехов и складов до торговых залов и офисов

APEXIA

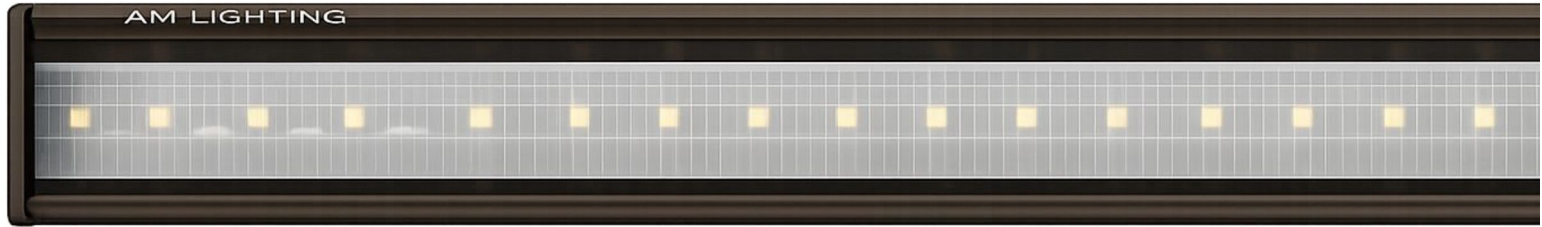

3650-11300



1,7-4



22-108



IP 65



-45 +40



- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

22, 38, 63, 94, 108 Вт

Габариты

500x57x71; 1000x57x71; 1500x57x71 мм

Напряжение питания

230В AC

Масса

1,7 кг; 2,9 кг; 4 кг

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Управление

DALI

Угол раскрытия


120, 40x100, 165x130, ASSYM

Коррелированная цветовая температура


2700-6500K

Стандартный цвет корпуса


RAL 8022

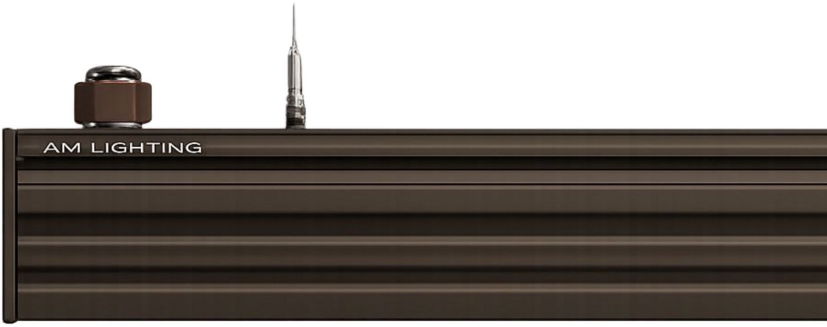


500 1000 1500




120°



40x100°



165x130°



ASSYM

AM INDUSTRY FERRO

Промышленный прожектор
для локального освещения



Благодаря превосходной светоотдаче, прожектор **FERRO** эффективно справляется с точечной подсветкой на масштабных объектах с высокими перекрытиями

FERRO



7850-
23700



2,8-
5



50-
150



67



-45
+40



Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

50 Вт; 100 Вт; 150 Вт

Габариты

260x180x82; 410x180x79;
540x180x85 мм

Напряжение питания

230В AC

Масса

2,8 кг; 4,25 кг; 5 кг

Материал корпуса

Алюминий,
закалённое стекло

Угол раскрытия


30, 60, 90, 120

Коррелированная
цветовая температура


2700-6500K

Стандартный цвет корпуса


RAL 8022




30°



60°



90°



120°



FERRO50



FERRO 100



FERRO 150


AM INDUSTRY ARRAY

Промышленный прожектор
для функционального
освещения



Система модульных прожекторов **ARRAY** — это гибкий инструмент для подсветки цехов, логистических комплексов, магазинов и открытых площадок

ARRAY

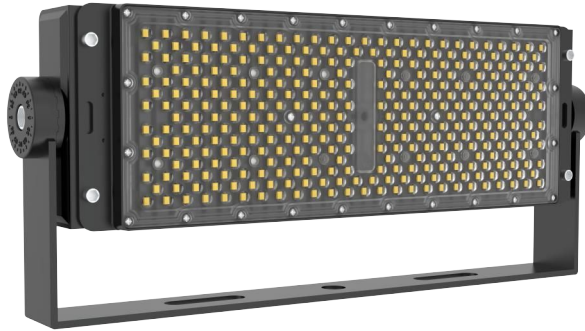

4300-59450



2,5-15,9



27-389



67



-45 +40



- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

27-389 Вт

Напряжение питания

230В AC

Материал корпуса

Алюминий

Угол раскрытия

12, 30, 60, ШБ (type II), ШБ (type III), ШБ (type IV), ШК (type V), ЛО (овальная), ЛК (type V), ШБ (type II (VL)), ШБ (type III (VL)), ШБ (type IV (VL)), ШБ (type II (VR)), ШБ (type III (VR)), ШБ (type IV (VR))

Коррелированная цветовая температура

2700-6500K

Управление


DALI

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022





Исполнение А



Исполнение В



Исполнение С

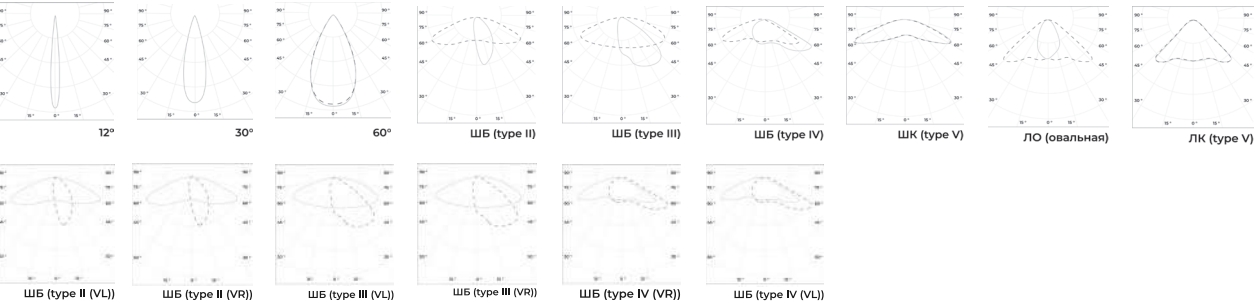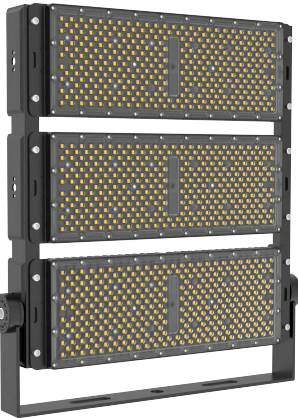

AM INDUSTRY HANGAR

Промышленный светильник
для функционального освещения



Модель **HANGAR** — это универсальный выбор для освещения цехов и спортзалов с высотой перекрытий от 5 до 30 метров

HANGAR S, M, L, XL



19000-45600



2,3-3,2



100-240



67



-45+40



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

100 Вт; 125 Вт; 150 Вт; 200 Вт; 240 Вт

Габариты

235x150; 270x150; 305x150 мм; 340x150

Напряжение питания

230В AC

Масса

2,3 кг; 2,5 кг; 3,2 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

60, 90, 120

Коррелированная цветовая температура


2700-6500K

Управление


DALI

Стандартный цвет корпуса


RAL 9011



60°



90°



120°



Исполнение M



150

270

Исполнение L



150

305

Исполнение XL



150

340

AM INDUSTRY SEAL

Светодиодный промышленный
светильник



SLED-светильник **SEAL** обеспечивает стабильную и ровную подсветку производственных зон. Модель обладает усиленной защитой от влаги и запыленности

SEAL





1800-3600



0,9-1,7 кг



18-72 Вт



65



-45/+40



- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

18 Вт; 36/72 Вт; 36 Вт

Габариты

670x165x110; 665x95x95;
1275x165x110; 1260x95x95

Напряжение питания

230В AC

Масса

0,9 кг; 0,7 кг; 1,7 кг; 1,4 кг

Материал корпуса


Пластик, ПММА

Угол раскрытия

120

Коррелированная цветовая температура

2700-6500К



AM INDUSTRY DENSE

Светодиодный промышленный
светильник



Промышленная модель **DENSE** гарантирует стабильный и однородный свет на производстве. Герметичный корпус надежно оберегает электронику от проникновения мелкодисперсной пыли и воды

DENSE





3750-7500



2,5



30/60



65



-45/+40



- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	30/60 Вт
Габариты	1040x90x95 мм
Напряжение питания	230В AC
Масса	2,5 кг
Материал корпуса	Алюминий, ПММА
Угол раскрытия	120
Коррелированная цветовая температура	2700-6500К
Стандартный цвет корпуса	RAL 7012

