



LIGHTING

ILLUMINATION YOUR WORLD

AM LINEAR L5075

Накладной светодиодный
коммерческий светильник



Накладная модель **SHIELD** круглой формы гарантирует однородное и качественное освещение. Прочный корпус прибора непроницаем для водяных брызг и мелкодисперсной пыли

L5075



2400-4800



1,6-2,5



20-40



IP 65



-45+40



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

20 Вт; 40 Вт;

Габариты

600x50x75; 1200x50x75 мм

Напряжение питания

230В AC

Масса

1,6 кг; 2 кг; 2,5 кг

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

120

Коррелированная цветовая температура


3000-5700К

Управление


DALI

Стандартный цвет корпуса

RAL 9011



120°

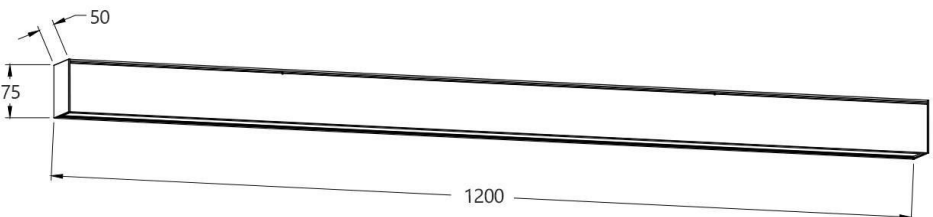




Соединяемая модульная система светильников — простой и удобный монтаж

Корпус светильника имеет модульную конструкцию, позволяющую соединять элементы между собой. После сборки и установки подвесного светильника он сразу готов к работе.

Нет необходимости отдельно прокладывать внутреннюю проводку внутри корпуса, что значительно упрощает и ускоряет монтаж

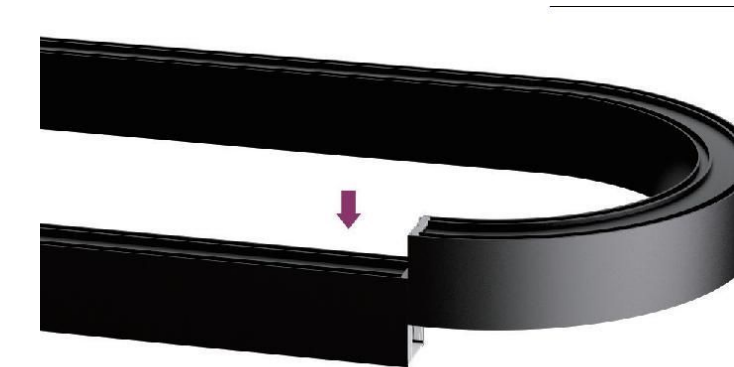

Азимутальное направление света

Многопозиционная регулировка позволяет точно направлять световой поток.


Создаёт комфортное и расслабляющее освещение, идеально подходящее для современных офисных пространств.



Быстрое соединение

Модули светильника можно соединять в различные формы и композиции.

Подходит для размещения над рабочими зонами и легко адаптируется к разным планировкам, создавая разнообразные световые решения в офисном пространстве.

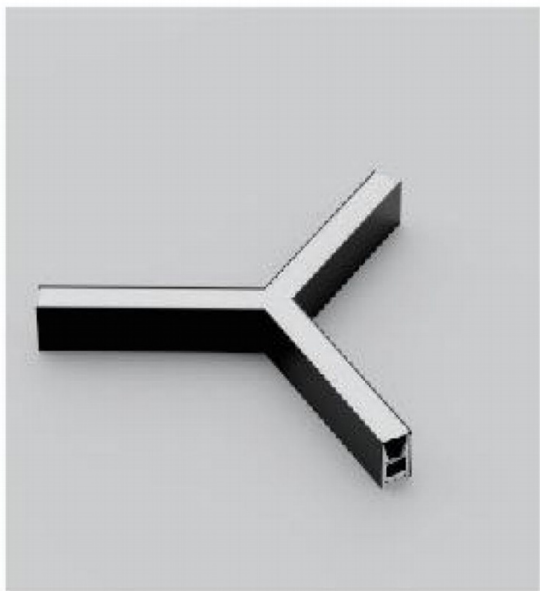

Y Splice



120° Splice



T Splice



L Splice



+ Splice



A Quarter




One Third



One Half


AM LINEAR L18100

Накладной светодиодный
коммерческий светильник

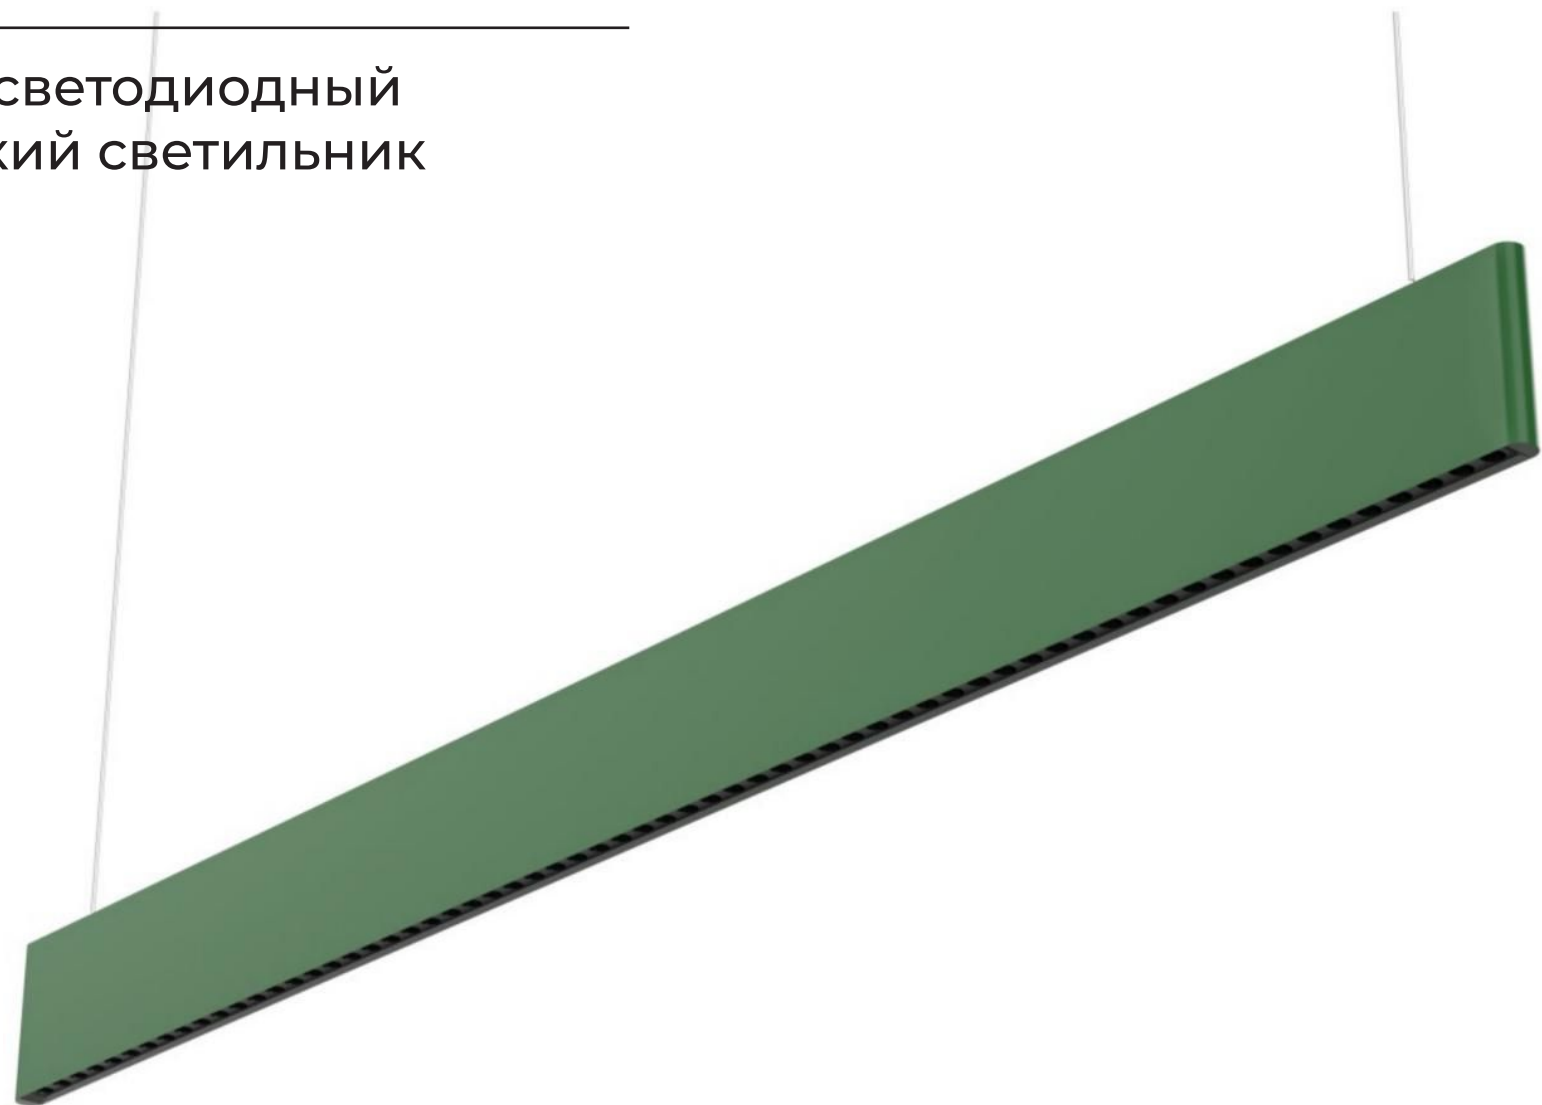

Накладная модель **SHIELD** круглой формы гарантирует однородное и качественное освещение. Прочный корпус прибора непроницаем для водяных брызг и мелкодисперсной пыли

L18100

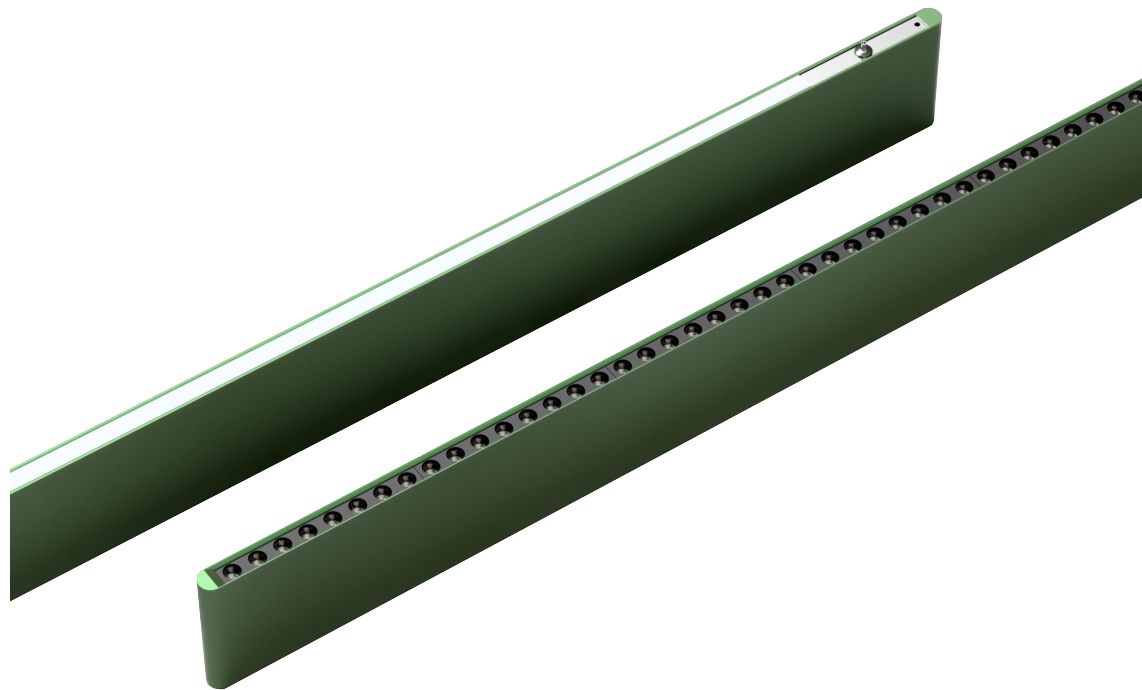


1125-
4000

 4.0-
5,0
 15-
30

 65
 -45
+40

 ~ 6000
~ 5000
~ 4000
~ 3000
~ 2700
~ 2000

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

15 Вт; 30 Вт;

Габариты

1230xW18xH100
1530xW18xH100 мм

Напряжение питания

230В AC

Масса

4 кг; 5 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

120

Коррелированная
цветовая температура


3000-5700K

Управление


DALI


Стандартный цвет
корпуса


RAL 9011



120°

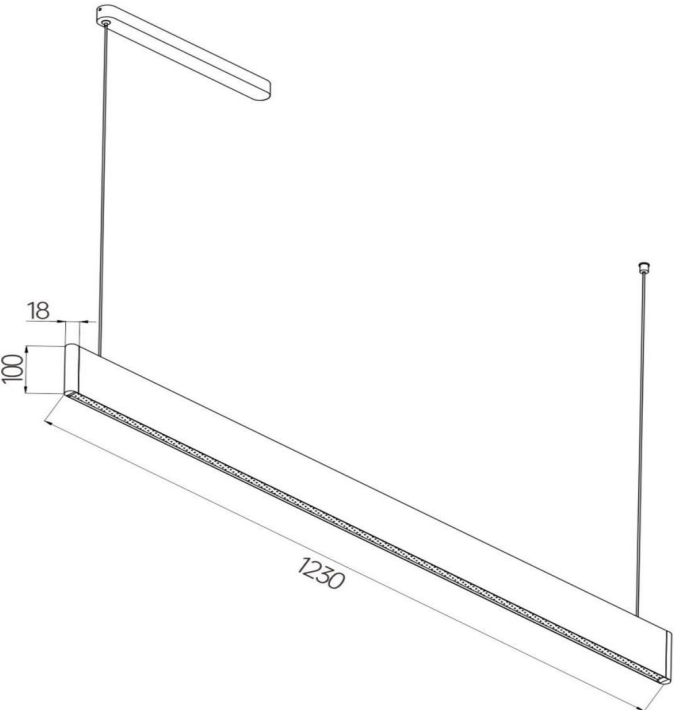

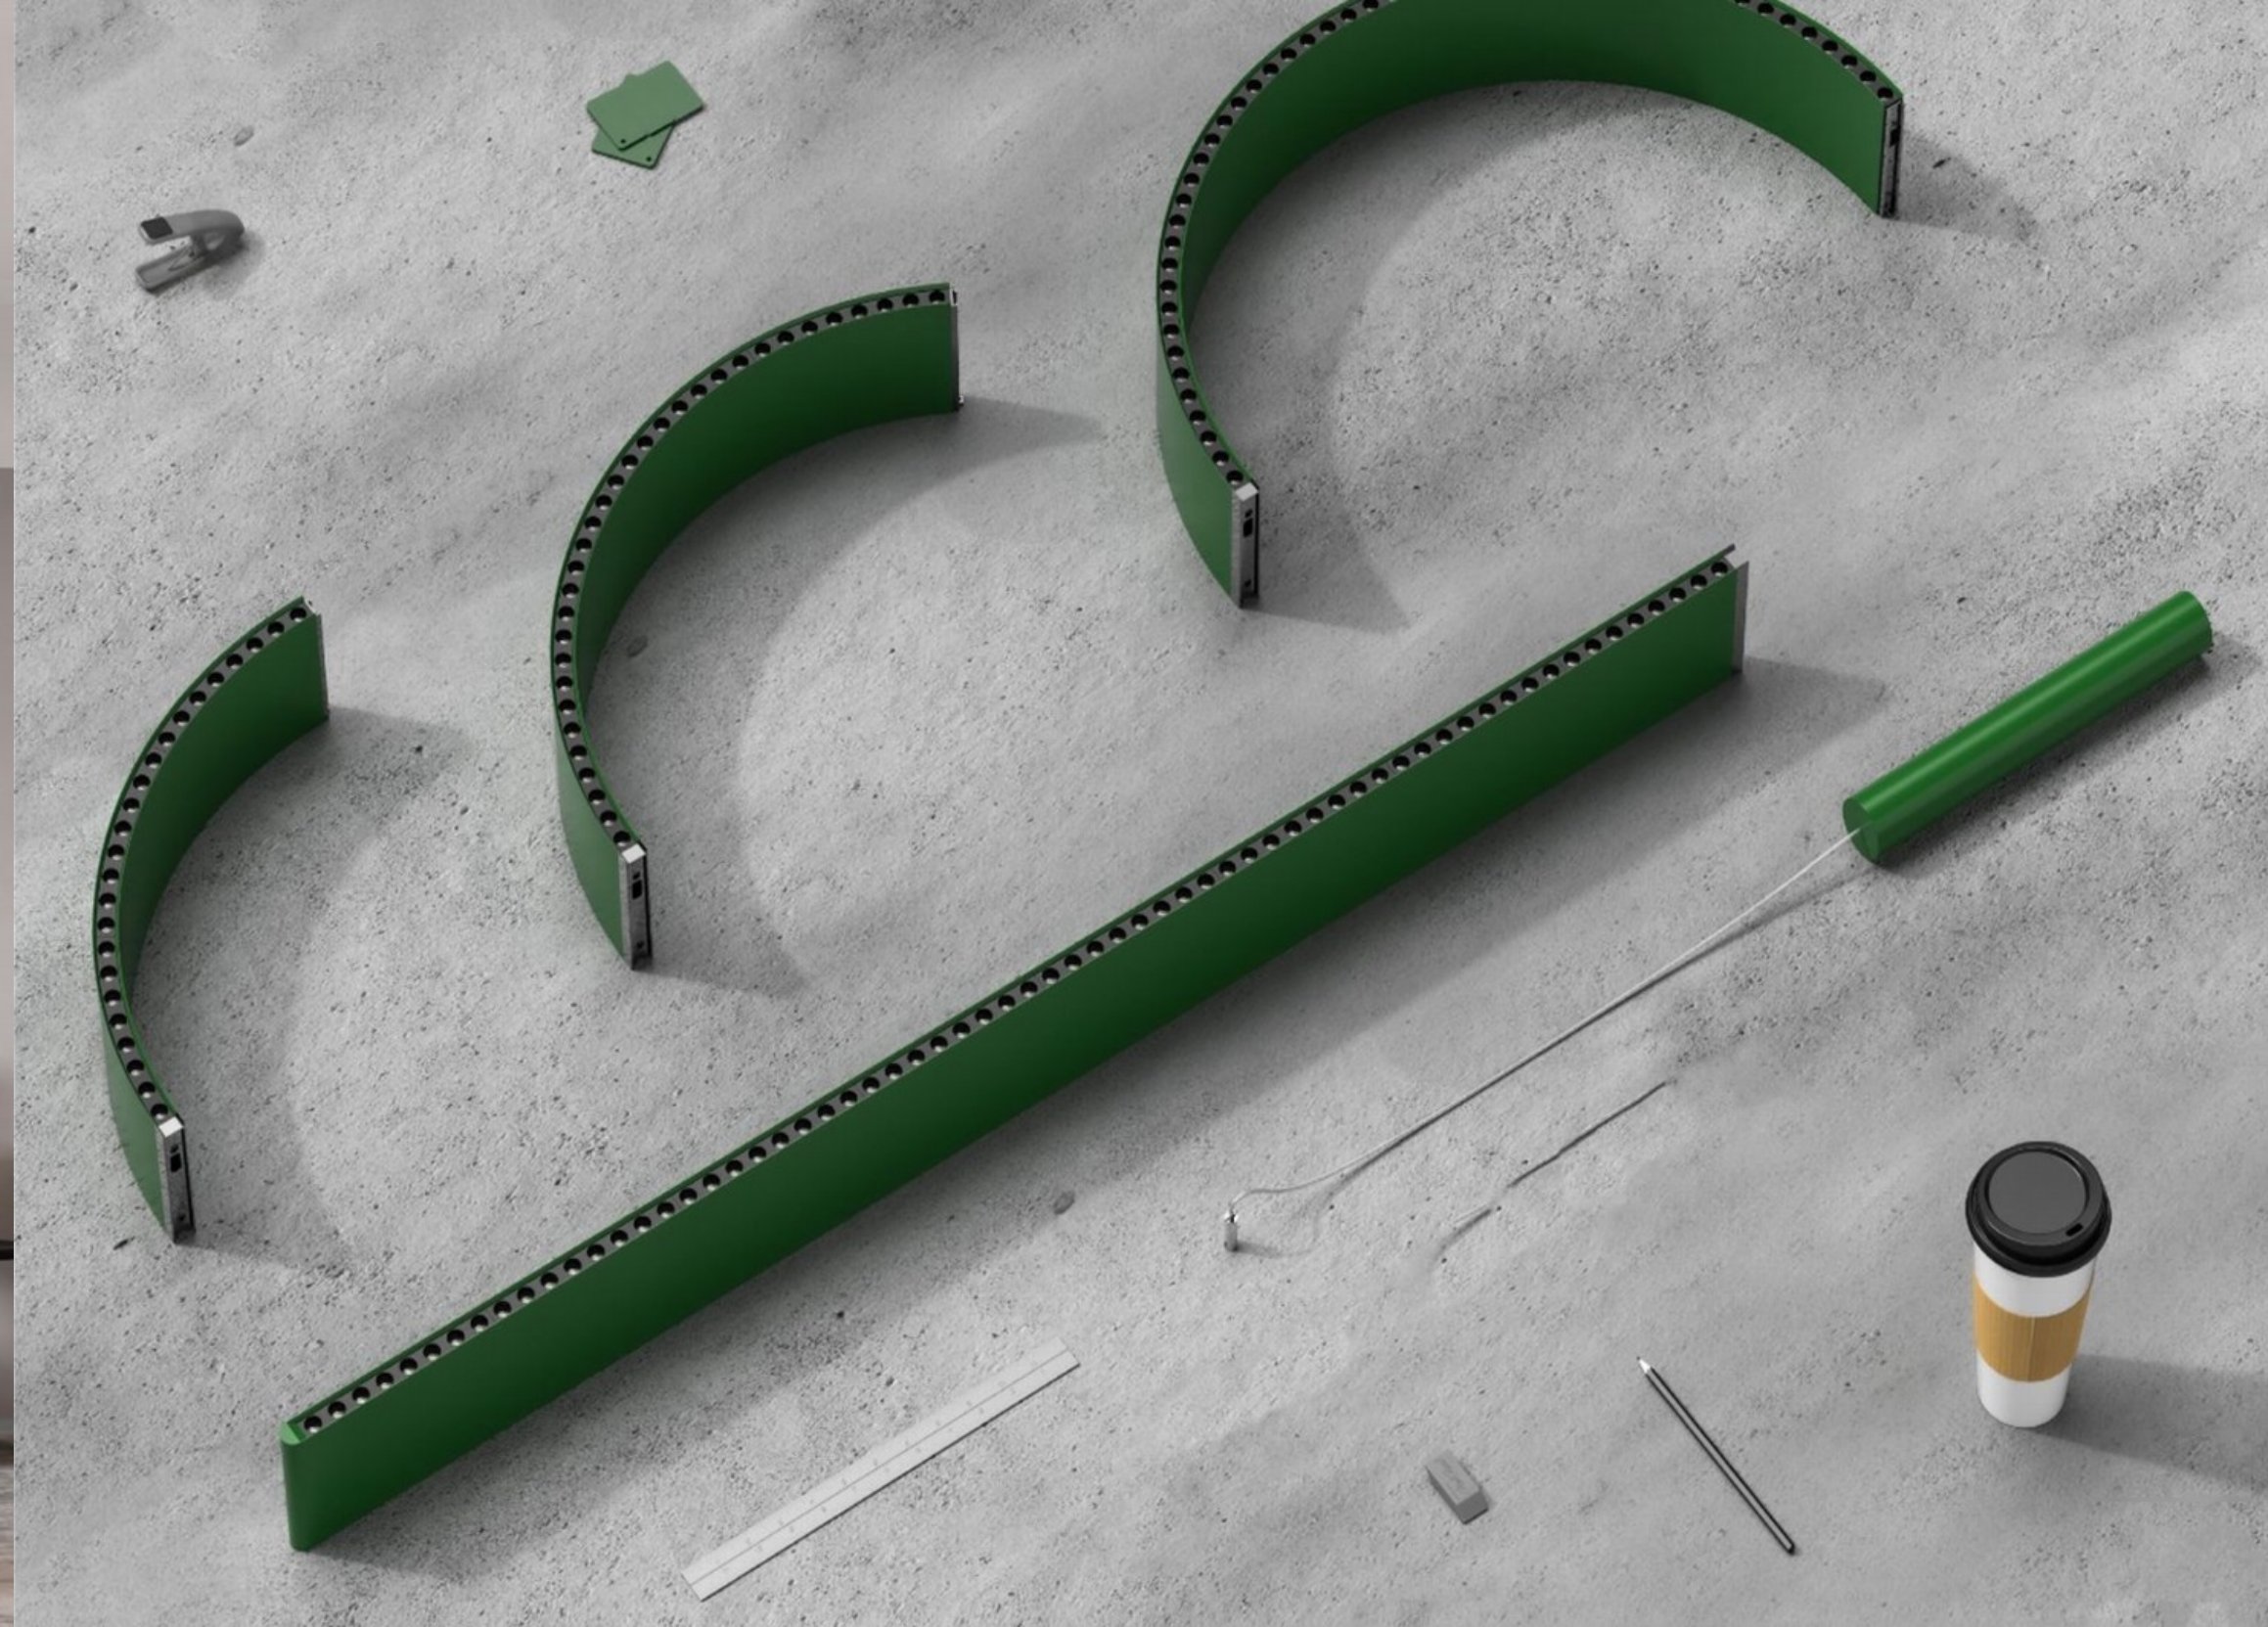


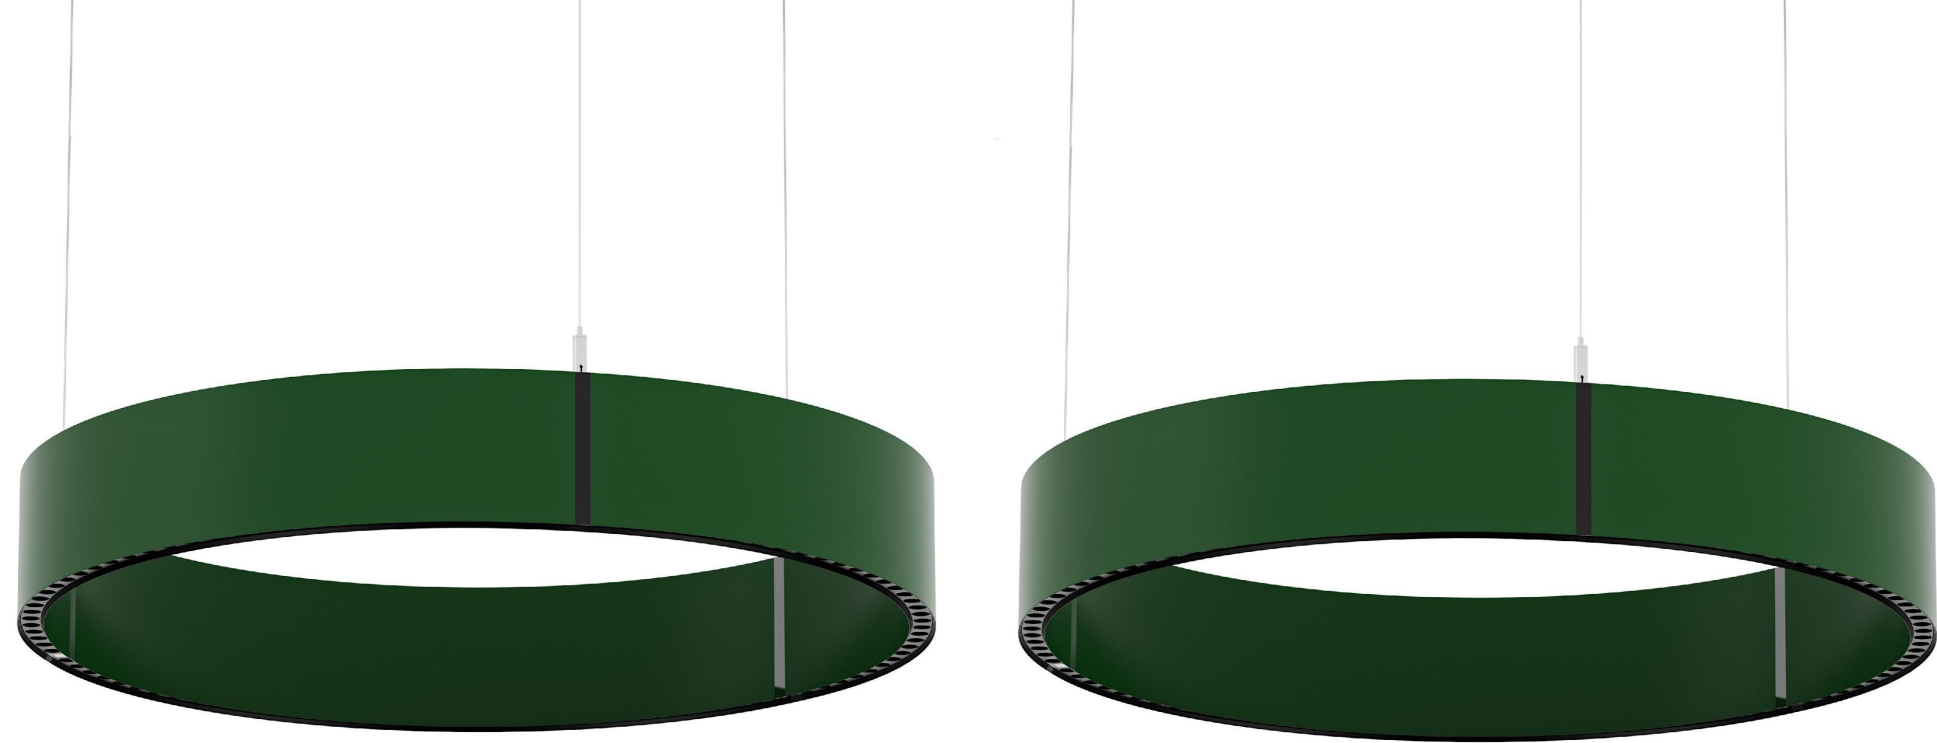

Корпуса светильников поддерживают свободное соединение модулей. После соединения и установки в качестве подвесных светильников они сразу готовы к работе — дополнительная прокладка внутренней проводки не требуется, что значительно упрощает процесс монтажа.

Светильник обеспечивает как прямое, так и отражённое освещение: основной свет направлен вниз и освещает рабочую зону, а дополнительный поток направлен вверх, мягко подсвечивая потолок и создавая объёмное и комфортное световое пространство.

Модули могут соединяться в различные формы. Благодаря гибким комбинациям светильник легко адаптируется под разные планировки рабочих пространств, удовлетворяет различные архитектурные требования и расширяет возможности дизайна офисного освещения.

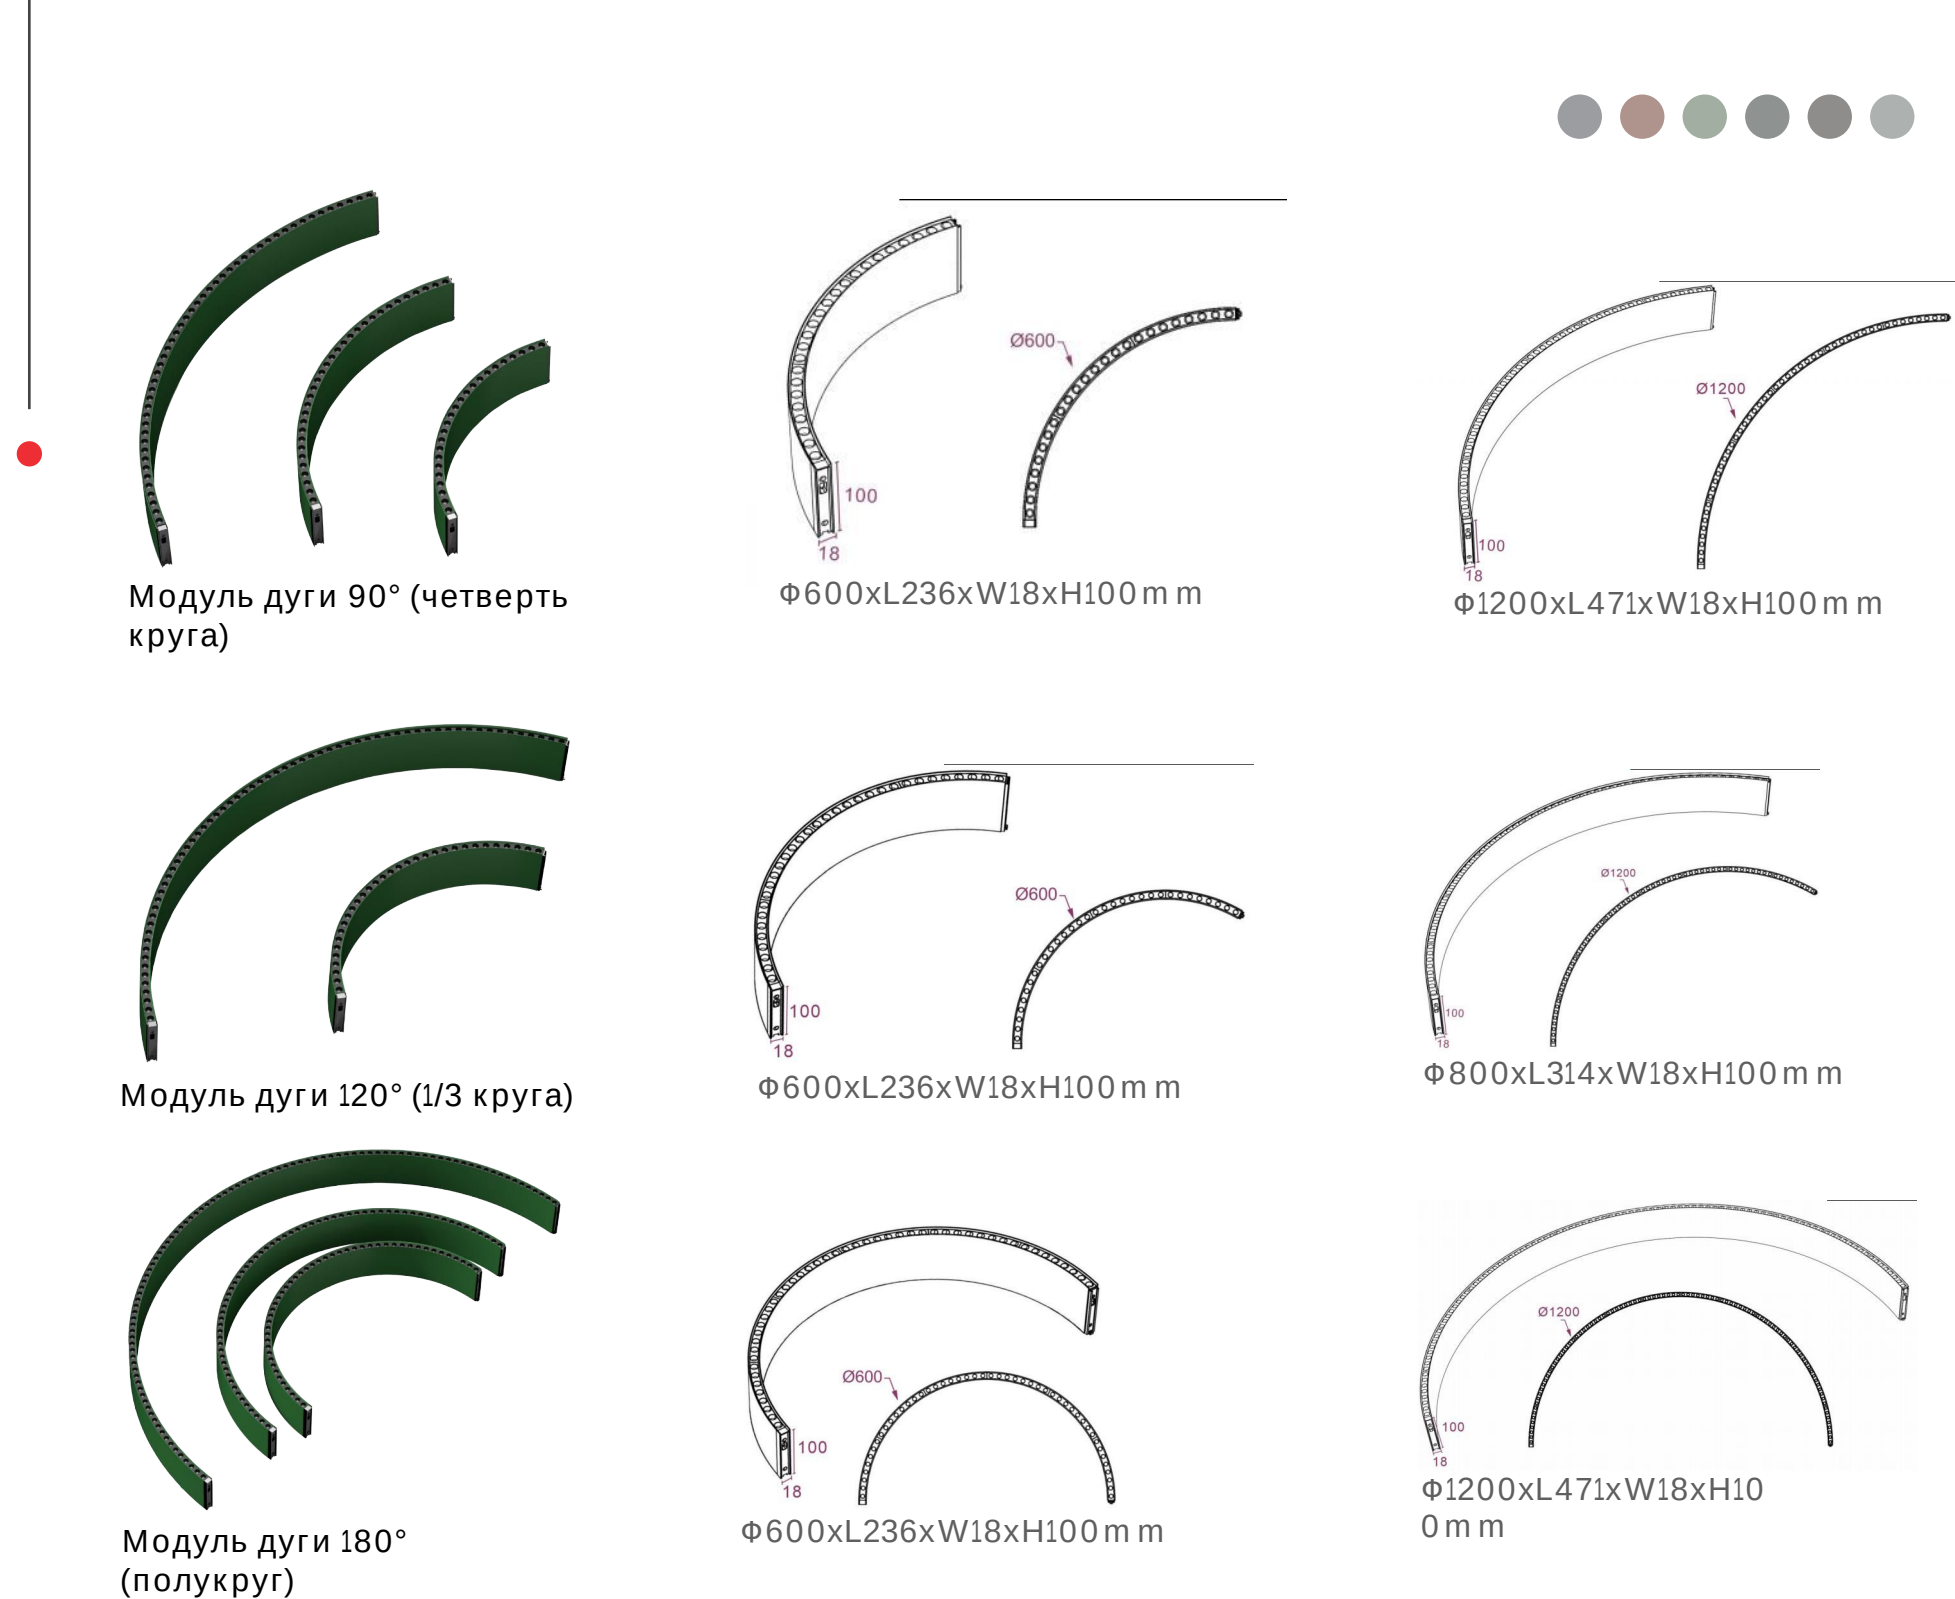


AM LINEAR L4078

Накладной светодиодный
коммерческий светильник



Накладная модель **SHIELD** круглой формы гарантирует однородное и качественное освещение. Прочный корпус прибора непроницаем для водяных брызг и мелкодисперсной пыли

L4078

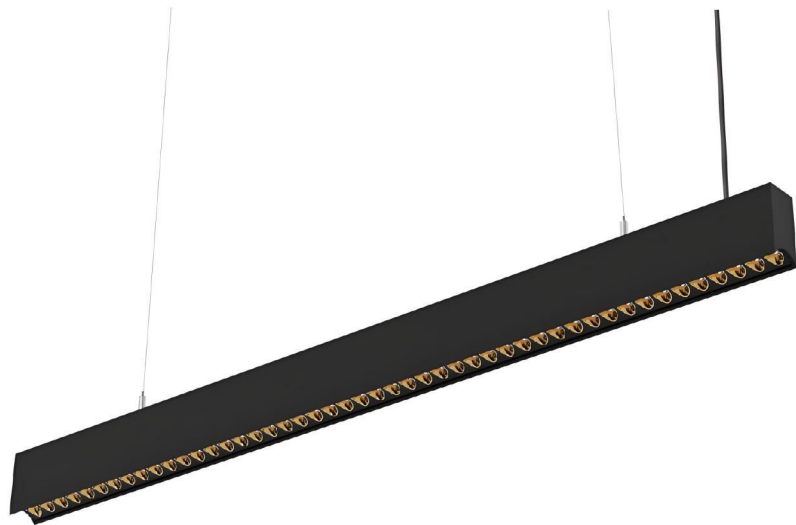

1350-4000



4.0-5,0



15-40



IP 65



-45+40



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

15 Вт; 40 Вт

Габариты

1065xW40xH78
1206xW40xH78 мм

Напряжение питания

230В AC

Масса

4 кг; 5 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

120

Коррелированная цветовая температура


3000-5700K

Управление


DALI



Стандартный цвет корпуса

RAL 9011



120°

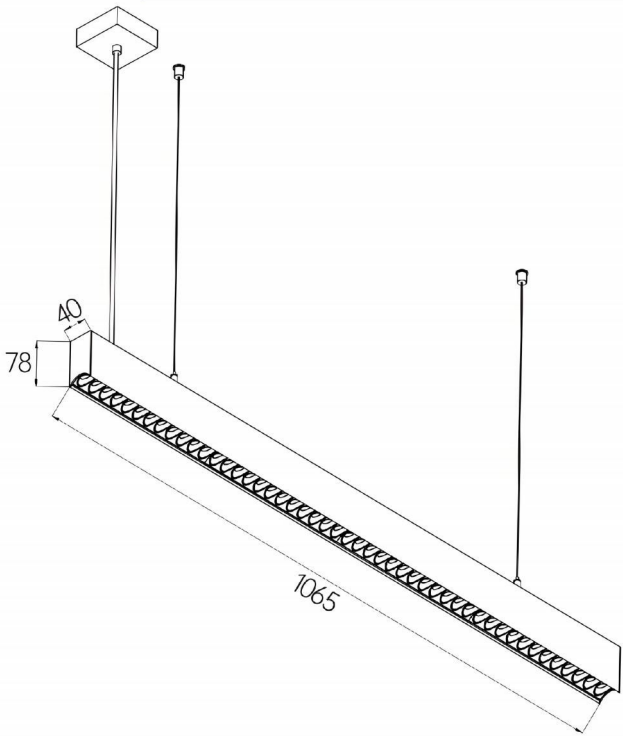

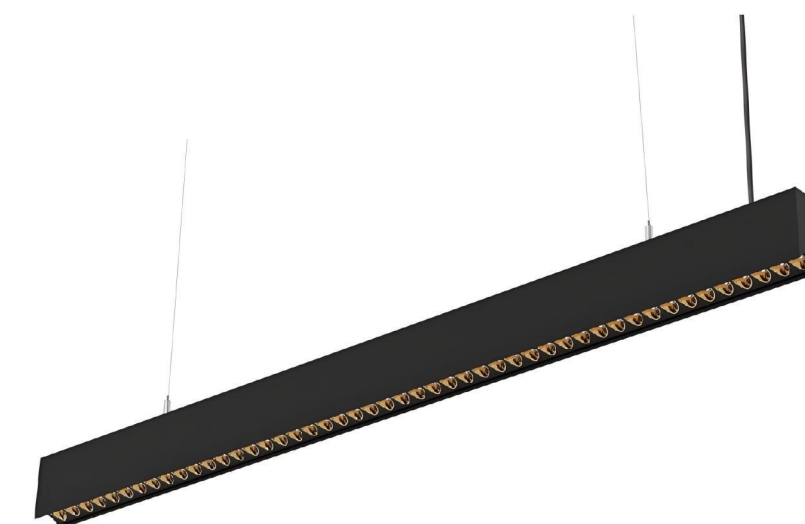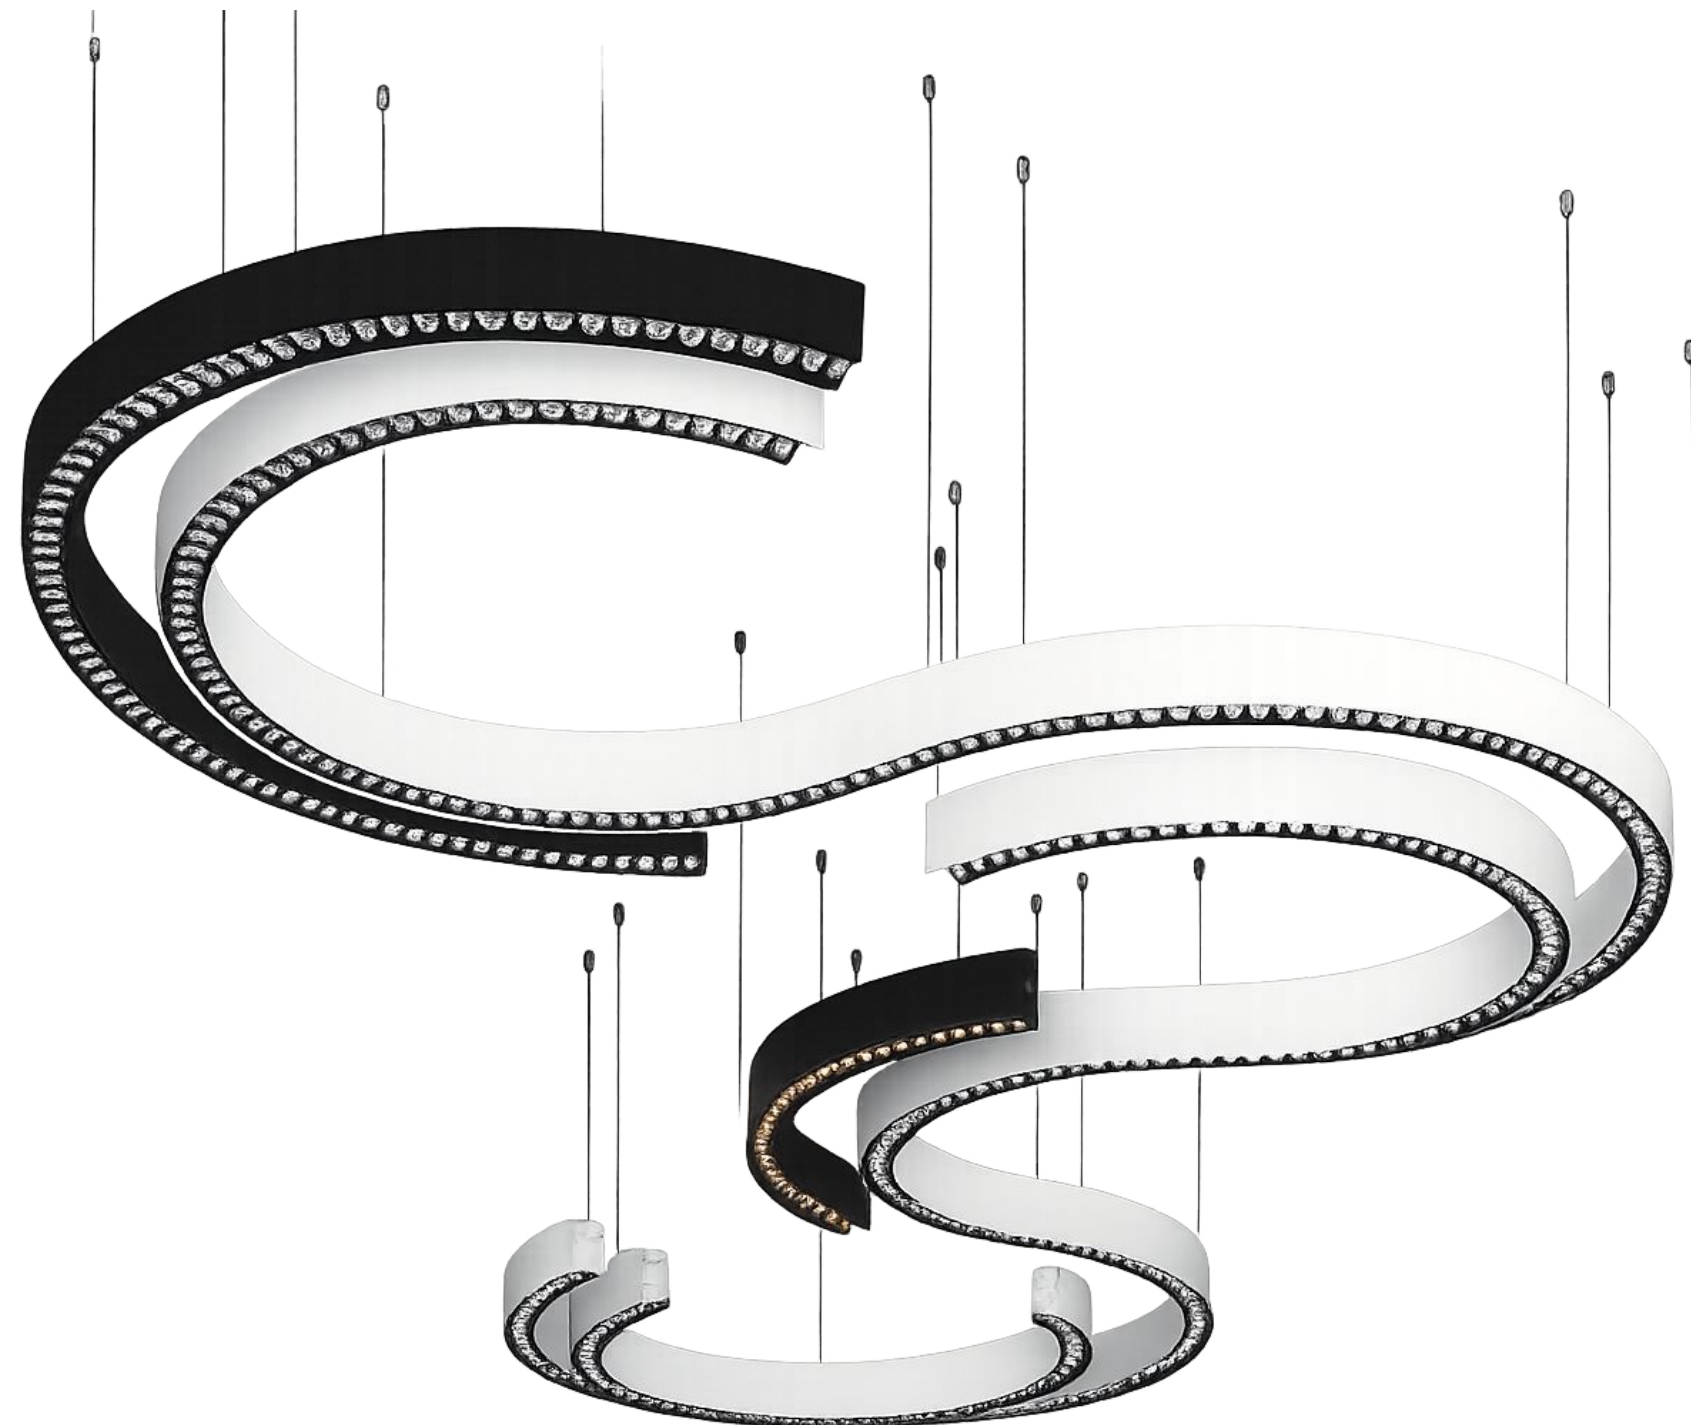

Версия со спотовым освещением обеспечивает показатель ослепления $UGR < 9$.

Идеально подходит для локального освещения рабочих мест и выставочных зон, снижая нагрузку на глаза и обеспечивая точное направленное освещение.



Версия с рассеянным светом, оснащённая диффузионной крышкой, обеспечивает показатель $UGR < 19$.

Идеально подходит для мягкого и равномерного общего освещения в открытых офисах и зонах отдыха, создавая комфортный свет без ослепления для больших пространств.







AM LINEAR L6080

Накладной светодиодный
коммерческий светильник



Накладная модель **SHIELD** круглой формы гарантирует однородное и качественное освещение. Прочный корпус прибора непроницаем для водяных брызг и мелкодисперсной пыли

L6080

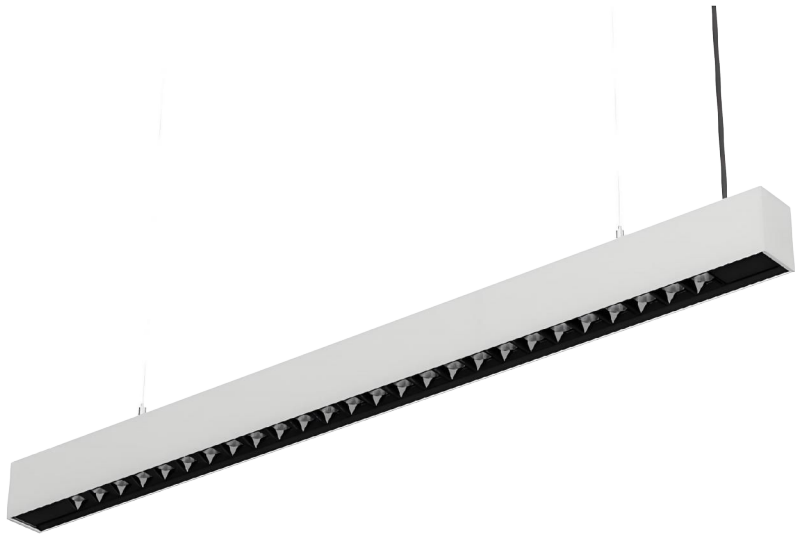

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

15 Вт; 30 Вт

Габариты

1208xW60xH80
1530xW60xH80 мм

Напряжение питания

230В AC

Масса

4 кг; 5 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

120

Коррелированная цветовая температура


3000-5700K

Управление


DALI


Стандартный цвет корпуса

RAL 9011



120°

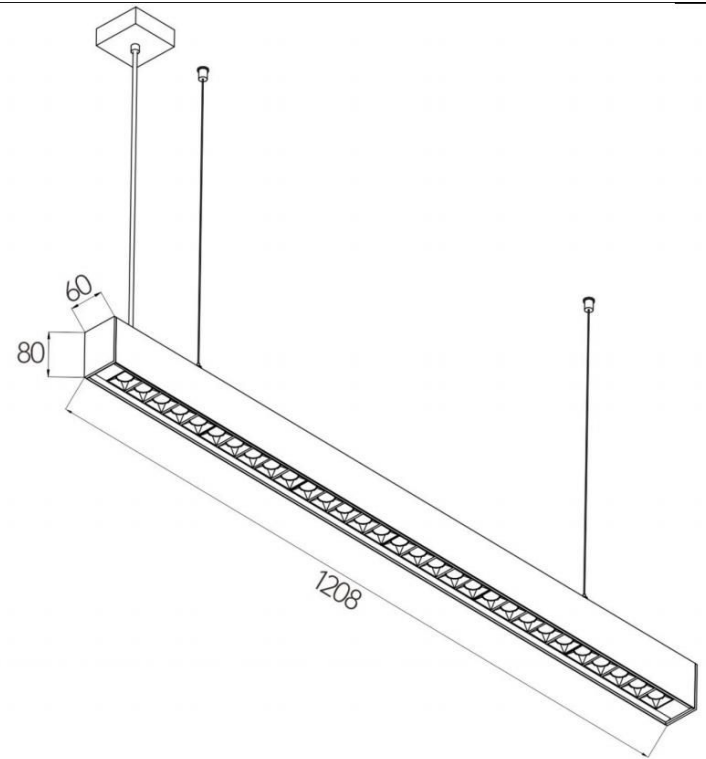


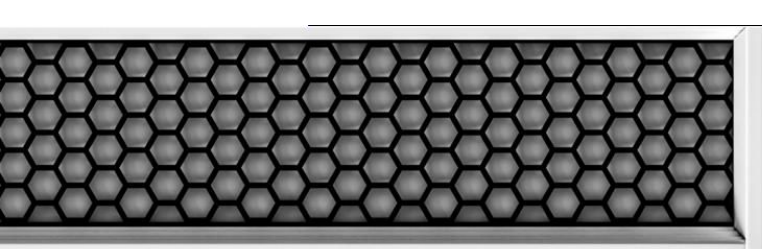

Сотовая решётка



Диффузионная пластина

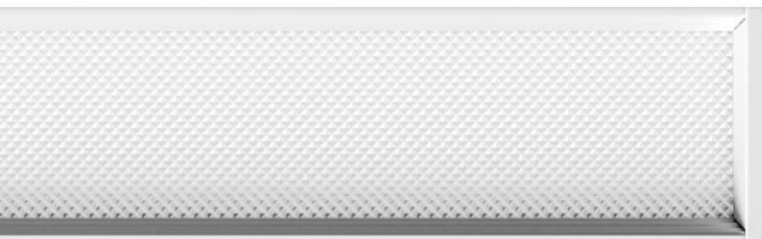

Призматический
антибликовый рассеиватель




Решётка



Линзовый рефлектор

Мы оснастили светильник широким выбором оптических компонентов, включая:
сотовую решётку, диффузионную пластину, призматическую (кристаллическую) оптику, решётку и линзовый рефлектор.

Каждый тип оптики обладает уникальными световыми характеристиками, позволяя создавать различные световые эффекты для разных сценариев освещения и полностью адаптировать светильник под функциональные требования пространства.

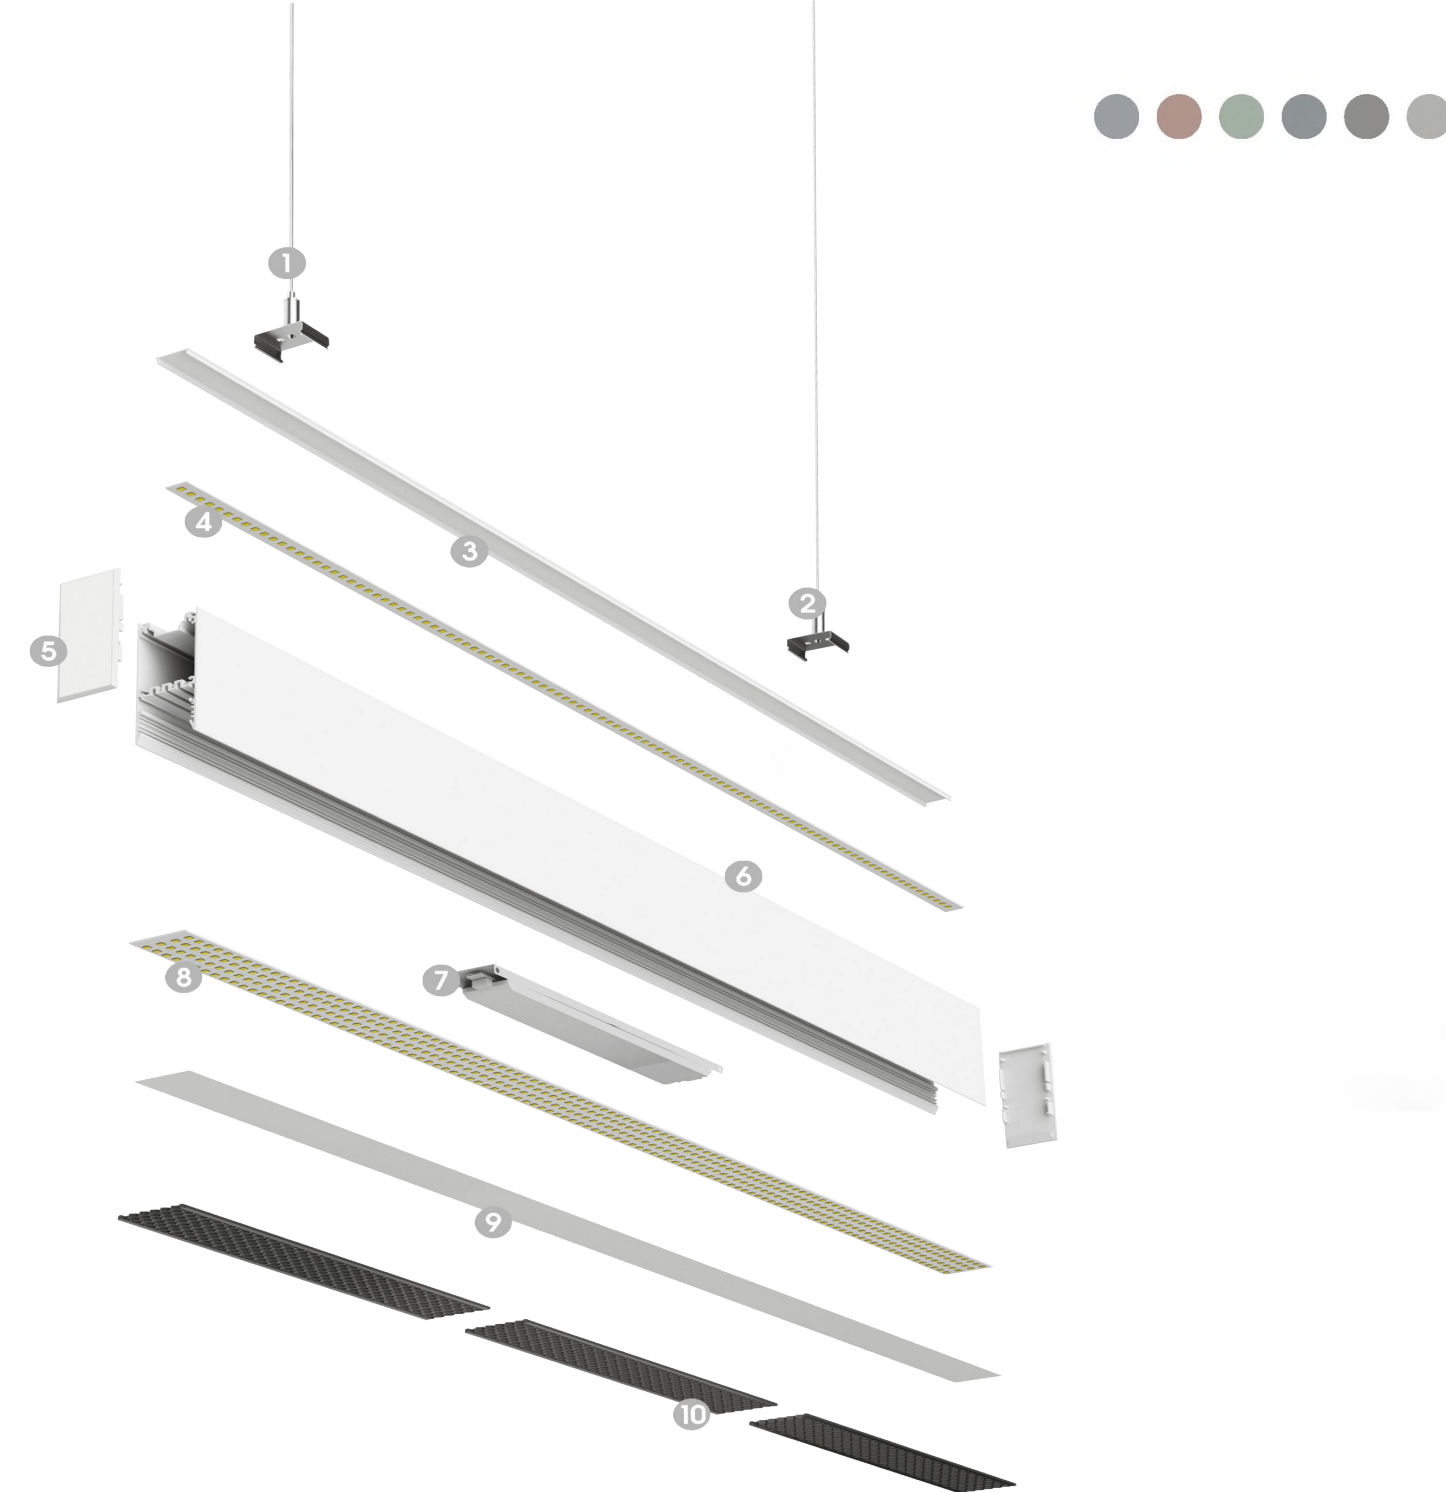

AM DOWN DG

Встраиваемый светодиодный
коммерческий светильник



Встраиваемая модель DG - тонкий дизайн, высокая адаптивность
Тонкий корпус светильника значительно уменьшает его высоту,
благодаря чему он легко подходит как для помещений с высокими, так
и с низкими потолками.

DG



810-
4500



1,5-
4,0



9-
50



IP 65



-45
+40



~ 6000
~ 5000
~ 4000
~ 3000
~ 2700
~ 2000

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

9 Вт - 50 Вт

Габариты

Φ85x48 Φ105x55
Φ135x65 Φ160x70
Φ216x110

Напряжение питания

230В AC

Масса

1,5 кг; 4 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

60

Коррелированная
цветовая температура



3000-6500K

Управление

DALI

Стандартный цвет
корпуса

RAL 9011

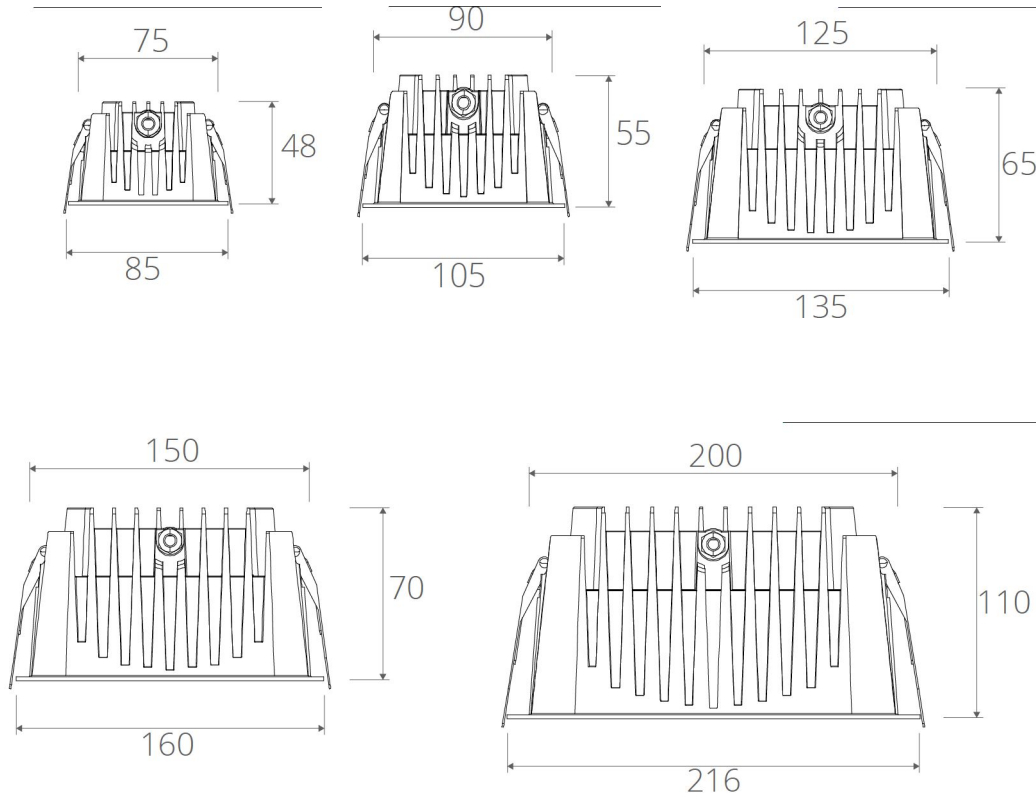

120°

AM DOWN DF

Встраиваемый светодиодный
коммерческий светильник



Встраиваемая модель **DF**- тройная глубина антибликовой конструкции
Обеспечивает высокий уровень визуального комфорта с показателем ослепленности UGR < 16.




900-
3600

 1,5-
4,0
 10-
40

 54
 -45
+40


~ 6000
~ 5000
~ 4000
~ 3000
~ 2700
~ 2000

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

10 Вт - 40 Вт

Габариты

Φ87xH65 Φ110xH75
Φ135xH95 Φ160xH109
Φ186xH121

Напряжение питания

230В AC

Масса

1,5 кг; 4 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

24/60

Коррелированная
цветовая температура



3000-6500K

Управление

DALI


Стандартный цвет
корпуса

RAL 9011

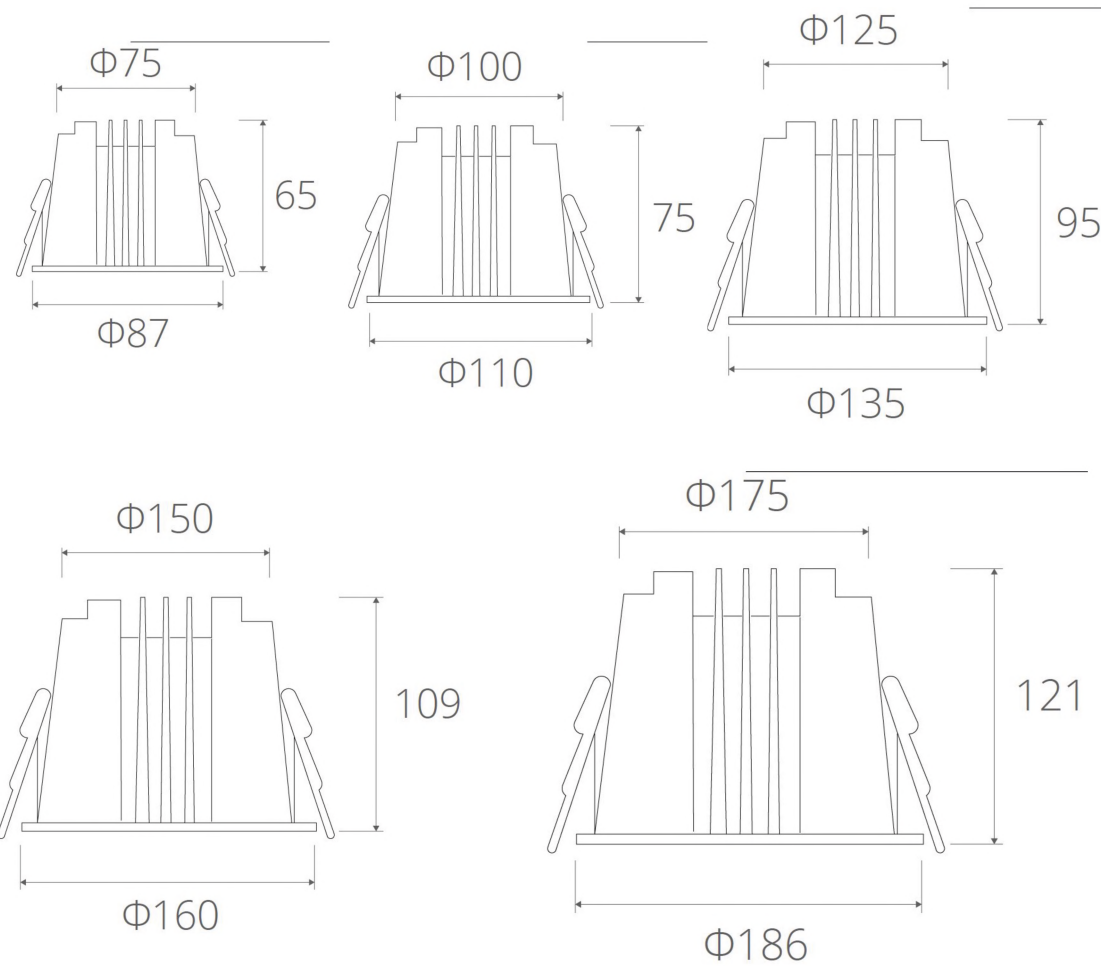


AM DOWN IA

Встраиваемый светодиодный
коммерческий светильник

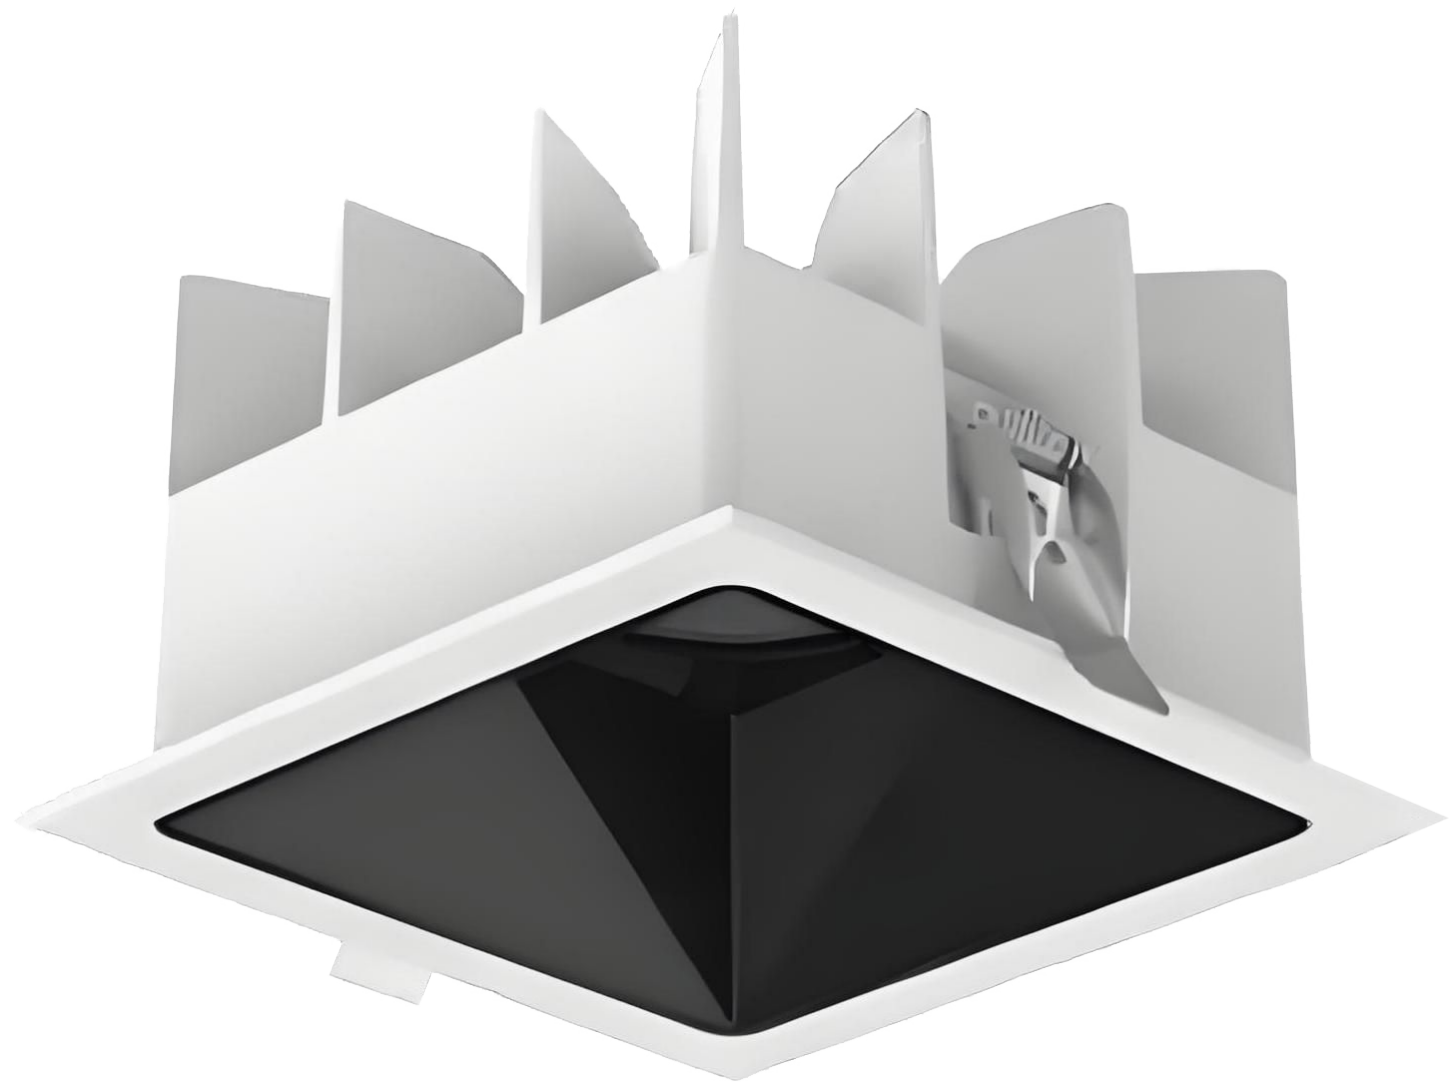

Встраиваемый светодиодный даунлайт серии IA предназначен для создания комфортного и эффективного освещения в жилых и коммерческих интерьерах. Светильник отличается компактным корпусом, современным дизайном и высокой световой эффективностью.

IA

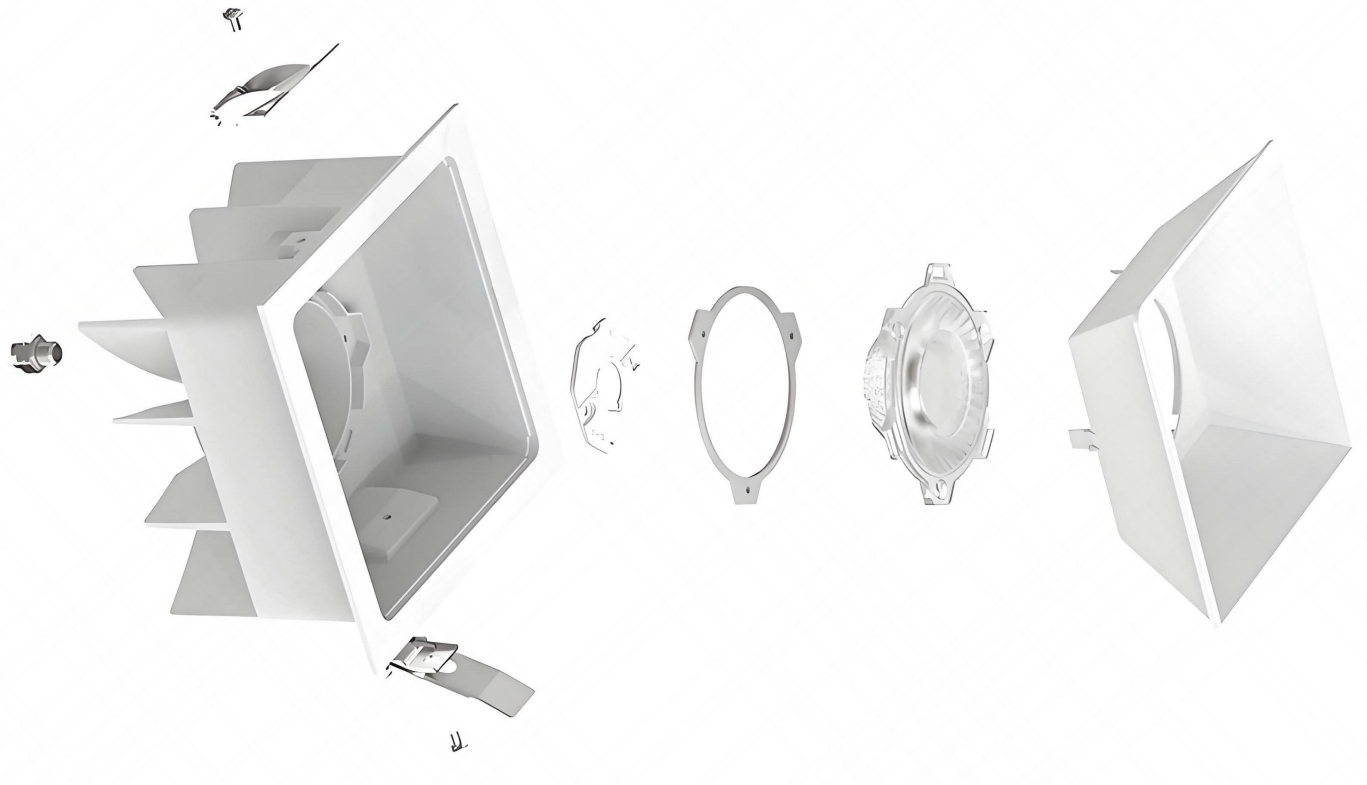

LUMENS
1500-4500

КГ
1,5-2,0
Вт
15-45

IP 65
-45
+40

6000
5000
4000
3000
2700
2000

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

15 Вт - 45 Вт

Габариты

L84xW84xH60
L105xW105xH70
L129xW129xH80

Напряжение питания

230В AC

Масса

1,5 кг; 2 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

15/24/36/55

Коррелированная цветовая температура






2700-5000K

Управление

DALI

Стандартный цвет корпуса

RAL 9011

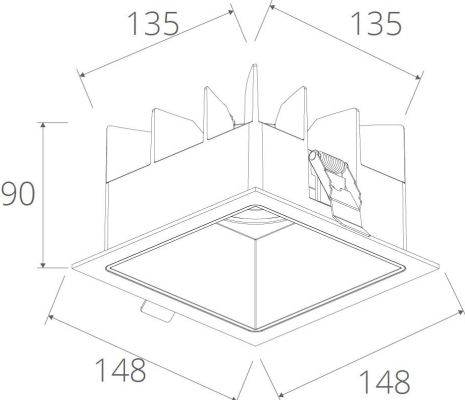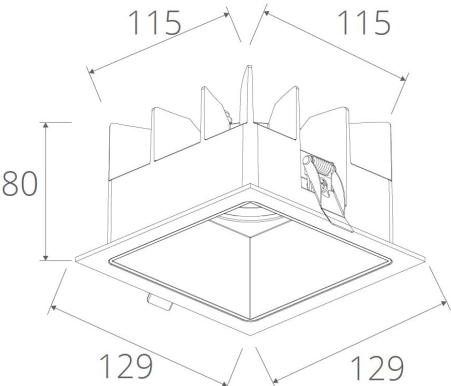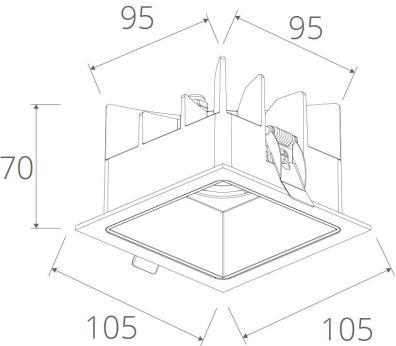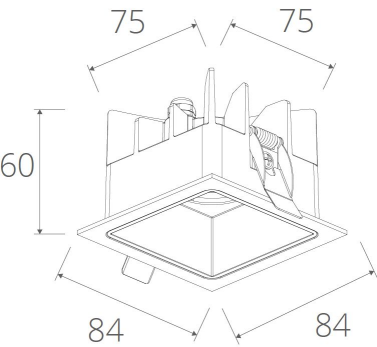

120°

AM DOWN SD

Встраиваемый светодиодный
коммерческий светильник



Светодиодный даунлайт серии SD выполнен в современном минималистичном дизайне. Корпус из литого алюминия обеспечивает эффективный теплоотвод, надёжность конструкции и длительный срок службы светодиодов. Оптическая система с антибликовой технологией формирует мягкое и комфортное освещение.

SD



1000-10000



1,5-5,0



10-100



IP 65



-45+40



~ 6000
~ 5000
~ 4000
~ 3000
~ 2700
~ 2000

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

10 Вт - 100 Вт

Габариты

Напряжение питания

230В AC

Масса

1,5 кг; 5 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

20/40/60

Коррелированная цветовая температура


2700-5000K

Управление









DALI

Стандартный цвет корпуса

RAL 9011



120°

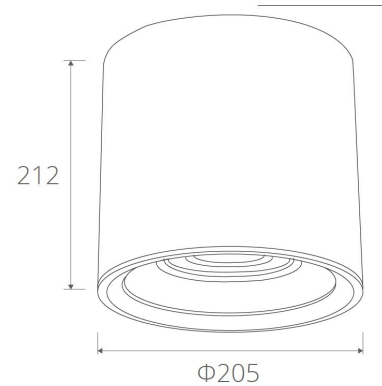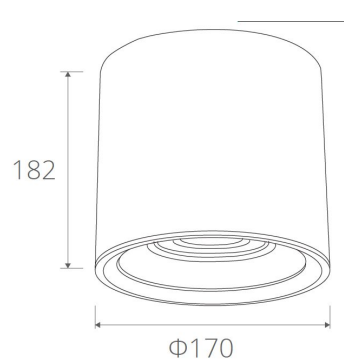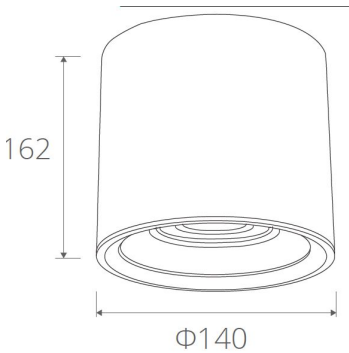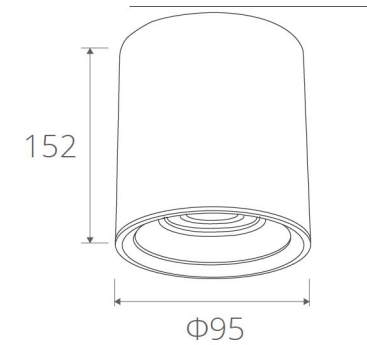


AM DOWN DS

Встраиваемый светодиодный
коммерческий светильник



Светодиодный даунлайт серии DS обеспечивает широкое и равномерное распределение света. Алюминиевый корпус с эффективным теплоотводом повышает надёжность и срок службы светильника. Высокий индекс цветопередачи CRI>90 обеспечивает естественное и комфортное освещение.

DS



270-3200



1,5-2,0



3-40



20



- 15
+40



Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

3 Вт - 40 Вт

Габариты

Φ98xH45 Φ110xH47
Φ118xH48 Φ143xH52
Φ178xH57 Φ232xH62

Напряжение питания

230В AC

Масса

1,5 кг; 4 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

105

Коррелированная
цветовая температура


3000-6500K

Управление

DALI

Стандартный цвет
корпуса

RAL 9011



AM DOWN XQ

Встраиваемый светодиодный
коммерческий светильник



Светодиодный даунлайт серии XQ — современный встраиваемый светильник с лаконичным дизайном, предназначенный для акцентного и функционального освещения интерьеров. Подходит для использования в жилых, коммерческих и общественных пространствах.



LUMENS
810-4500

КГ
1,0-1,5
Вт
8-12

IP 40
-45
+40

6000
5000
4000
3000
2700
2000

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

8 Вт - 12 Вт

Габариты

Ф82х64 Ф82х90
Ф109х65 Ф109х90
Ф136х65 Ф136х90

Напряжение питания

230В AC

Масса

1 кг; 1,5 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

8/15/24/36/55

Коррелированная цветовая температура



3000-6500K

Управление

DALI

Стандартный цвет корпуса

RAL 9011

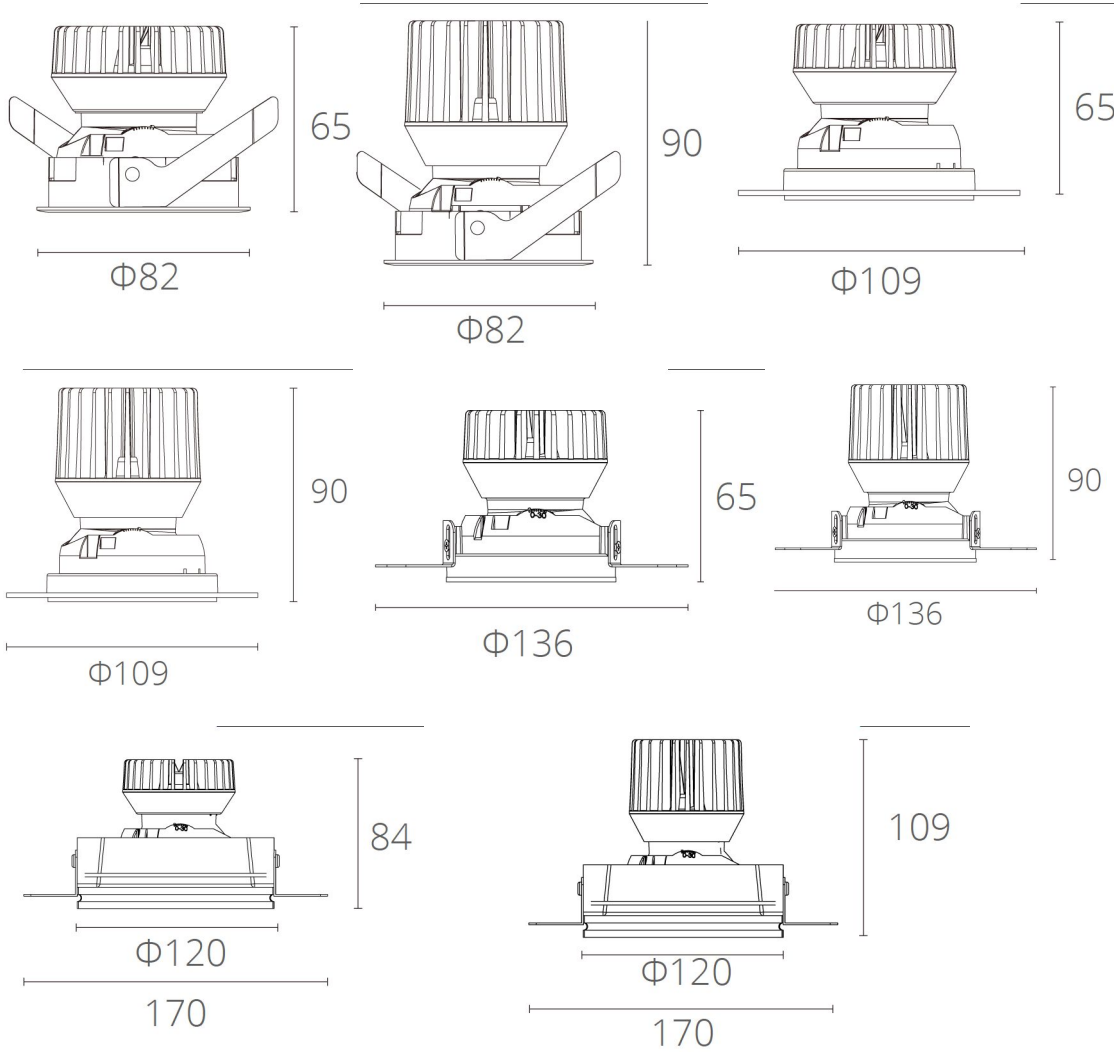



AM DOWN PL

Встраиваемый светодиодный
коммерческий светильник



Светодиодный даунлайт серии PL — компактный встраиваемый светильник с поворотным модулем, позволяющим точно направлять световой поток. Идеально подходит для акцентной подсветки стен, ниш, витрин и архитектурных элементов интерьера.

PL

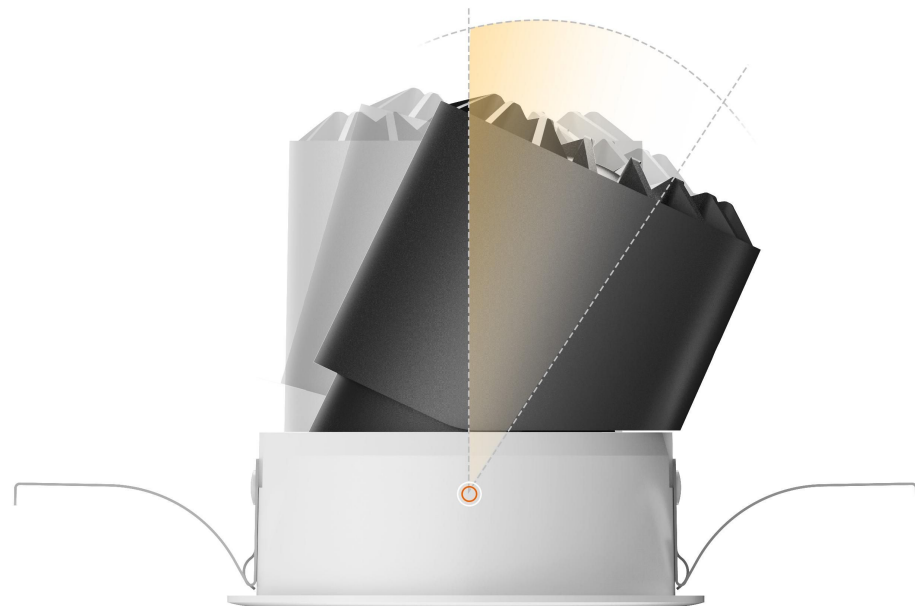

600-2500



1,0-1,5



6-25



40



-45+40



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

6 Вт - 25 Вт

Φ60x75 Φ82x85
Φ105x85

Габариты

Напряжение питания

230В AC

Масса

1,0 кг; 1,5 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

10/15/24/36/50

Коррелированная цветовая температура


3000-6500K

Управление


DALI

Стандартный цвет корпуса


RAL 9011

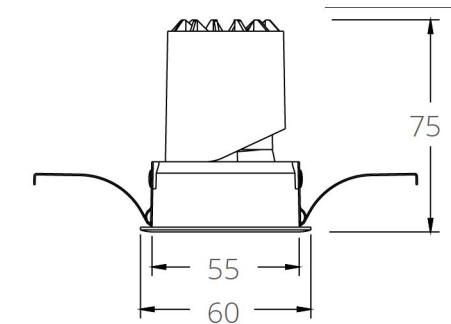


GS-PL-8W

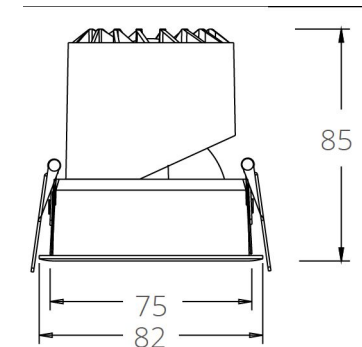

GS-PL-15W

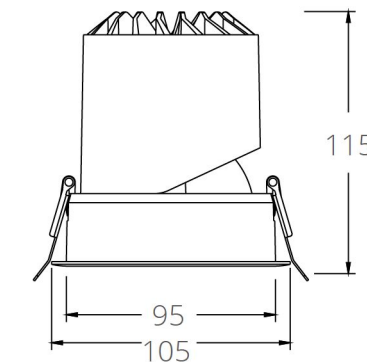


GS-PI-25W




120°

AM DOWN LN

Встраиваемый светодиодный
коммерческий светильник

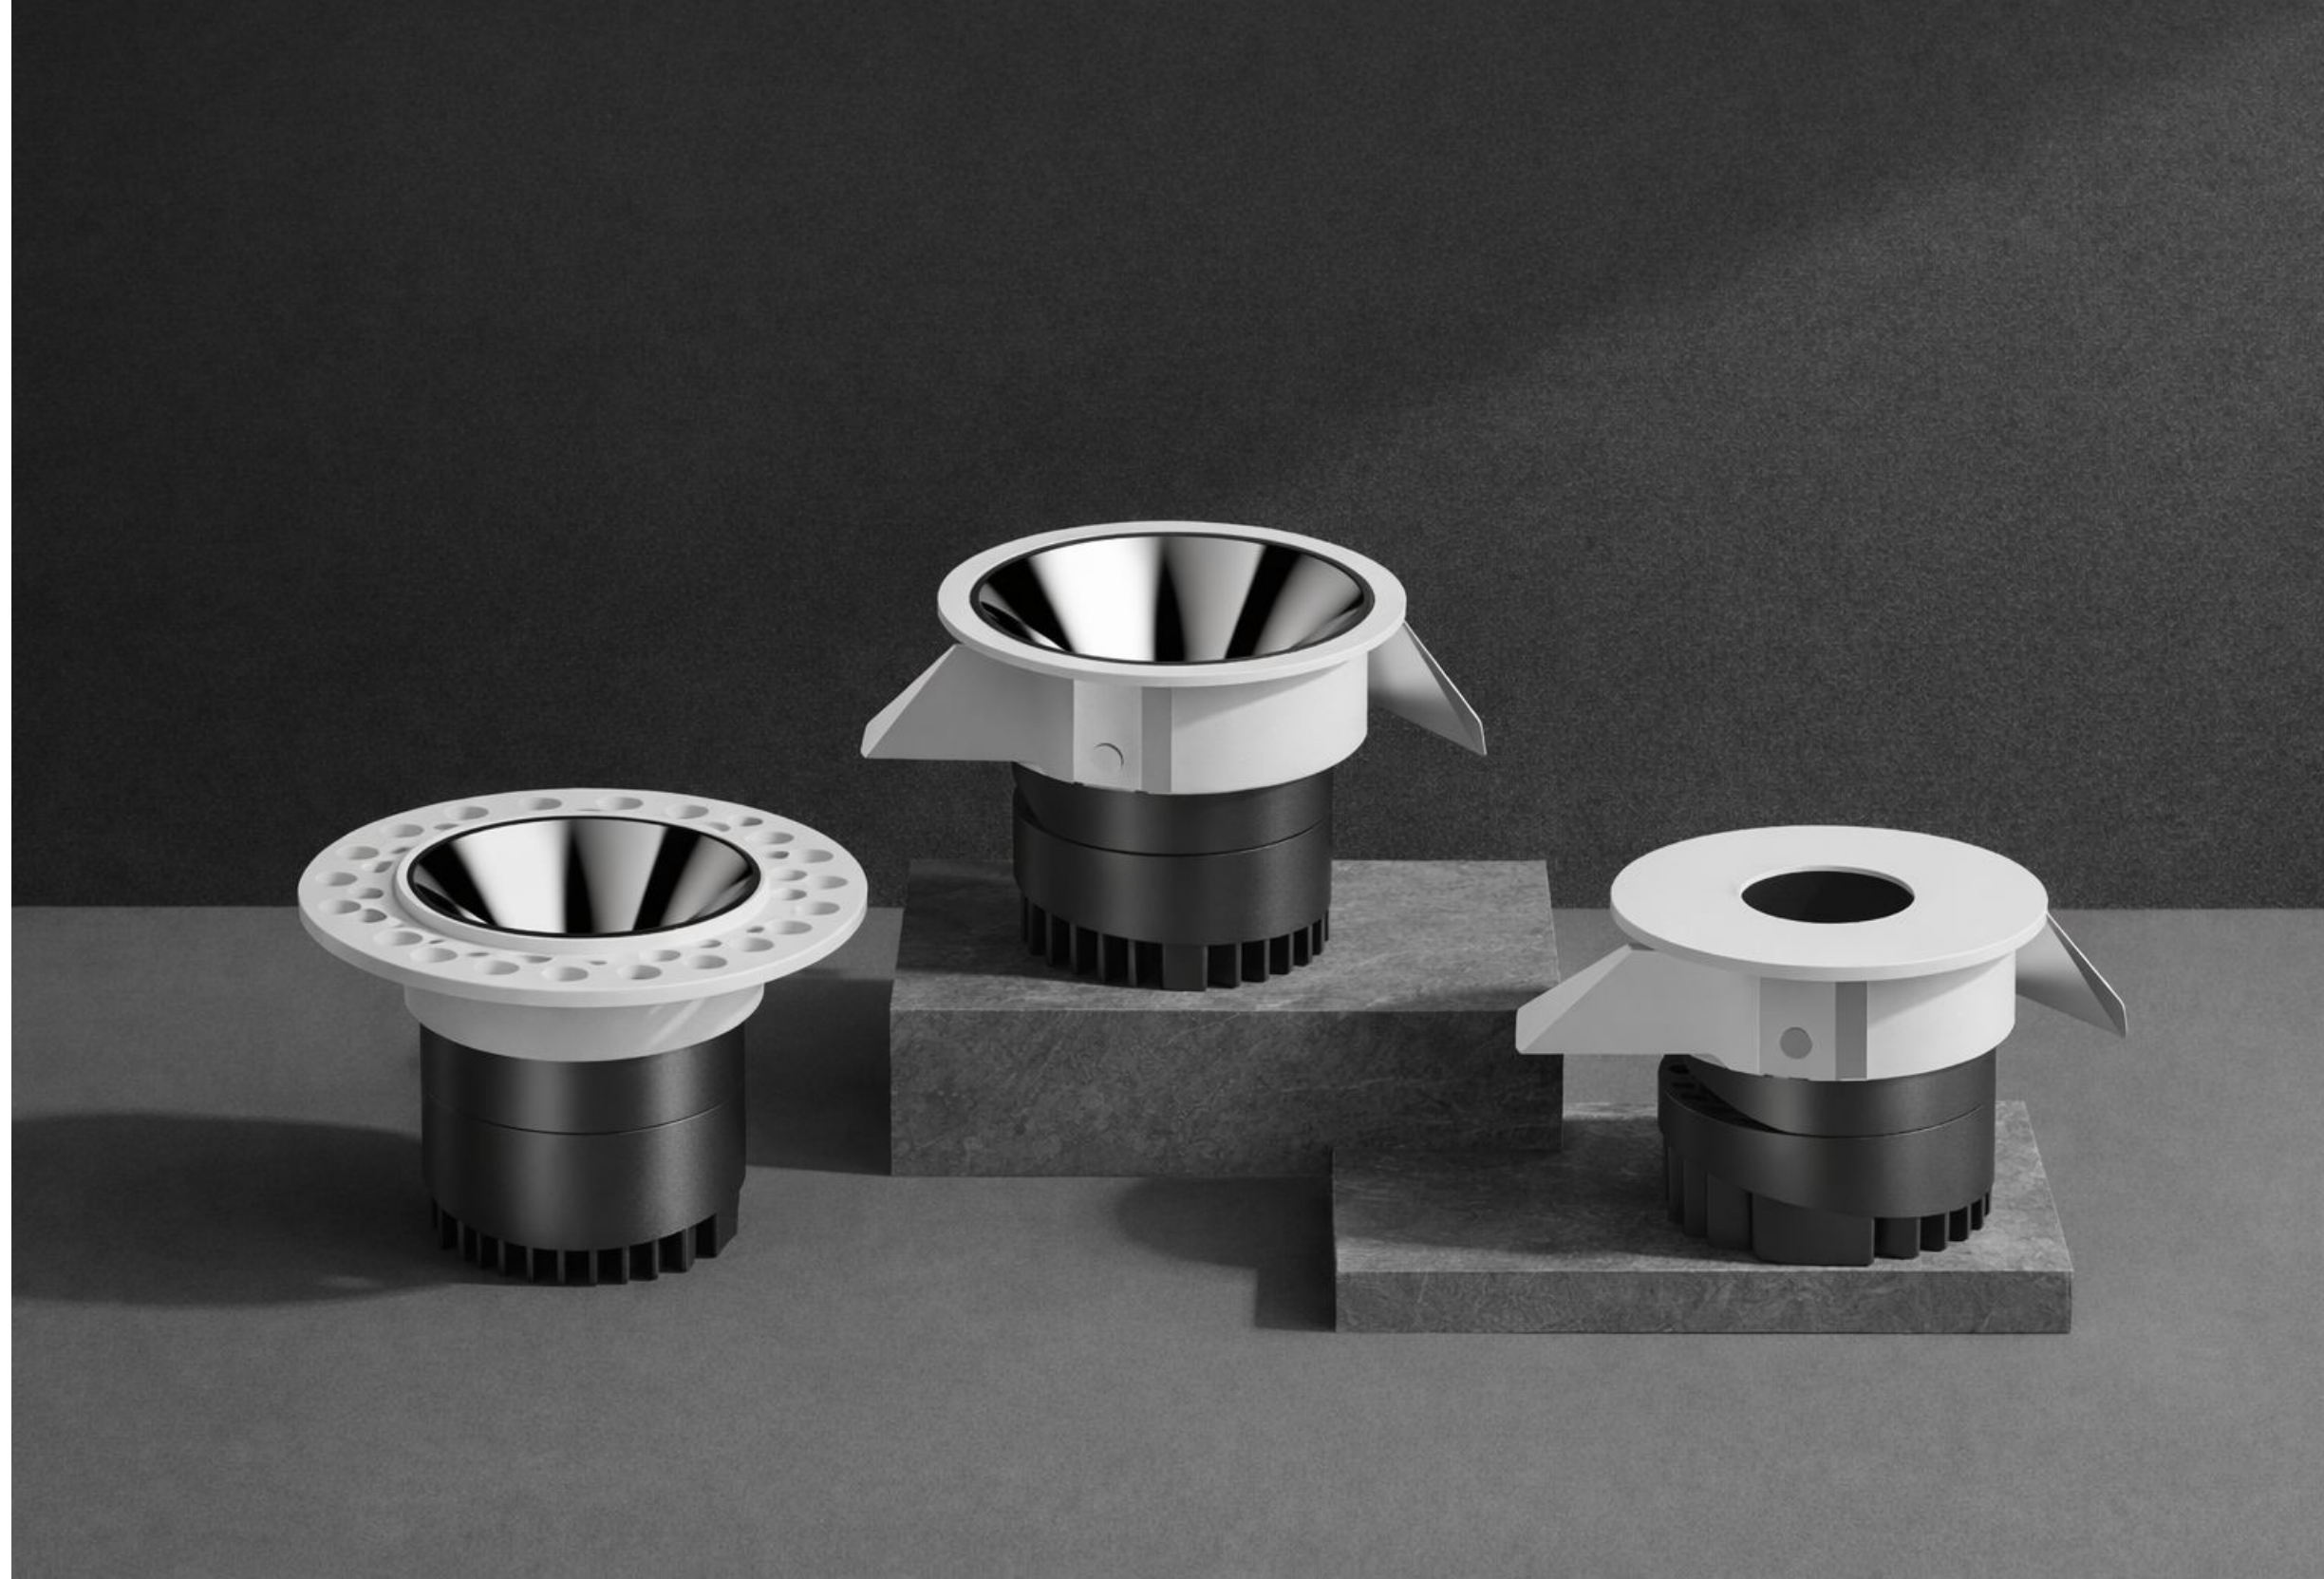

Светодиодный даунлайт серии LN — встраиваемый светильник с продуманной конструкцией, обеспечивающей комфортное и аккуратное освещение без паразитной засветки. Подходит для использования в современных интерьерах жилых и коммерческих помещений.



600-
2500



1,0-
1,5



7-
30



65



-45
+40



~ 6000
~ 5000
~ 4000
~ 3000
~ 2700
~ 2000

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

7 Вт - 30 Вт

Габариты

Φ62xH70 Φ84xH80
Φ105xH110 Φ62xH85
Φ84xH110 Φ105xH130

Напряжение питания

230В AC

Масса

1,0 кг; 1,5 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

10/15/24/36/50

Коррелированная
цветовая температура








3000-6500K

Управление

DALI

Стандартный цвет
корпуса

RAL 9011

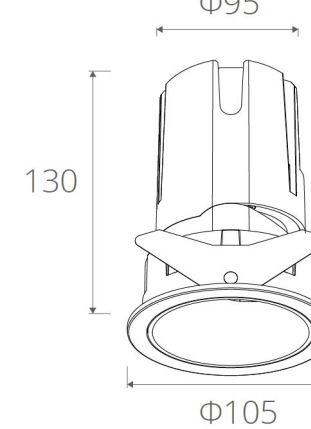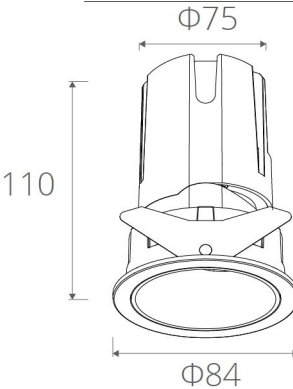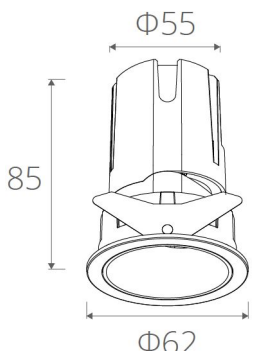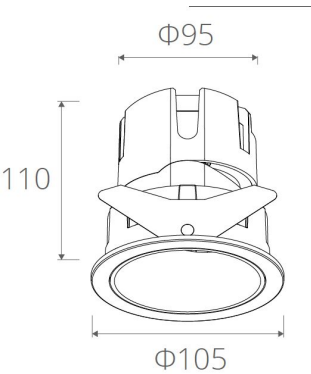

120°

AM DOWN ST

Встраиваемый светодиодный
коммерческий светильник



Светодиодный даунлайт серии ST — универсальный встраиваемый светильник, сочетающий современный дизайн и надёжную конструкцию. Подходит для использования в жилых, коммерческих и общественных пространствах, включая помещения с повышенной влажностью.

ST 1



LUMENS
600-
2500

кг
1,0-
1,5
Вт
6-
30

IP
44
°C
-45
+40


6000
5000
4000
3000
2700
2000

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

6 Вт - 30 Вт

Габариты

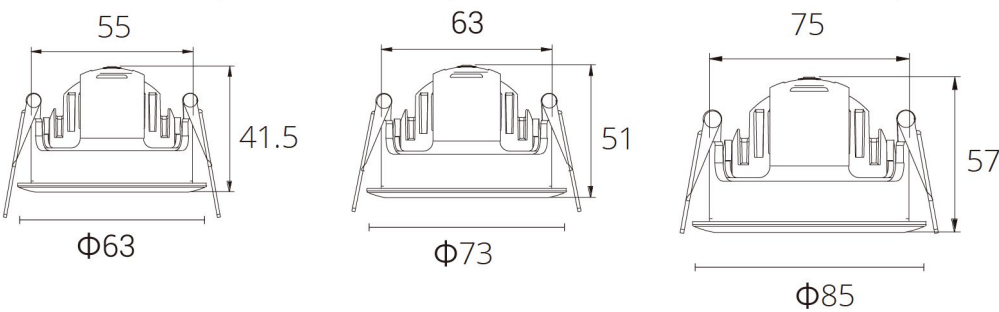

Напряжение питания

230В AC

Масса

1,0 кг; 1,5 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

10/15/24/36/50

Коррелированная
цветовая температура



3000-6500K

Управление

DALI

Стандартный цвет
корпуса

RAL 9011

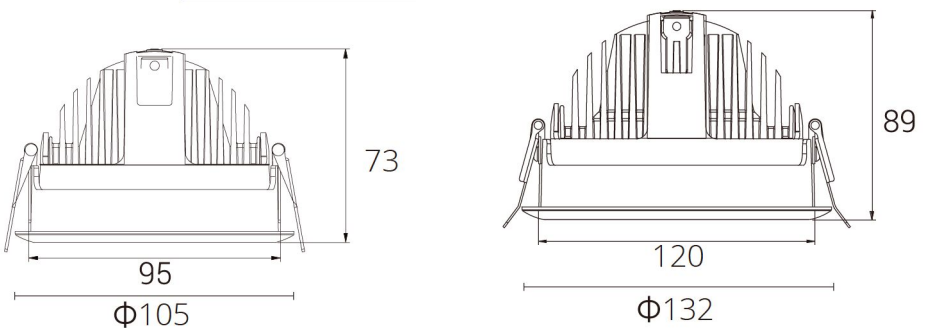

Светодиодный даунлайт серии ST 2 — универсальный встраиваемый светильник, сочетающий современный дизайн и надёжную конструкцию. Подходит для использования в жилых, коммерческих и общественных пространствах, включая помещения с повышенной влажностью.

ST 2



600-2500



1,0-1,5



6-30



IP 20



-45 +40



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

6 Вт - 30 Вт

Габариты

Напряжение питания

230В AC

Масса

1,0 кг; 1,5 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

120

Коррелированная цветовая температура







3000-6500K

Управление

DALI

Стандартный цвет корпуса

RAL 9011

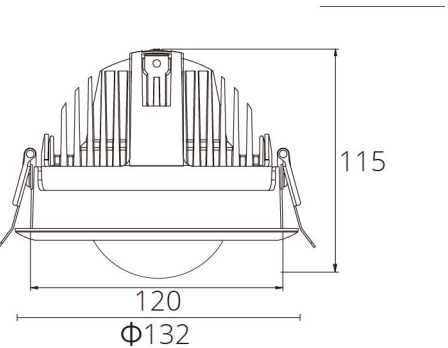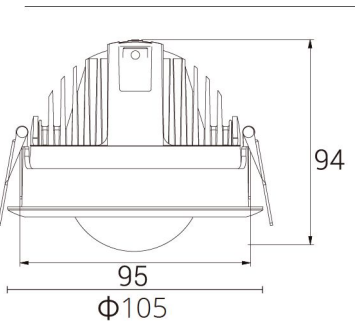

120°

Светодиодный даунлайт серии ST 3 — универсальный встраиваемый светильник, сочетающий современный дизайн и надёжную конструкцию. Подходит для использования в жилых, коммерческих и общественных пространствах, включая помещения с повышенной влажностью.

ST 3



600-2500



1,0-1,5



6-25



IP 20



-45 +40




Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

6 Вт - 25 Вт

Габариты

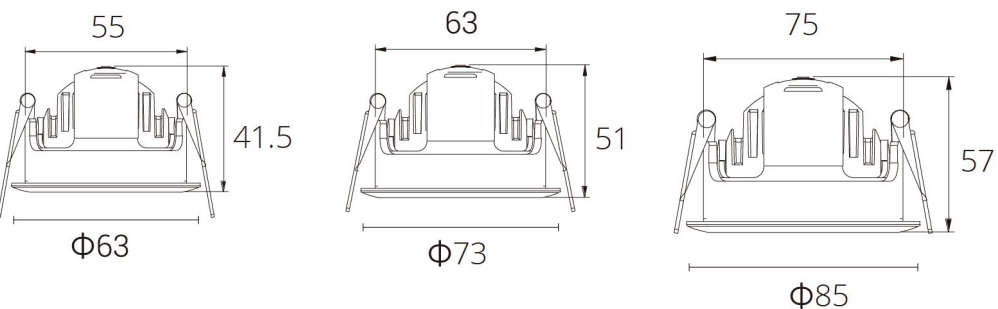

Напряжение питания

230В AC

Масса

1,0 кг; 1,5 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

24/36

Коррелированная цветовая температура


3000-6500K

Управление

DALI

Стандартный цвет корпуса

RAL 9011



120°

Светодиодный даунлайт серии ST 4 — универсальный встраиваемый светильник, сочетающий современный дизайн и надёжную конструкцию. Подходит для использования в жилых, коммерческих и общественных пространствах, включая помещения с повышенной влажностью.

ST 4



LUMENS
600-2500

КГ 1,0-1,5
Вт 6-30

IP 20
-45
+40


6000
5000
4000
3000
2700
2000

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

6 Вт - 30 Вт

Габариты

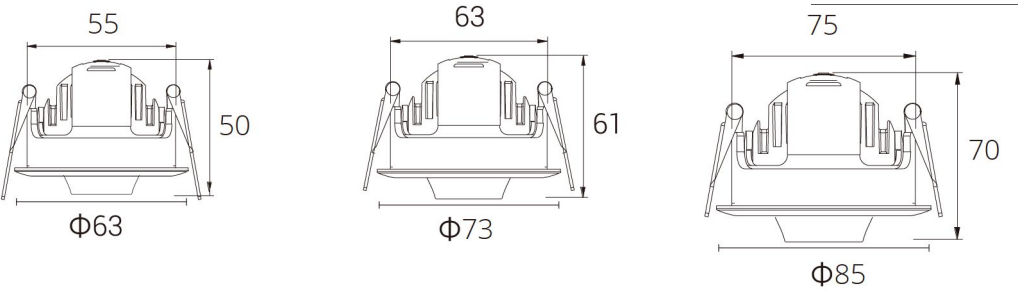

Напряжение питания

230В AC

Масса

1,0 кг; 1,5 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

10/15/24/36/50

Коррелированная цветовая температура


3000-6500K

Управление

DALI

Стандартный цвет корпуса

RAL 9011



Светодиодный даунлайт серии ST 5— универсальный встраиваемый светильник, сочетающий современный дизайн и надёжную конструкцию. Подходит для использования в жилых, коммерческих и общественных пространствах, включая помещения с повышенной влажностью.

ST 5



600-2500


1,0-1,5

6-30

44

-45+40

- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000




120°

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

6 Вт - 30 Вт

Габариты

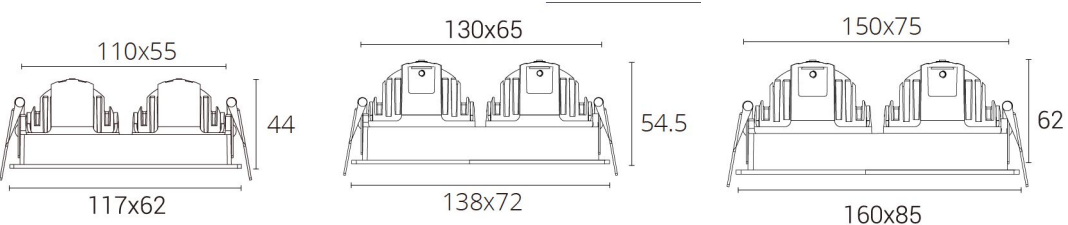

Напряжение питания

230В AC

Масса

1,0 кг; 1,5 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

10/15/24/36/50

Коррелированная цветовая температура

3000-6500K

Управление

DALI

Стандартный цвет корпуса

RAL 9011



Светодиодный даунлайт серии ST 6 — универсальный встраиваемый светильник, сочетающий современный дизайн и надёжную конструкцию. Подходит для использования в жилых, коммерческих и общественных пространствах, включая помещения с повышенной влажностью.

ST 6





600-
2500



1,0-
1,5



6-
30



44



-45
+40




~ 6000
~ 5000
~ 4000
~ 3000
~ 2700
~ 2000

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

6 Вт - 30 Вт

Габариты

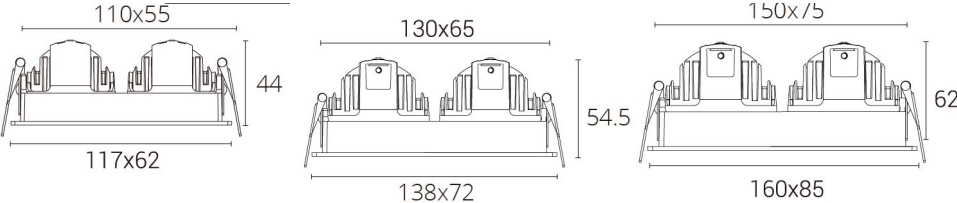

Напряжение питания

230В AC

Масса


1,0 кг; 1,5 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

10/36

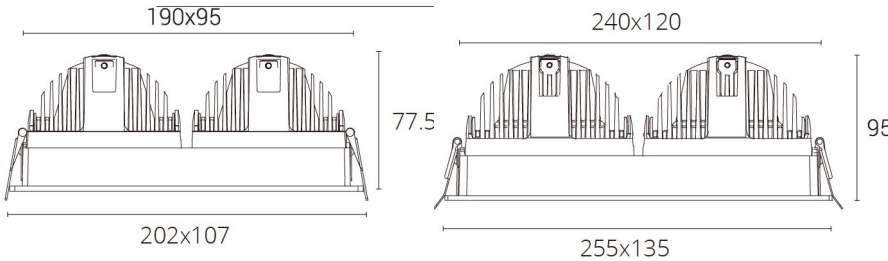

Коррелированная цветовая температура


3000-6500K

Управление

DALI


Стандартный цвет корпуса

RAL 9011



AM DOWN DT

Встраиваемый светодиодный
коммерческий светильник

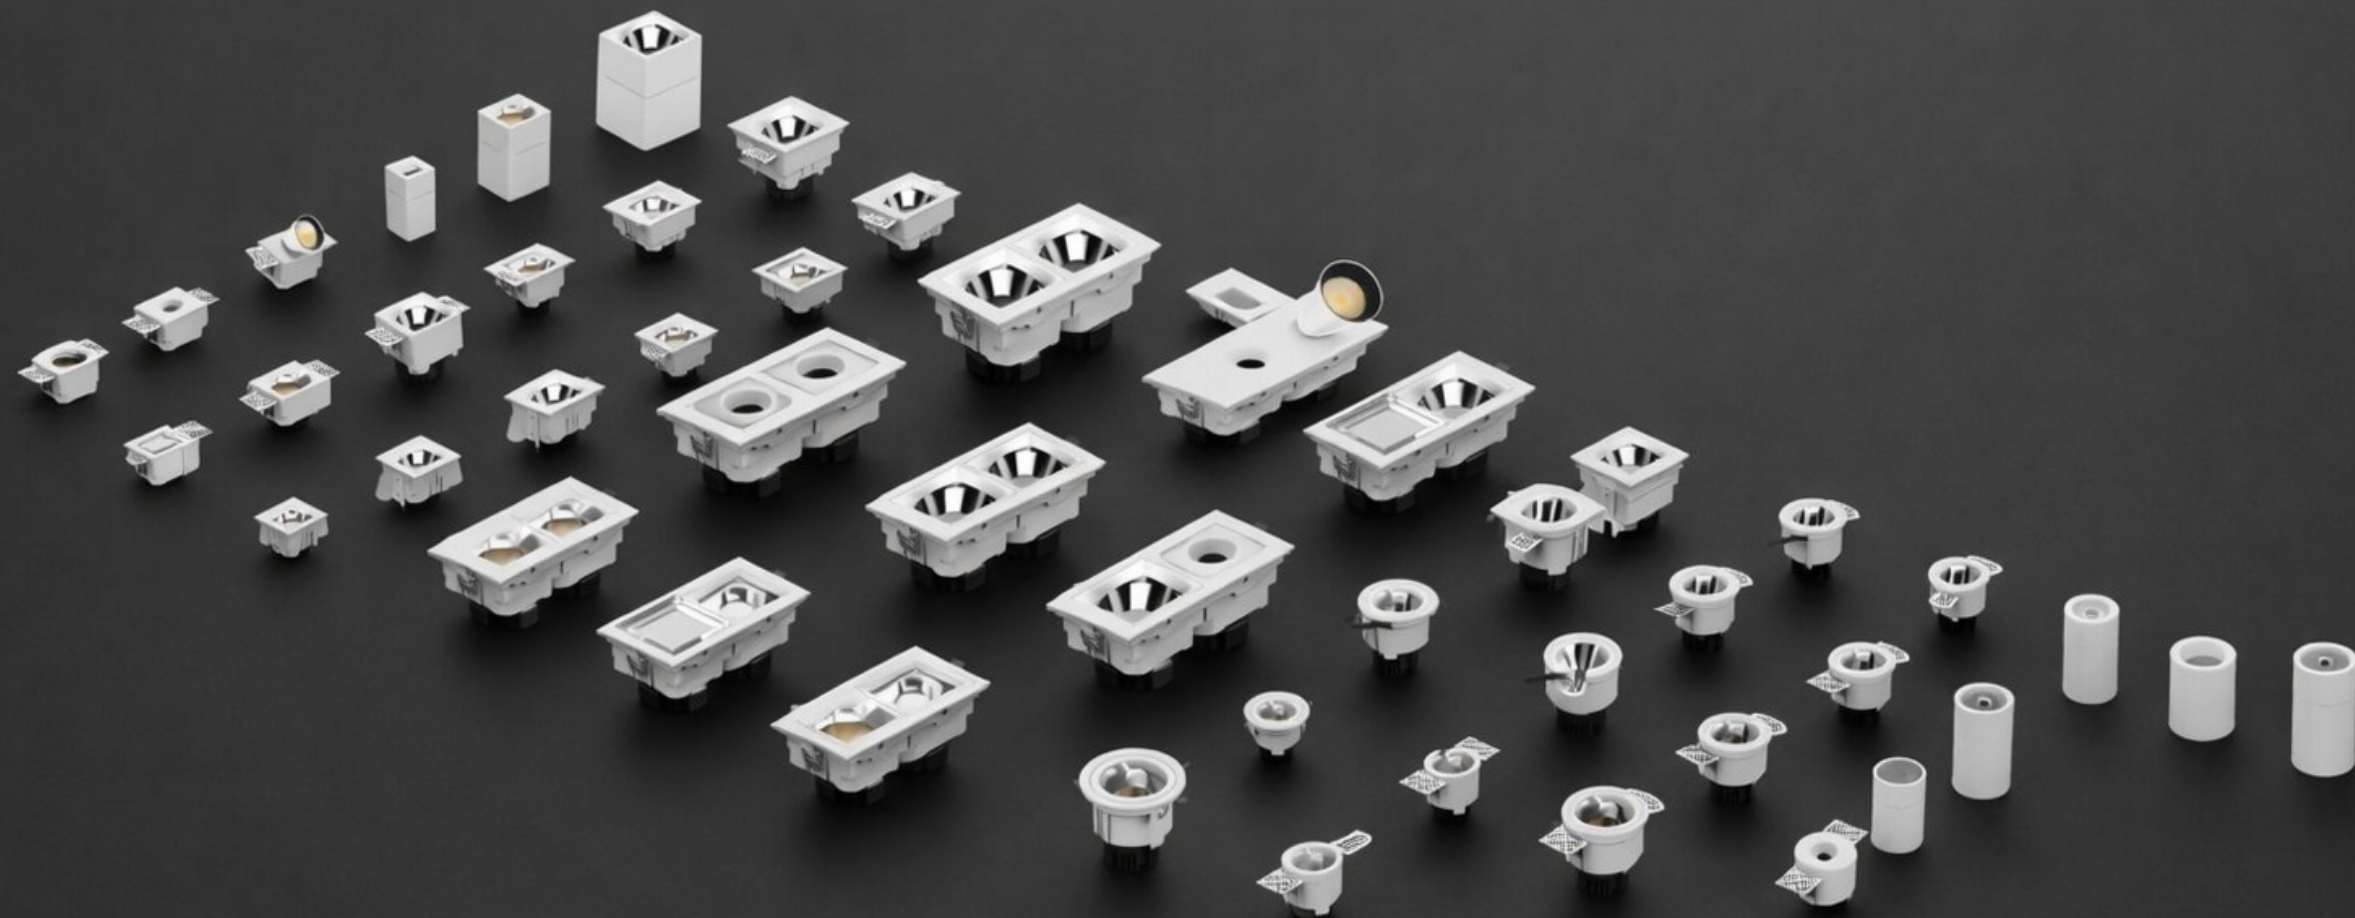

Светодиодный даунлайт серии DT 1 — современный модульный светильник, позволяющий создавать различные конфигурации освещения. Идеально подходит для акцентной подсветки и дизайнерских решений в жилых и коммерческих интерьерах.

DT1



600-2500


1,0-7,0

7-30

44

-45 +40

- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000



120°

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

7 Вт - 30 Вт

Габариты

Напряжение питания

230В AC

Масса

1,0 кг; 7,0 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

15/24/36/55

Коррелированная цветовая температура





2700-5000K

Управление

DALI

Стандартный цвет корпуса

RAL 9011

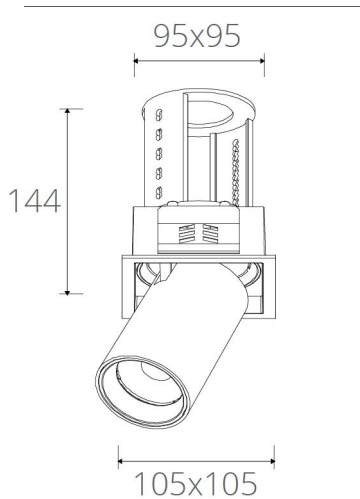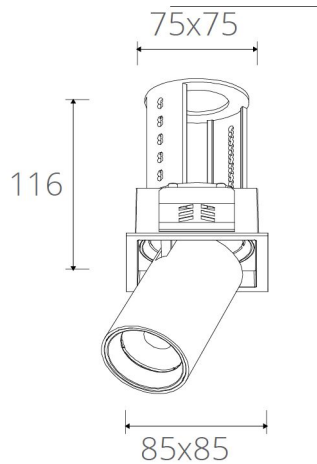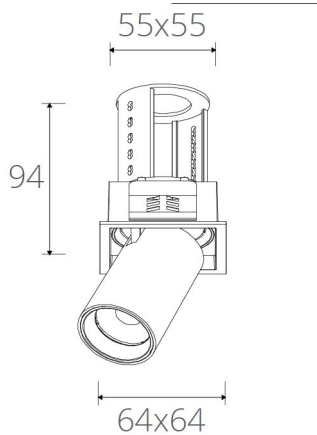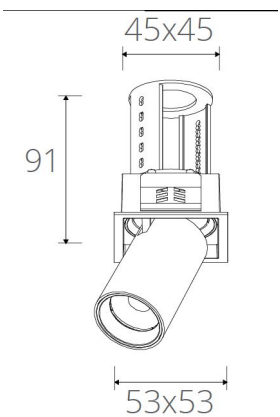

Светодиодный даунлайт серии DT 2 — современный модульный светильник, позволяющий создавать различные конфигурации освещения. Идеально подходит для акцентной подсветки и дизайнерских решений в жилых и коммерческих интерьерах.

DT2



600-
2500



1,0-
7,0



7-
30



44



-45
+40



~ 6000
~ 5000
~ 4000
~ 3000
~ 2700
~ 2000

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

7 Вт - 30 Вт

Габариты

Напряжение питания

230В AC

Масса

1,0 кг; 7,0 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

15/24/36/55

Коррелированная
цветовая температура






2700-5000K

Управление

DALI

Стандартный цвет
корпуса

RAL 9011

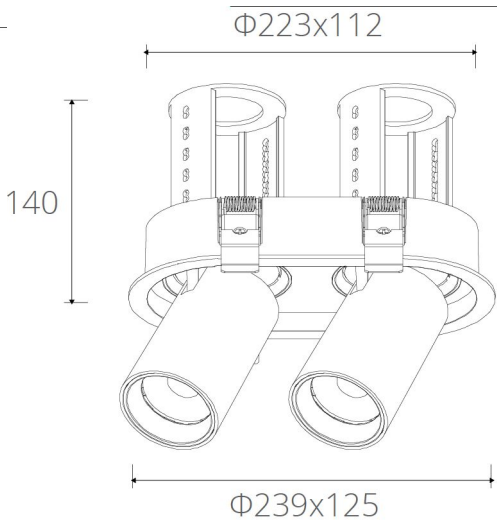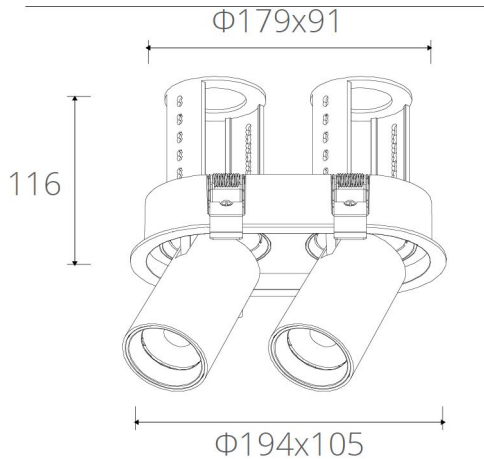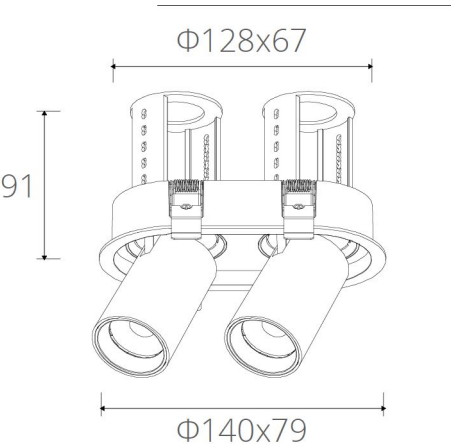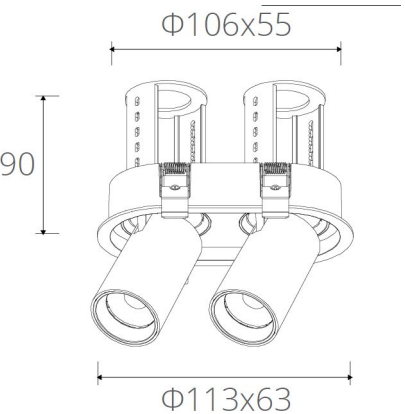

120°

Светодиодный даунлайт серии DT 3 — современный модульный светильник, позволяющий создавать различные конфигурации освещения. Идеально подходит для акцентной подсветки и дизайнерских решений в жилых и коммерческих интерьерах.

DT3



600-2500

1,0-7,0

7-30

IP 44

-45 +40

- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

7 Вт - 30 Вт

Габариты

Напряжение питания

230В AC

Масса

1,0 кг; 7,0 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

15/24/36/55

Коррелированная цветовая температура






2700-5000K

Управление

DALI

Стандартный цвет корпуса

RAL 9011

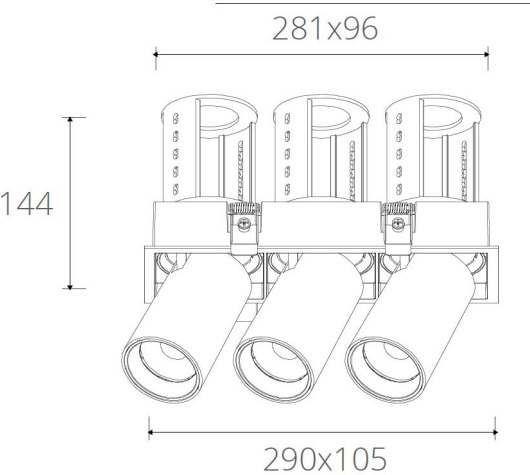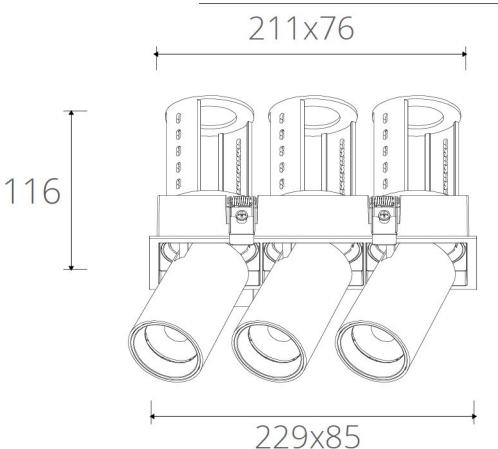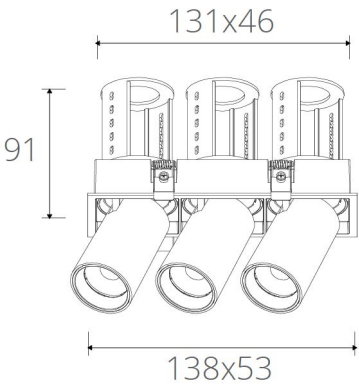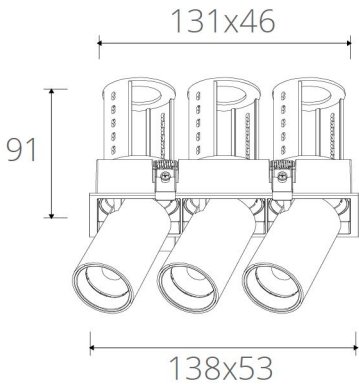

120°

Светодиодный даунлайт серии DT 4 — современный модульный светильник, позволяющий создавать различные конфигурации освещения. Идеально подходит для акцентной подсветки и дизайнерских решений в жилых и коммерческих интерьерах.

DT4



600-2500



1,0-7,0



7-30



44



-45+40



~ 6000
~ 5000
~ 4000
~ 3000
~ 2700
~ 2000

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

7 Вт - 30 Вт

Габариты

Напряжение питания

230В AC

Масса

1,0 кг; 7,0 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

15/24/36/55

Коррелированная цветовая температура






2700-5000K

Управление

DALI

Стандартный цвет корпуса

RAL 9011

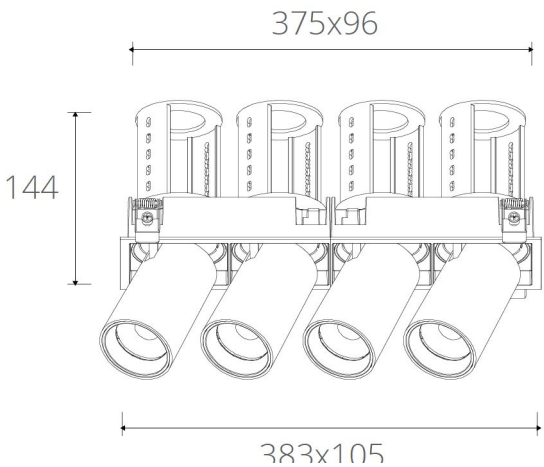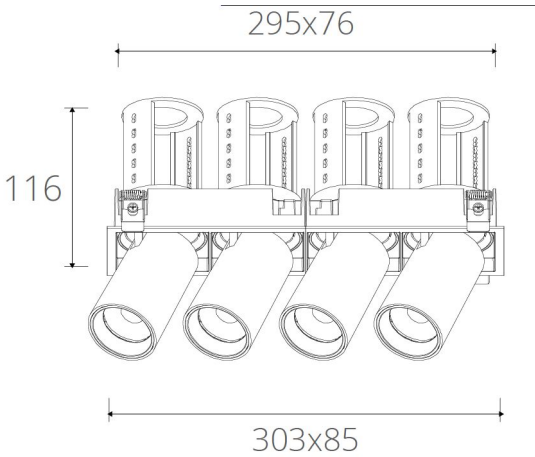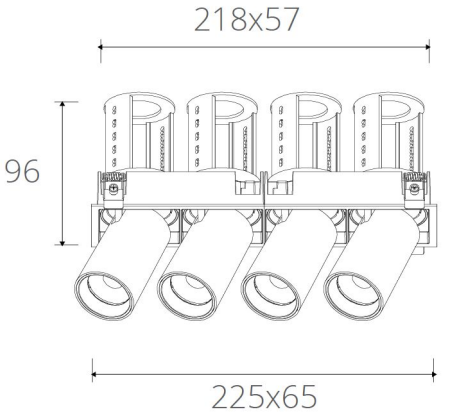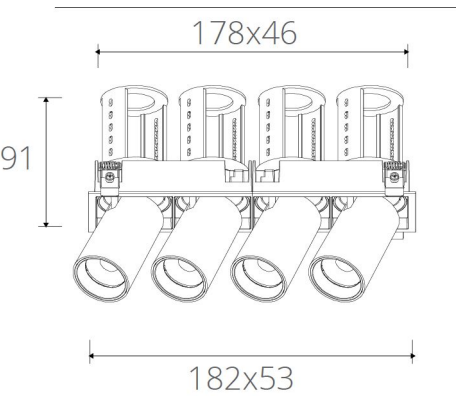

120°

AM TRACK TZ

Накладной светодиодный
коммерческий светильник



Накладная модель TZ круглой формы гарантирует однородное и качественное освещение. Прочный корпус прибора непроницаем для водяных брызг и мелкодисперсной пыли

TZ



2000-3000



1,0-3,0



20-30



20



-45
+40



~ 6000
~ 5000
~ 4000
~ 3000
~ 2700
~ 2000

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

20 Вт / 30 Вт

Габариты

Напряжение питания

230В AC

Масса

1,0 кг; 3,0 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

12/24/34,5/38/60/65

Коррелированная цветовая температура










2700-5000K

Управление

DALI

Стандартный цвет корпуса

RAL 9011



AM TRACK T1

Накладной светодиодный
коммерческий светильник



Накладная модель T1 круглой формы гарантирует однородное и качественное освещение. Прочный корпус прибора непроницаем для водяных брызг и мелкодисперсной пыли

T1



630-3600



1,0-3,0



7-40



20



-45+40



~ 6000
~ 5000
~ 4000
~ 3000
~ 2700
~ 2000

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

7/10/15/20/30/40Вт

Габариты

Напряжение питания

230В AC

Масса

1,0 кг; 3,0 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

10-60

Коррелированная цветовая температура



2700-5000K

Управление

DALI

Стандартный цвет корпуса

RAL 9011

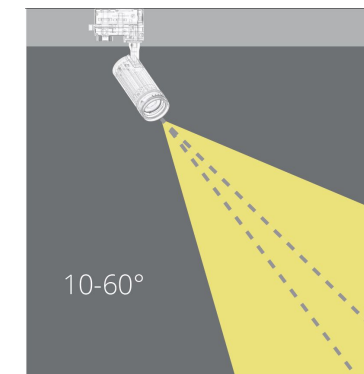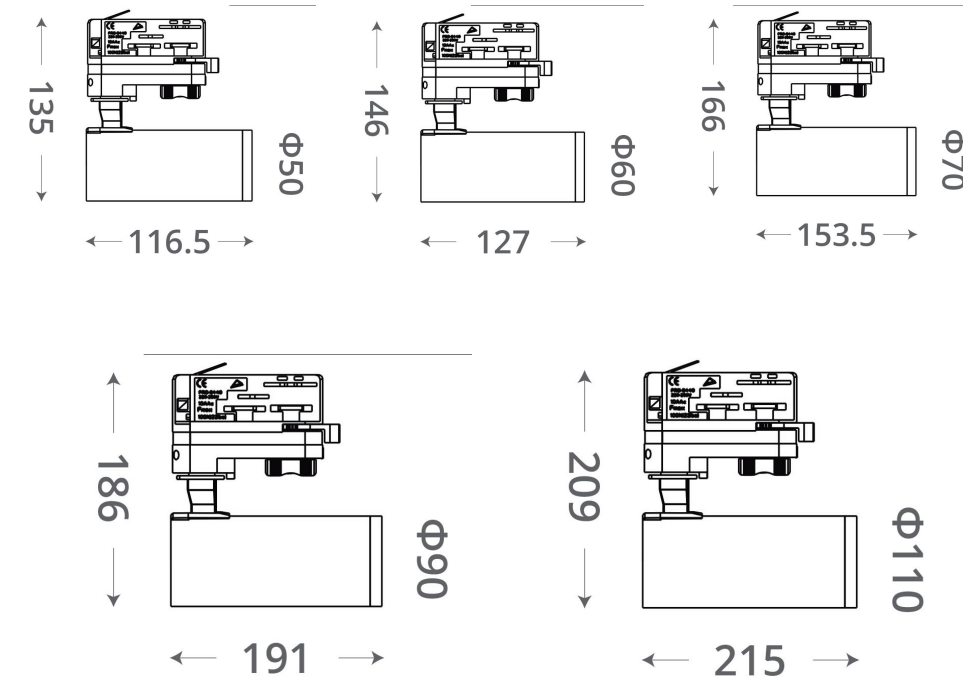

AM TRACK TS

Накладной светодиодный
коммерческий светильник



Накладная модель TS круглой формы гарантирует однородное и качественное освещение. Прочный корпус прибора непроницаем для водяных брызг и мелкодисперсной пыли




2000-3000



 1,0-3,0
 20-30

 IP 20
 -45 +40


~ 6000
~ 5000
~ 4000
~ 3000
~ 2700
~ 2000

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	20 Вт / 30 Вт
Габариты	
Напряжение питания	230В AC
Масса	1,0 кг; 3,0 кг;
Материал корпуса	Алюминий, ПММА
Угол раскрытия	45
Коррелированная цветовая температура	2700-5000K
Управление	DALI
Стандартный цвет корпуса	RAL 9011

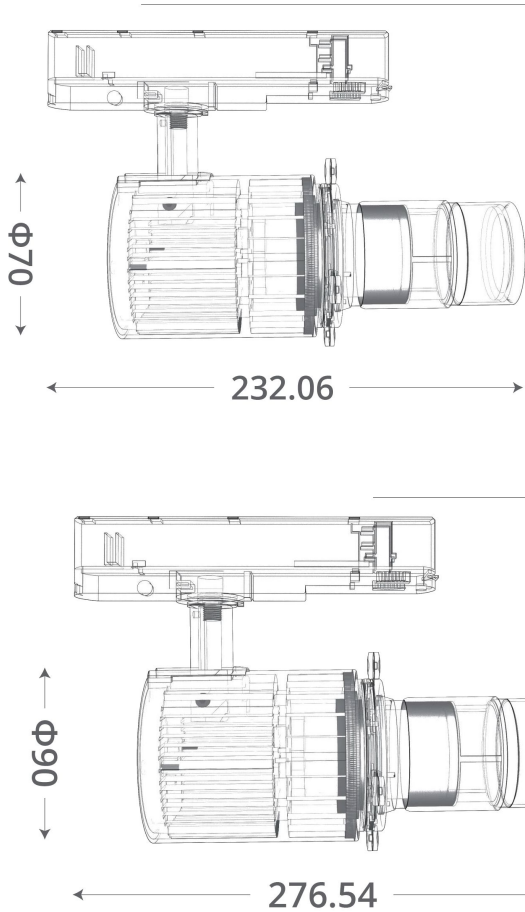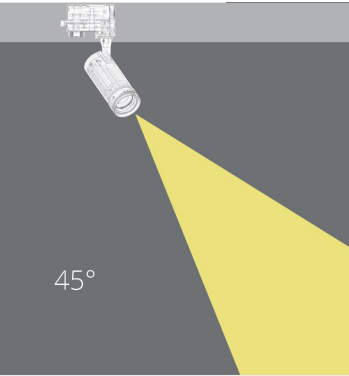

AM TRACK TA

Накладной светодиодный
коммерческий светильник



Накладная модель ТА круглой формы гарантирует однородное и качественное освещение. Прочный корпус прибора непроницаем для водяных брызг и мелкодисперсной пыли



LUMENS
1500

КГ 3,0

Вт 30



IP 20

-45
+40

~ 6000
~ 5000
~ 4000
~ 3000
~ 2700
~ 2000

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	30 Вт
Габариты	
Напряжение питания	230В AC
Масса	3,0 кг;
Материал корпуса	Алюминий, ПММА
Угол раскрытия	20-60
Коррелированная цветовая температура	2700-5000K
Управление	DALI
Стандартный цвет корпуса	RAL 9011

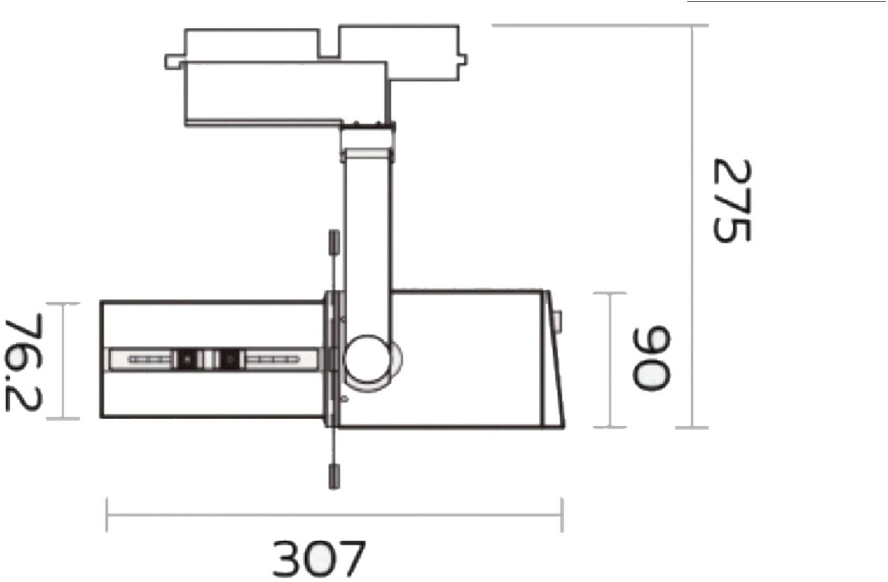

AM BULK HEAD RA

Накладной светодиодный
коммерческий светильник



Накладной светильник RA круглой формы обеспечивает равномерное освещение. Прочный корпус надежно защищает прибор от влаги, пыли и механических воздействий. Подходит для установки внутри помещений и на фасадах зданий.

RA



1440-3600



1,0-3,0



12-30



65



-45+40



~ 6000
~ 5000
~ 4000
~ 3000
~ 2700
~ 2000

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

12 Вт / 18 Вт/30 Вт

Габариты

Напряжение питания

230В AC

Масса

1,0 кг; 3,0 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

120



Коррелированная цветовая температура

2700-5000K

Управление

DALI

Стандартный цвет корпуса

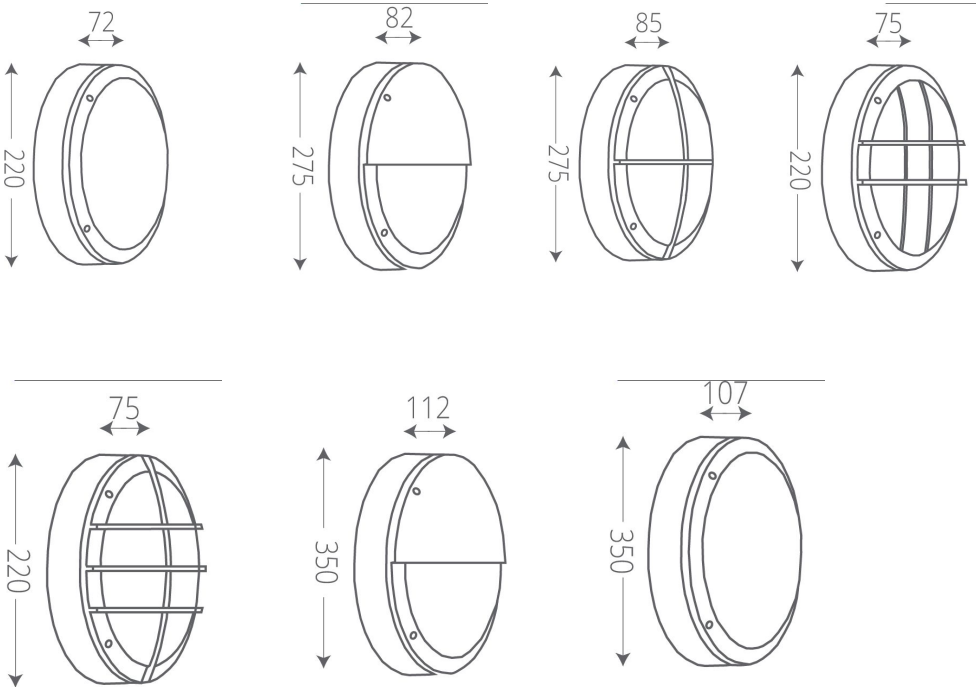

AM BULK HEAD R3

Накладной светодиодный
коммерческий светильник



Накладной светильник R3 круглой формы обеспечивает равномерное и комфортное освещение. Прочный корпус устойчив к воздействию влаги, пыли и механическим нагрузкам. Подходит для установки в подъездах, коридорах, технических помещениях и на фасадах зданий.

R3



1440-2880



1,0-3,0



12-24



65



-45+40



~6000
~5000
~4000
~3000
~2700
~2000

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

12 Вт / 24 Вт

Габариты

Напряжение питания

230В AC

Масса

1,0 кг; 3,0 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

120



Коррелированная цветовая температура

3000-6000K

Управление

DALI

Стандартный цвет корпуса

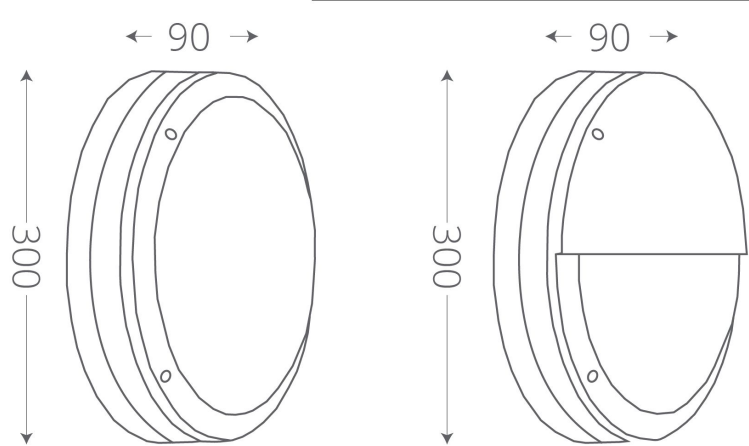

AM BULK HEAD RC

Накладной светодиодный
коммерческий светильник



403



Накладной светильник RC круглой формы обеспечивает равномерное и комфортное освещение. Прочный корпус из износостойких материалов устойчив к влаге, пыли и внешним воздействиям. Подходит для установки в подъездах, коридорах, технических и общественных помещениях.

RC



1800-
2880



1,0-
3,0



15-
24



65



-45
+40



~ 6000
~ 5000
~ 4000
~ 3000
~ 2700
~ 2000

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

15 Вт / 24 Вт

Габариты

Напряжение питания

230В AC

Масса

1,0 кг; 3,0 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

120



Коррелированная
цветовая температура

2700-6000К

Управление

DALI

Стандартный цвет
корпуса

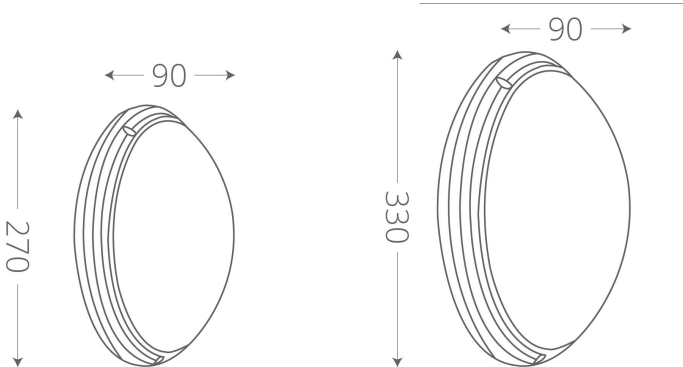

AM BULK HEAD RE

Накладной светодиодный
коммерческий светильник



Накладной светильник RE круглой формы обеспечивает равномерное и энергоэффективное освещение. Простой современный дизайн и прочный корпус обеспечивают долговечную и надежную работу. Подходит для установки в подъездах, коридорах, технических и общественных помещениях.

RE



1200-1500



12-15



54



-45 +40



~6000
~5000
~4000
~3000
~2700
~2000

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

12 Вт / 15 Вт

Габариты

Напряжение питания

230В AC

Масса

1,0 кг; 3,0 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

120



Коррелированная цветовая температура

2700-6000K

Управление

DALI

Стандартный цвет корпуса

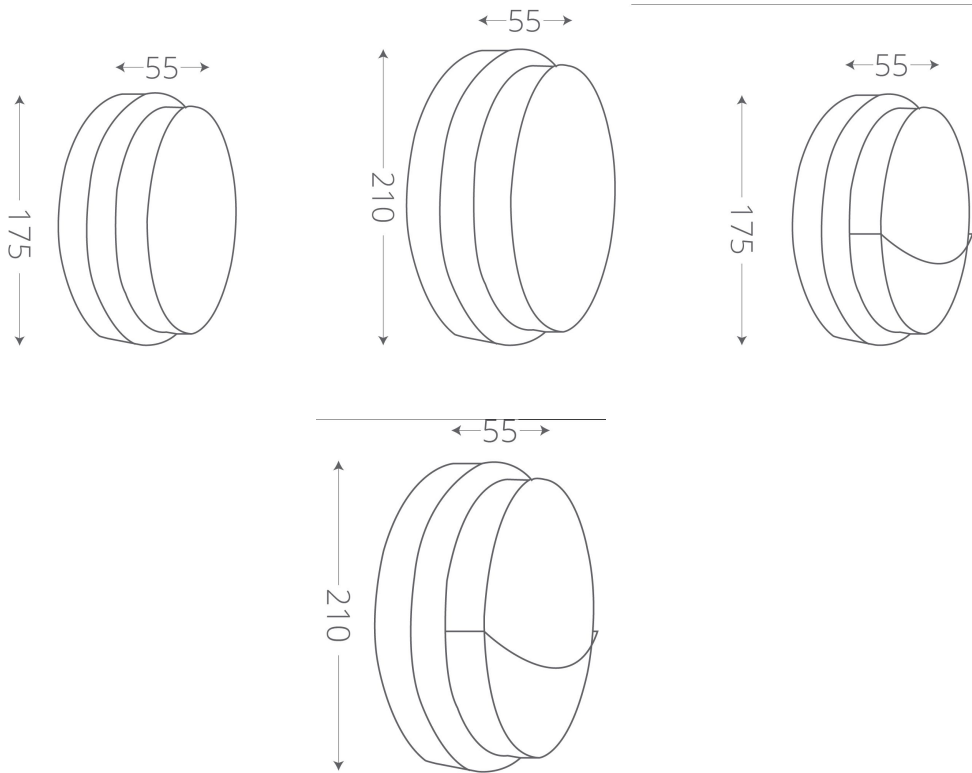

AM BULK HEAD SQ

Накладной светодиодный
коммерческий светильник



Накладной светильник SQ квадратной формы обеспечивает равномерное и комфортное освещение. Прочный корпус устойчив к воздействию влаги, пыли и внешней среды. Подходит для установки в подъездах, коридорах, технических и общественных помещениях.

SQ



1800-3000



1,0-3,0

18-30



54



-45+40



~ 6000
~ 5000
~ 4000
~ 3000
~ 2700
~ 2000

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

18 Вт / 24 Вт/30 Вт

Габариты

Напряжение питания

230В AC

Масса

1,0 кг; 3,0 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

120




Коррелированная цветовая температура

2700-6000K

Управление

DALI

Стандартный цвет корпуса



AM BULK HEAD SP

Накладной светодиодный
коммерческий светильник



Накладной светильник SP овальной формы обеспечивает мягкое и равномерное освещение. Корпус из прочного пластика устойчив к влаге, пыли и перепадам температуры, что делает его подходящим для длительной эксплуатации в жилых и технических помещениях.

SP



1440-3600



1,0-3,0



12-30



65



-45+40



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

12 Вт / 15 Вт

Габариты

Напряжение питания

230В AC

Масса

1,0 кг; 3,0 кг;

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

120

Коррелированная цветовая температура

2700-6000K

Управление

DALI

Стандартный цвет корпуса

