



LIGHTING

ILLUMINATION YOUR WORLD

AM LAND AIM

Приборы для наружного и ландшафтного освещения.



Сдержанный и актуальный стиль AIM MINI N1 позволяет ему удачно вписаться в интерьер или экстерьер частных домов, офисов и торговых площадок

AIM MINI N1



480



5,1



9



67



-45
+40



RGBW



Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

9 Вт

Габариты

128,2x125,4x425 мм

Напряжение питания

230В AC

Масса

5,1 кг

Материал корпуса

Алюминий

Коррелированная
цветовая температура

2700-6500K

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022




425 мм



Столбики AIM MINI N2 выделяются строгим стилем и приятным, не слепящим светом. Алюминиевый корпус защищен порошковым напылением от ржавчины, а монтаж усилен антивандальными креплениями

AIM MINI N2



Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

3 Вт

Габариты

62,8x61,7x394 мм

Напряжение питания

230В AC

Масса

2,6 кг

Материал корпуса

Алюминий

Коррелированная
цветовая температура

2700-6500K

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022




394 мм



Болларды AIM D1 представляют собой безупречный выбор для светового оформления ландшафтов как на коммерческих объектах, так и в частном секторе

AIM D1



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

17 Вт

Габариты

988x336x150

Напряжение питания

230В AC

Масса

15 кг

Материал корпуса

Алюминий

Угол раскрытия


ШО (type I)

Коррелированная цветовая температура

2700-6500K

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022



ШО (type I)




988 мм



Приборы серии AIM D2 характеризуются превосходной светоотдачей и максимальным удобством для глаз

AIM D2



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

17 Вт

Габариты

962x300x178 мм

Напряжение питания

230В AC (50 Гц)

Масса

15 кг

Материал корпуса

Алюминий анодированный

Угол раскрытия

Отраженный свет

Коррелированная цветовая температура

2700-6500К

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022



962 мм



Актуальный хай-тек облик AIM D3 дает возможность сочетать приборы друг с другом, гармонично дополняя уже созданные световые сценарии

AIM D3



LUMENS

901



КГ

15



IP

65



-45
+40



- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	17 Вт
Габариты	805x122x119
Напряжение питания	230В AC (50 Гц)
Масса	15 кг
Материал корпуса	Алюминий анодированный, ПММА, нержавеющая сталь
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022



805 мм



Модели AIM D4 обладают исключительной долговечностью. Продуманный алюминиевый корпус гарантирует приборам надежную защиту от любых погодных факторов

AIM D4



362



кг 7,95



Вт 17



IP 67



-45
+40



- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

17 Вт

Габариты

679x122x119 мм

Напряжение питания

230В AC

Масса

15 кг

Материал корпуса

Алюминий

Коррелированная цветовая температура

2700-6500K

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022



679 мм



Решения для утилитарного освещения ландшафтов BAR с направлением света в одну или две стороны. Сочетают в себе мягкость свечения и лаконичные формы, уместные в контексте актуальной городской среды

BAS



3825



43,36



67



- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000



30




-45
+40



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	30 Вт
Габариты	190x658x3300
Напряжение питания	230В AC
Масса	70 кг
Материал корпуса	Алюминий
Угол раскрытия	ШБ (Type II); ШК (Type V); ЛО (овальный); ЛК (Type V); ЛБ (Type IV)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

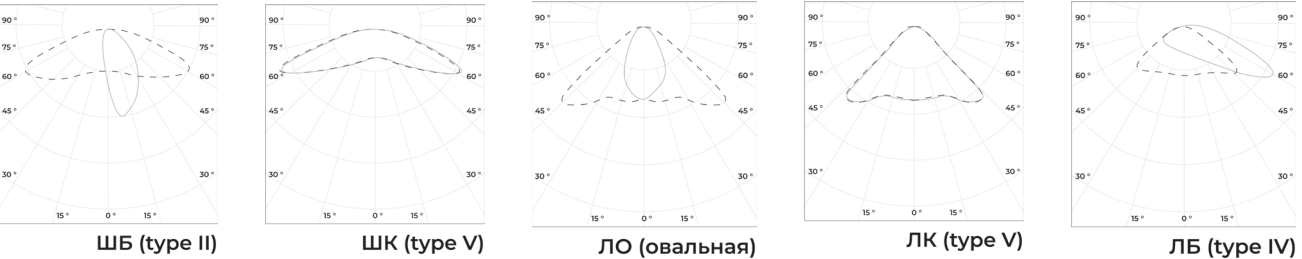



Болларды OCO — безупречный выбор для светового оформления ландшафтов. Модели дают мягкий свет, а разнообразие доступной оптики помогает реализовать самые разные сценарии подсветки

OCO



330-1980



2,8-8,8



3-18



IP 67



-45+40



RGBW



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

3 Вт/9 Вт/18 Вт

Габариты

120x62,8x792; 165x98,2x826; 200x121,6x850

Напряжение питания

24В DC, 230В AC

Масса

2,8 кг; 6,1 кг; 8,8 кг

Управление

DALI, DMX512

Материал корпуса

Алюминий

Коррелированная цветовая температура


2700-6500K

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

Угол раскрытия

3, 6, 8, 10, 12, 17, 24, 25, 36, 40, 60, 10x30, 15x55

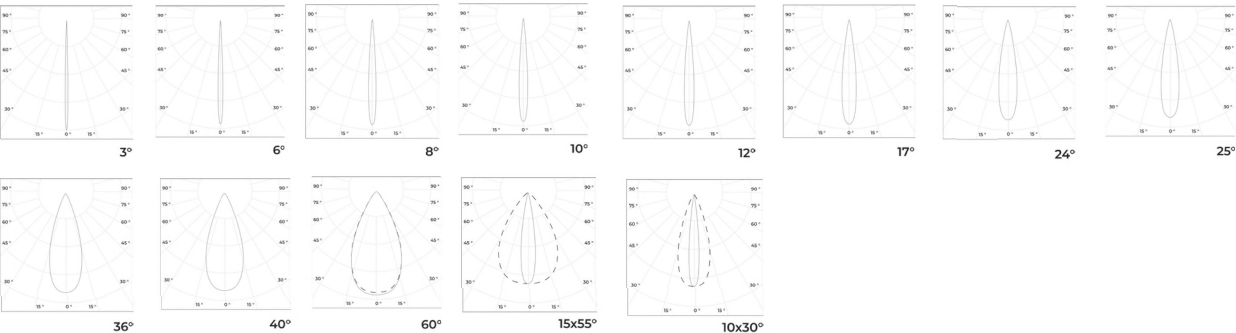

LOCA SPOT 3

LOCA SPOT 9

LOCA SPOT 18





AM LAND BAR v1

Специализированный
светильник для работы в
ландшафтной среде.



Линейка диодных приборов для функциональной подсветки территорий BAR v1.
Безупречная геометрия форм позволяет моделям гармонично смотреться как на фоне современных зданий, так и в классической застройке

BAR v1



3060



кг 10



Вт 18



IP 65



-45
+40



~ 6000
~ 5000
~ 4000
~ 3000
~ 2700
~ 2000



Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

18 Вт

Габариты

1000x100x330

Напряжение питания

230В AC

Масса

10 кг

Материал корпуса

Сталь и ПММА

Угол раскрытия


ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), Ассиметрия (assym),
ЛК (type V), ЛБ (type III), ЛО (овальная), ШБ (type II (VR)),
ШБ (type II (VL)), ШБ (type III (VR)), ШБ (type III (VL))

Коррелированная
цветовая температура


2700-6500 К

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

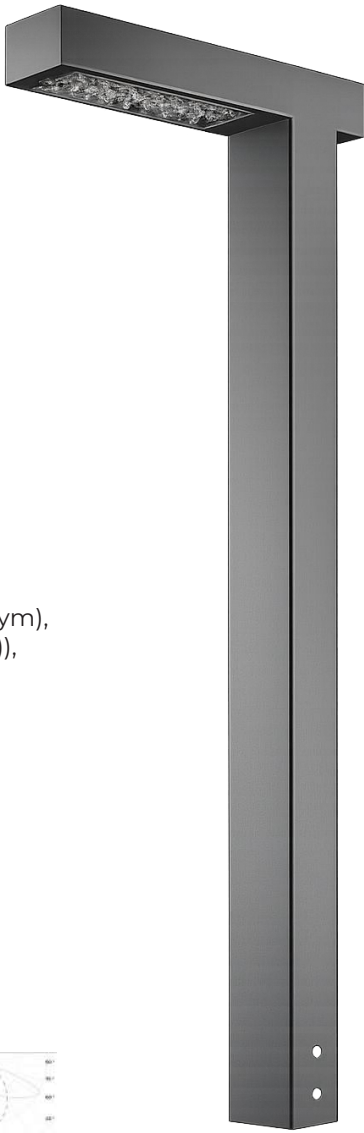

1000 мм

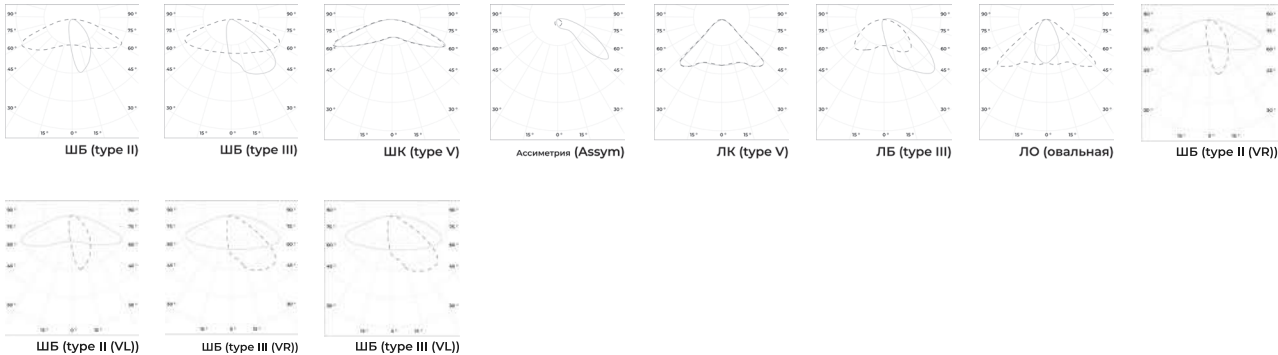

AM LAND BAR v1.1

Прибор для функциональной
подсветки ландшафтных зон



Линейка BAR v1.1 для практичной подсветки территорий. Модели в индустриальном стиле изготовлены из квадратного стального или алюминиевого профиля, сочетая в себе визуальный комфорт и эстетическую привлекательность

BAR v1.1



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

25 Вт

Габариты

200×808×2510/3010/4000

Напряжение питания

230В AC

Масса

46кг; 52кг; 57кг

Материал корпуса

Сталь и ПММА

Угол раскрытия



ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), Ассиметрия (assym), ЛК (type V), ЛБ (type III), ЛО (овальная), ШБ (type II (VR)), ШБ (type II (VL)), ШБ (type III (VR)), ШБ (type III (VL))

Коррелированная цветовая температура

2700-6500 К

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

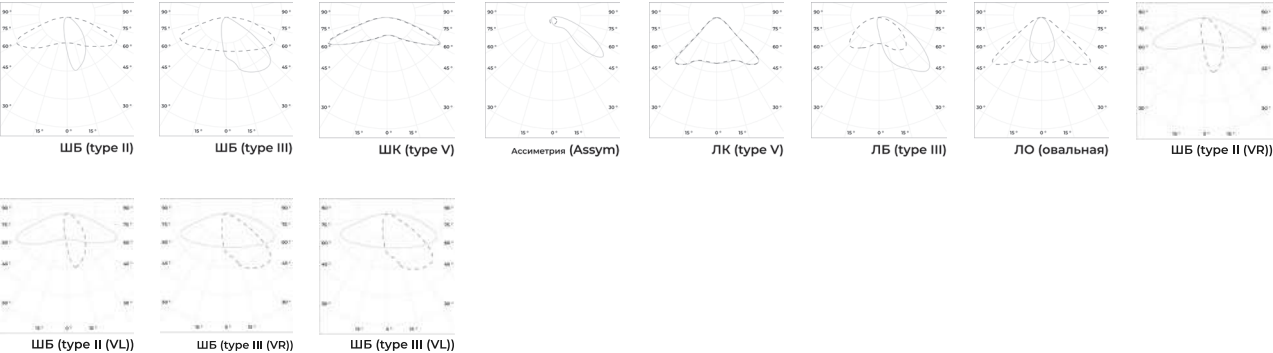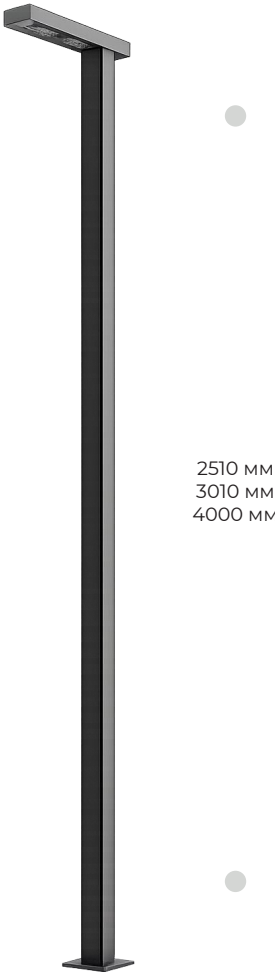

AM LAND BAR v2

Прибор для функциональной
подсветки ландшафтных зон



Светодиодная серия BAR v2 для практичного ландшафтного дизайна. Светильники в духе индастриал выполнены на основе профилированной трубы квадратного сечения

BAR v2



55-
66



2x25



65



-45
+40



Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

2x25 Вт

Габариты

200×1228×2510/3010/4000

Напряжение питания

230В AC

Масса

55кг; 61кг; 66кг

Материал корпуса

Сталь и ПММА

Угол раскрытия


ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), Ассиметрия (assym),
ЛК (type V), ЛБ (type III), ЛО (овальная), ШБ (type II (VR)),
ШБ (type II (VL)), ШБ (type III (VR)), ШБ (type III (VL))

Коррелированная
цветовая температура


2700-6500 К

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

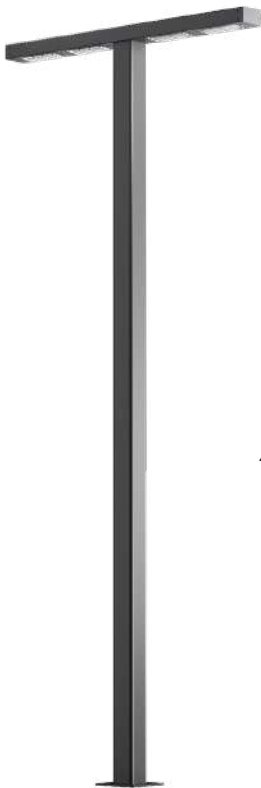

2510 мм
3010 мм
4000 мм

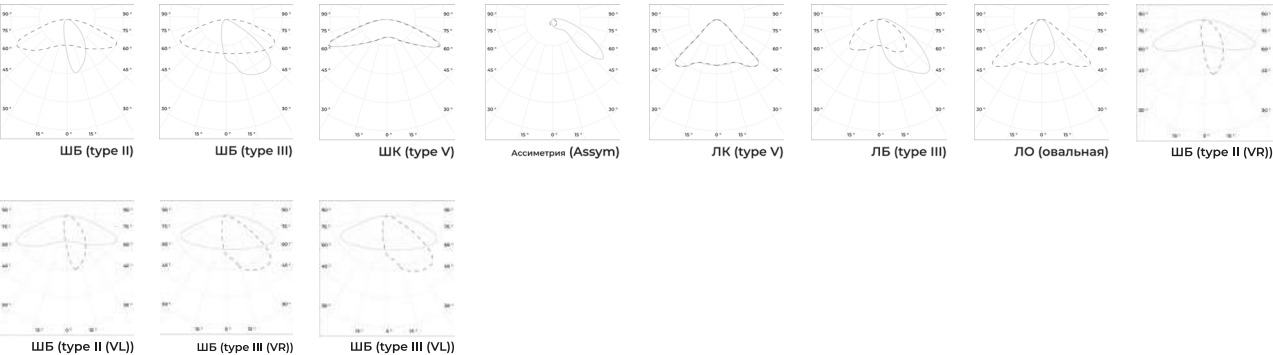

AM LAND BAR v3

Прибор для функциональной
подсветки ландшафтных зон



Светодиодный столбик BAR v3 предназначен для подсветки ландшафта. Традиционный облик здесь сочетается с выверенной оптикой, гарантирующей мягкое и безупречно ровное освещение

BAR v3



8600



54-59



2x25



65



-45
+40



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

2x25 Вт

Габариты

200×1226×3010/4000

Напряжение питания

230В AC

Масса

54 кг; 59 кг

Материал корпуса

Сталь и ПММА

Угол раскрытия


ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), Ассиметрия (assym), ЛК (type V), ЛБ (type III), ЛО (овальная), ШБ (type II (VR)), ШБ (type II (VL)), ШБ (type III (VR)), ШБ (type III (VL))

Коррелированная цветовая температура












2700-6500 К

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

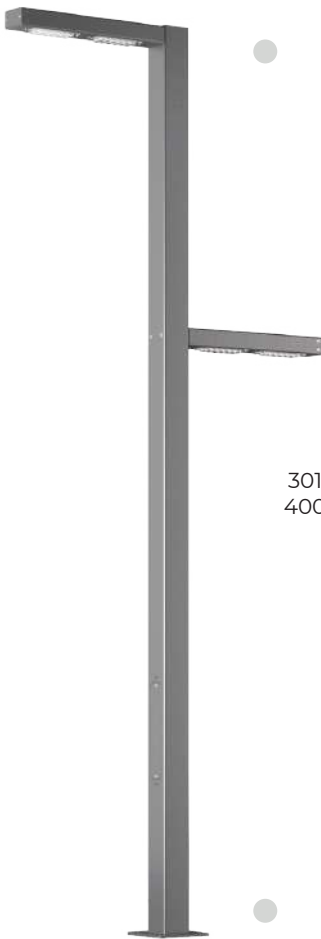


3010 мм
4000 мм



AM LAND BAR v4

Прибор для функциональной
подсветки ландшафтных зон

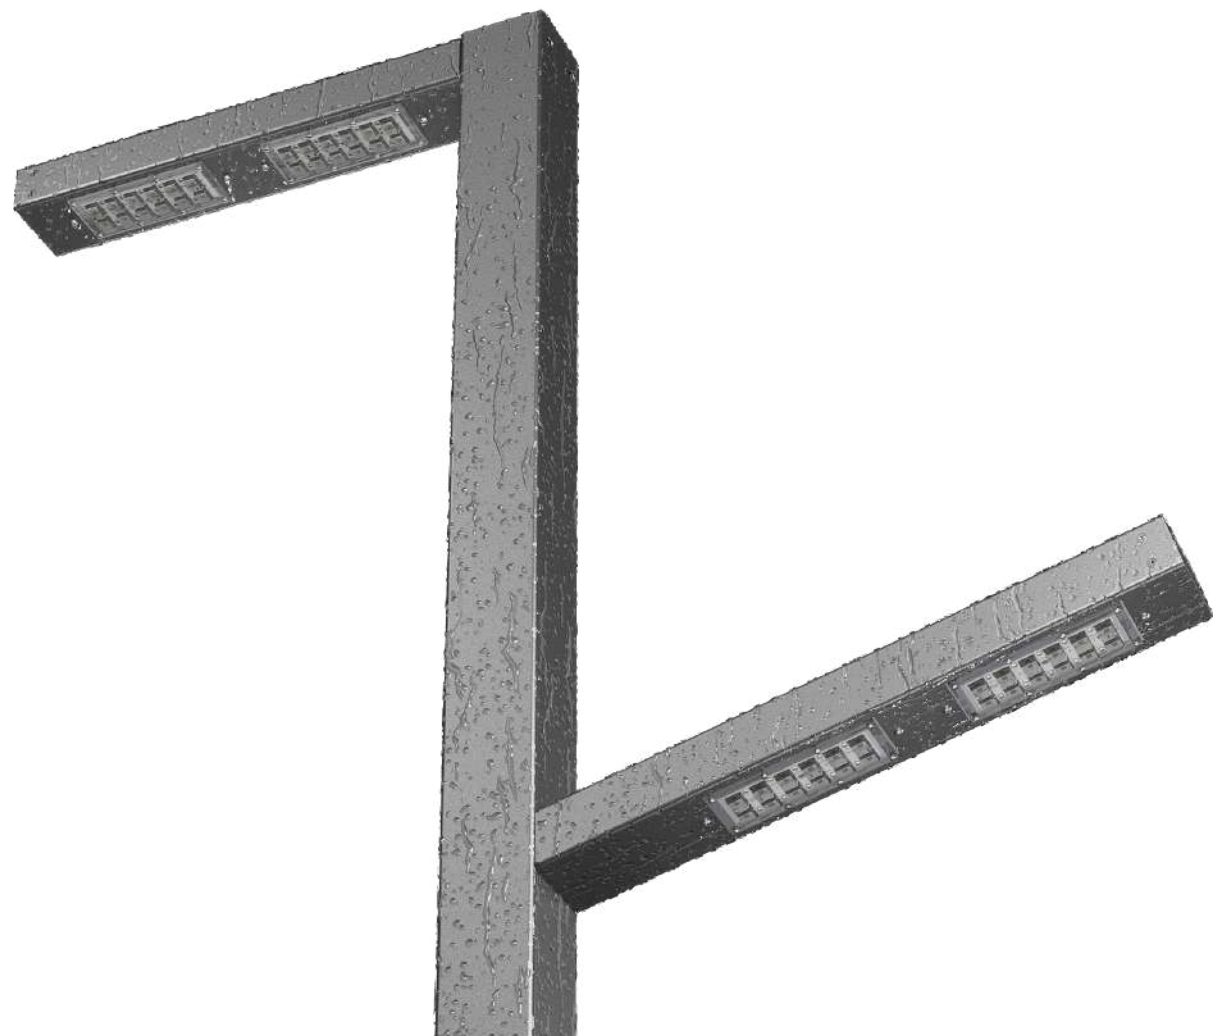

Боллард BAR v4 — лаконичное решение для подсветки территорий. Прибор предлагает вариативность вторичной оптики и различных значений цветовой температуры под любые задачи

BAR v4



8600



61-67



2x25




65



-45
+40



- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000

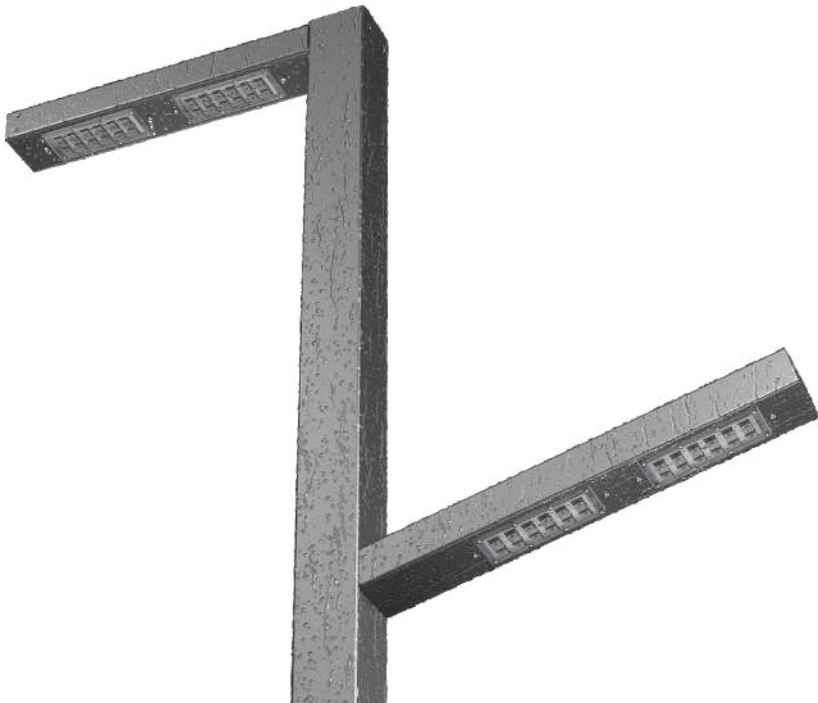

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

2x25 Вт

Габариты

3010; 4000 мм

Напряжение питания

230В AC

Масса

61кг; 67кг

Материал корпуса

Сталь и ПММА

Угол раскрытия



ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), Ассиметрия (assym), ЛК (type V), ЛБ (type III), ЛО (овальная), ШБ (type II (VR)), ШБ (type II (VL)), ШБ (type III (VR)), ШБ (type III (VL))

Коррелированная цветовая температура

2700-6500K

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

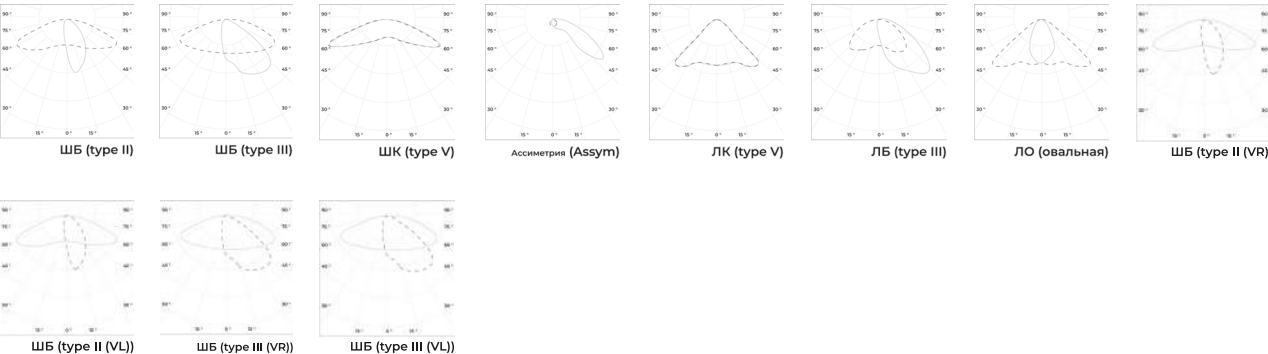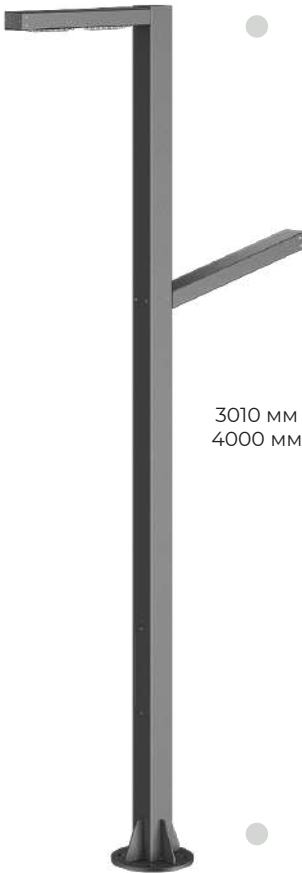

AM LAND BAR v5

Прибор для функциональной
подсветки ландшафтных зон



Боллард BAR v5 — современное решение для парков и садов. Модель объединяет эстетичный дизайн и высокие световые характеристики, гарантирующие мягкость и однородность потока

BAR v5



8600



56-68



2x25



65




-45
+40






Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	2x25 Вт
Габариты	200×1137×2510/3010/4000
Напряжение питания	230В AC
Масса	56кг; 62кг; 68кг
Материал корпуса	Сталь и ПММА
Угол раскрытия	ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), Ассиметрия (assym), ЛК (type V), ЛБ (type III), ЛО (овальная), ШБ (type II (VR)), ШБ (type II (VL)), ШБ (type III (VR)), ШБ (type III (VL))
Коррелированная цветовая температура	2700-6500K
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

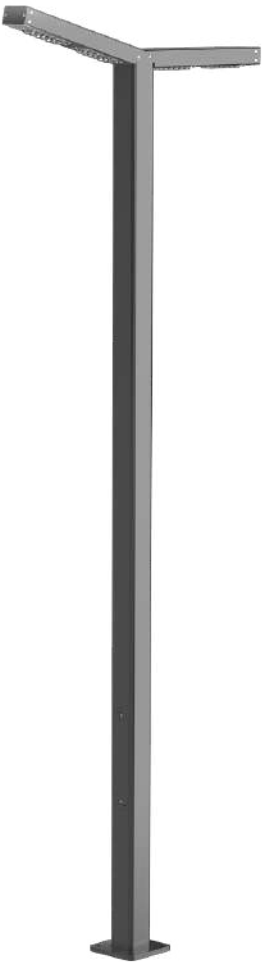

2510 мм
3010 мм
4000 мм

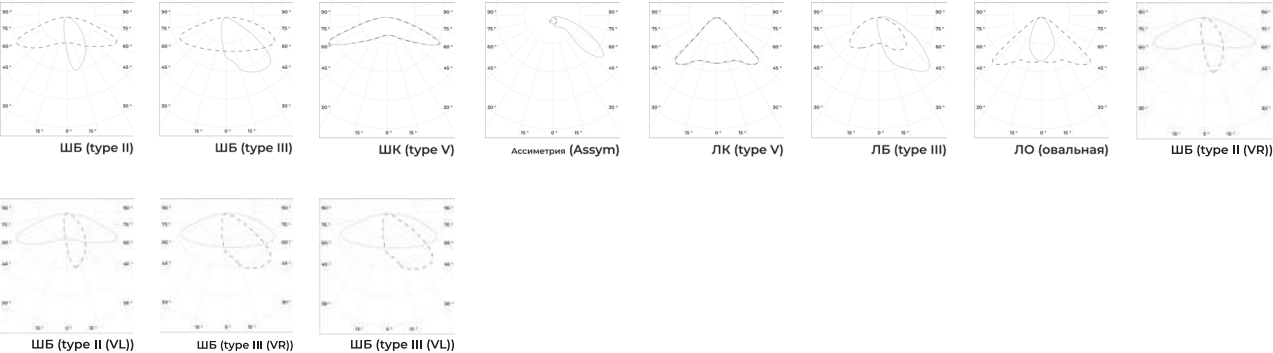

AM LAND BAR v6

Прибор для функциональной
подсветки ландшафтных зон



BAR v6 — ландшафтный светильник с наклоном светового модуля в 115° к опоре. Благодаря широкому выбору линз прибор подходит для решения множества задач

BAR v6



4300



46-57



25



65



-45
+40



- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

25 Вт

Габариты

200×785×2670/3170/4000

Напряжение питания

230В AC

Масса

46 кг; 52 кг; 57 кг

Материал корпуса

Сталь и ПММА

Угол раскрытия



ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), Ассиметрия (assym), ЛК (type V), ЛБ (type III), ЛО (овальная), ШБ (type II (VR)), ШБ (type II (VL)), ШБ (type III (VR)), ШБ (type III (VL))

Коррелированная цветовая температура

2700-6500К

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

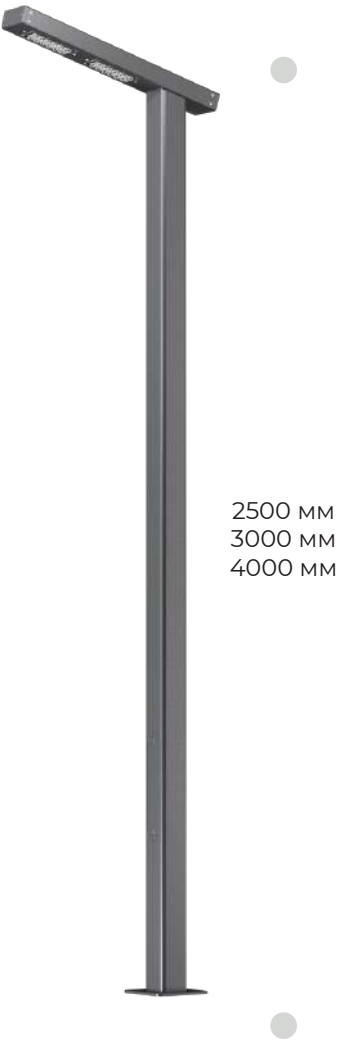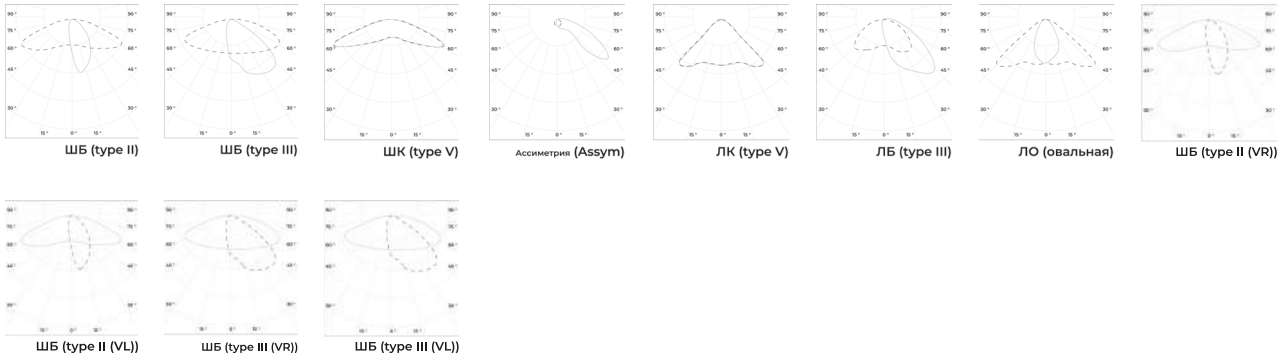

2500 мм
3000 мм
4000 мм

AM LAND BAR v7

Прибор для функциональной
подсветки ландшафтных зон



Модель BAR v7 имеет два световых элемента, симметрично установленных с наклоном 115° относительно опоры, для эффективного освещения большой площади

BAR v7



8600



56-68



2x25



65



-45
+40



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

2x25 Вт

Габариты

200×1072×2781/3281/4000

Напряжение питания

230В AC

Масса

56кг; 62кг; 68кг

Материал корпуса

Сталь и ПММА

Угол раскрытия



ШБ (type II), ШБ (type III), ШК (type V), Ассиметрия (assym), ЛК (type V), ЛБ (type III), ЛО (овальная), ШБ (type II (VR)), ШБ (type II (VL)), ШБ (type III (VR)), ШБ (type III (VL))

Коррелированная цветовая температура

2700-6500К

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022

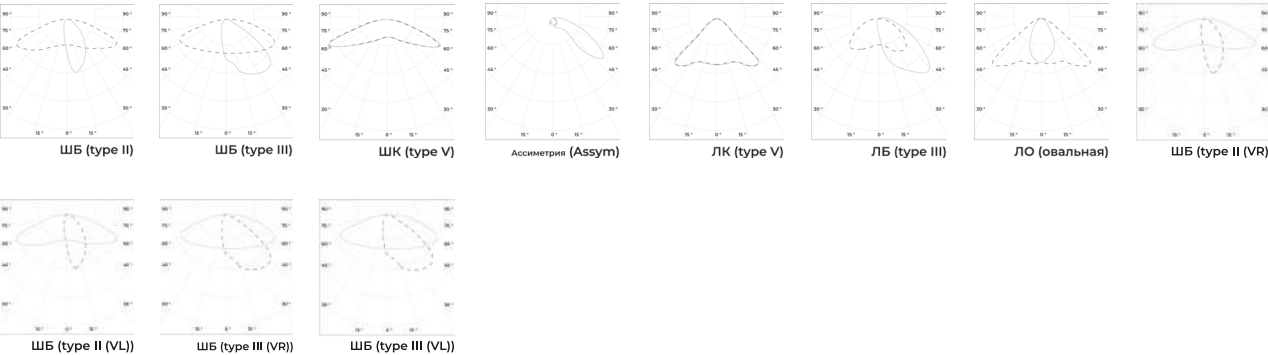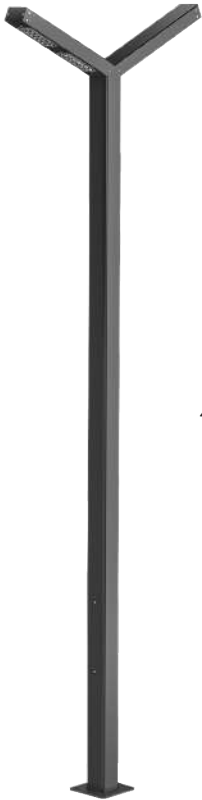


AM LAND COLUMN

Прибор для функциональной
подсветки ландшафтных зон



Линейка LED-светильников COLUMN для точечного освещения ландшафта воплощает современные тренды городского дизайна, объединяя визуальное удобство и актуальный внешний вид

COLUMN

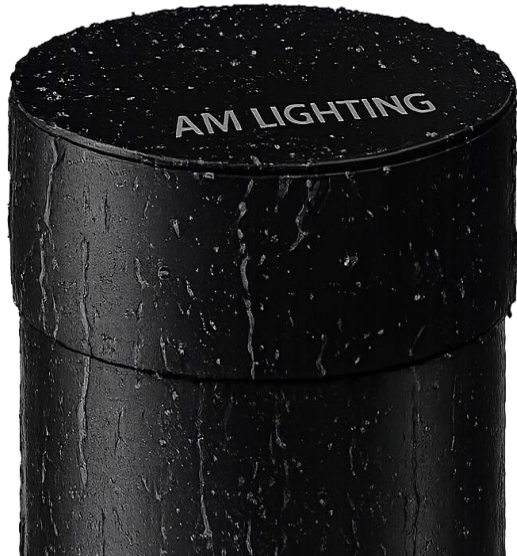

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	20 Вт
Габариты	108×108×1200/1500/1700/2000/2500/3000/3500
Напряжение питания	230В AC
Масса	15-39,4 кг
Материал корпуса	Сталь, ПММА
Коррелированная цветовая температура	2700-6500К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022





AM LAND PULSE

Прибор для функциональной
подсветки ландшафтных зон




Традиционный облик боллардов PULSE V1 уместен в любом ландшафтном проекте. Эти уличные светильники спроектированы с упором на долговечность, защиту от вандалов и устойчивость к суровым погодным условиям

PULSE V1



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	10 Вт
Габариты	105x105x900 мм
Напряжение питания	230В AC
Масса	3,7 кг
Материал корпуса	Алюминий, ПММА
Коррелированная цветовая температура	2700-6500К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022



Разнообразие габаритов и сечений боллардов PULSE V2 помогает найти идеальный вариант для конкретных задач — будь то подсветка дорожек в парке, обозначение периметра или выделение тротуаров

PULSE V2



1100



2,5



67



-45

+40



~ 6000

~ 5000

~ 4000

~ 3000

~ 2700

~ 2000



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

10 Вт

Габариты

85x85x750 мм

Напряжение питания

230В AC

Масса

2,5 кг

Материал корпуса


Алюминий, ПММА

Коррелированная цветовая температура

2700-6500К

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022



ШБ (type II)

Ø80 мм



750 мм

Ø85 мм

AM LAND COPPER

Световой инструмент для
функционального оформления
парков и дорожной сети.



Светильники COPPER — современное решение для городского освещения. Они компактны, обеспечивают комфорт для глаз и отличаются актуальным дизайном

COPPER



1650-2750



85/95



25



65



-45
+40



— 6000
— 5000
— 4000
— 3000
— 2700
— 2000



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

25 Вт

Габариты

180×180/3150/3300/4200

Напряжение питания

230В AC

Масса

83/95 кг; 90 кг; 83 кг

Материал корпуса

Алюминий, поликарбонат, латунь

Угол раскрытия


ШК (type V)

Коррелированная цветовая температура

2700-6500К

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022



ШК (type V)



AM LAND SPIRE

Прибор для художественного
оформления и эстетичной
подсветки ландшафта



Декоративный ландшафтный светильник **SPIRE**. Его конструкция гарантирует визуальный комфорт благодаря системе переотражения и точной направленности световых лучей

SPIRE



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

18 Вт

Напряжение питания

230В AC (50 Гц)

Масса

7,8 кг

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

Отраженный свет

Коррелированная цветовая температура


2700-6500К

Угол раскрытия

90

Стандартный цвет корпуса

RAL 9007



AM LAND DRUM

Светильник
для локальной подсветки



Модели DRUM способствуют формированию уютной и защищенной обстановки. Традиционные формы и сдержанный стиль позволяют им стать естественной частью любого архитектурного или природного ансамбля

DRUM



LUMENS
1400

кг 5
Вт 17

IP 65
-45
+40

6000
5000
4000
3000
2700
2000

Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	17 Вт
Габариты	150x150x800 мм
Напряжение питания	230В AC
Масса	5 кг
Материал корпуса	Алюминий, ПММА
Коррелированная цветовая температура	2700-6500K
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022



AM LAND SHAFT

Светильник
для локальной подсветки



Модели SHAFT отличаются необычным световым модулем, в котором конусообразный опаловый рассеиватель помещен внутри прозрачного внешнего корпуса

SHAFT



1400



5



15



65



-45

+40



- 6000

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

- 2000

Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

15 Вт

Габариты

150x150x800 мм

Напряжение питания

230В AC

Масса

5 кг

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Коррелированная
цветовая температура

2700-6500 К

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022



150 мм




800 мм



Линейка MONO v1 объединяет ряд решений для эстетичной подсветки городских территорий и парковых зон

MONO v1



Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

9/17 Вт

Габариты

1000x210x120 мм

Напряжение питания

230В AC

Масса

14 кг

Материал корпуса

Сталь

Угол раскрытия


120

Коррелированная
цветовая температура

2700-6500K

Стандартный цвет корпуса

RAL 8022



1000 мм

Деликатное отраженное свечение MONO V2 помогает обустроить островки спокойствия и уюта даже в центре оживленного и динамичного города

MONO v2


1200

 13,5
 9/17


 65
 -45
+40





Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	9/17 Вт
Габариты	971x337x120 мм
Напряжение питания	230В AC
Масса	13,5 кг
Материал корпуса	Сталь
Угол раскрытия	120
Коррелированная цветовая температура	2700-6500К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022



971 мм

Актуальный стиль **MONO v3** и их взаимная совместимость дают возможность создавать эффектные световые композиции для оформления парков и городских территорий

MONO v3



1200



15



65



9/17




-45
+40





Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	9/17 Вт
Габариты	1000x200x120 мм
Напряжение питания	230В AC
Масса	15 кг
Материал корпуса	Сталь
Угол раскрытия	120, ST1.2, ST1.3
Коррелированная цветовая температура	2700-6500K
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022

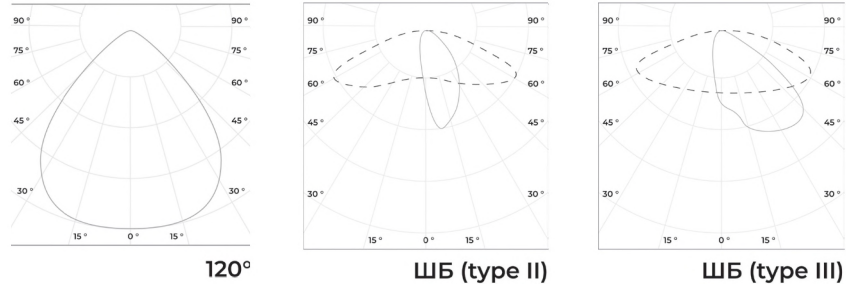

1000 мм

AM LAND STEM

Грунтовый прибор для
декоративного освещения
садово-парковых зон



Модель STEM формирует спокойную и свободную обстановку. Деликатное рассеянное свечение прибора наполняет пространство мягким, ненавязчивым светом

STEM



LUMENS

60



2



68



3



-45
+40



- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	3 Вт
Габариты	130×130×1410
Напряжение питания	230В AC
Масса	2 кг
Материал корпуса	Латунь, ПММА
Коррелированная цветовая температура	2700-6500К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022



705mm


AM LAND HERITAGE

Светильники
для утилитарного уличного
и ландшафтного освещения



Модели **HERITAGE v1** объединяют практичность с актуальным стилем, становясь естественным дополнением для любых архитектурных объектов и природных зон

HERITAGE v1



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

30, 60, 100 Вт

Напряжение питания

230В AC

Масса

9,71 кг

Материал корпуса

Алюминий, закаленное стекло

Угол раскрытия

90, ШБ (type II), ШБ (type III), ЛК (type V)

Коррелированная цветовая температура

2700-6500К

Стандартный цвет корпуса


RAL 9007

470 мм




600 мм


76 мм




90°



ШБ (type II)



ШБ (type III)



ЛК (type V)

Многообразие форм HERITAGE v2 и широкий выбор линз дают возможность находить лучшие конфигурации для формирования сбалансированного и уютного освещения

HERITAGE v2



11000



9,71



66



-45
+40




- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	30/60/100 Вт
Напряжение питания	230В AC
Масса	9,71 кг
Материал корпуса	Алюминий, закаленное стекло
Угол раскрытия	90, ШБ (type II), ШБ (type III), ЛК (type V)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 9007

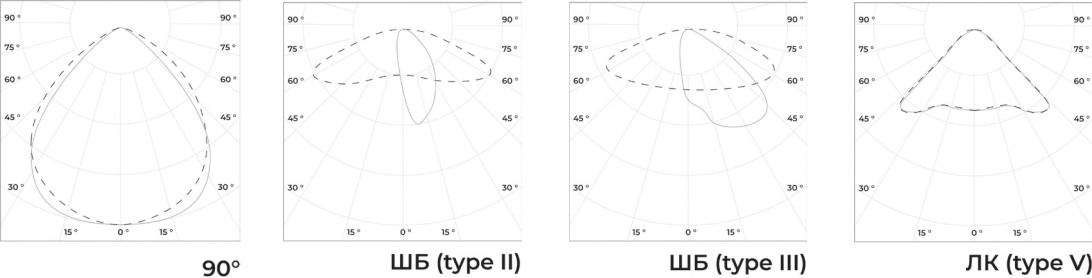

Модель HERITAGE H идеальна для освещения старых кварталов и тесных переулков, так как поддерживает монтаж на тросовые системы или растяжки

HERITAGE H



3600-12000



6,7



66



- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000



30-100



-45
+40




Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	30, 60, 100 Вт
Напряжение питания	230В AC
Масса	6,7 кг
Материал корпуса	Алюминий, закаленное стекло
Угол раскрытия	60, 90, ШБ (type II), ШБ (type III), ЛК (type V)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500К
Стандартный цвет корпуса	RAL 9007


470 мм




480 мм




60°




90°



ШБ (type II)



ШБ (type III)



ЛК (type V)

AM LAND APACH

Светильники
для утилитарного уличного
и ландшафтного освещения



Модели APACH X гарантируют отличный визуальный комфорт за счет качественной оптики, отсутствия мерцания (пульсация < 5%) и естественной передачи цветов

APACH X



3300/
6600



9,71



66



-45
+40



Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

30/60 Вт

Напряжение питания

230В AC

Масса

9,71 кг

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия


120

Коррелированная
цветовая температура

2700-6500К

Стандартный цвет корпуса

RAL 9011



120°



631mm

305mm

76 мм


AM LAND TORCH

Светильник
для утилитарного уличного
и ландшафтного освещения




В моделях TORCH световой модуль скрыт в основании, что полностью предотвращает ослепление. Использование мягкого отраженного потока гарантирует исключительное удобство для глаз

TORCH



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	25 Вт
Напряжение питания	230В AC
Масса	7,9 кг
Материал корпуса	Алюминий, сталь
Угол раскрытия	Отраженный свет
Коррелированная цветовая температура	2700-6500К
Стандартный цвет корпуса	RAL 9007

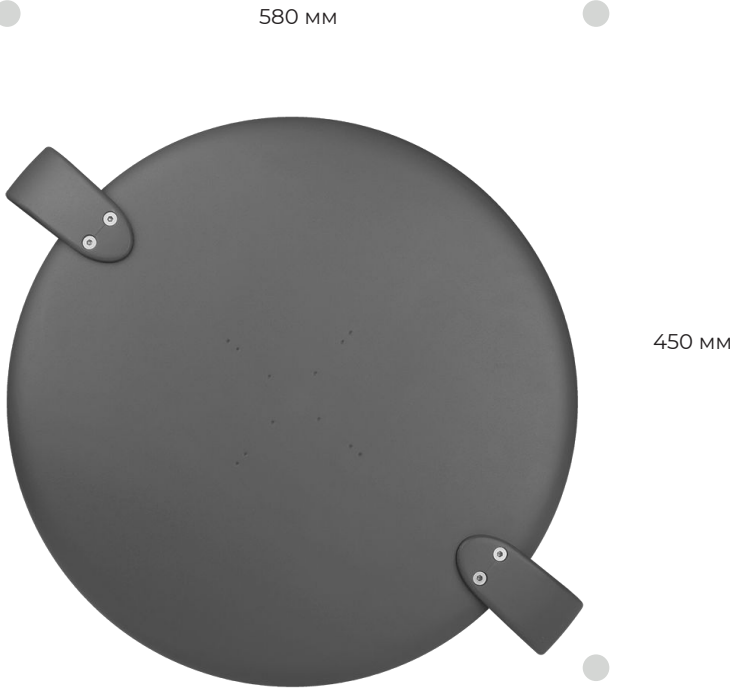

AM LAND CONOPY

Светильник для уличного
и ландшафтного освещения



Высокомощный венчающий светильник CONOPY служит для основной подсветки городских дорог, дворов, автостоянок и рекреационных парковых территорий

CONOPY 1T



5500



8,2



65



- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000



50




-45
+40




Технические данные


Максимальная потребляемая мощность	50 Вт
Габариты	443x220x290 мм
Напряжение питания	230В AC
Масса	8,2 кг
Материал корпуса	Сталь, ПММА
Угол раскрытия	ШБ (type II), ШК (type V), ЛО (овальная), ЛК (type V), ЛБ (type IV), ST1.2(VR), ST1.2(VL)
Коррелированная цветовая температура	2700-6500 К
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022




ШБ (type II)



ШК (type V)



ЛО (овальная)



ЛК (type V)

Венчающий LED-светильник **CONIPY 2T** обладает увеличенным охватом, что позволяет равномерно освещать дороги, полностью исключая появление неосвещенных участков

CONOPY 2T



11000



9,71



65



-45

+40



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

100 Вт

Габариты

756x220x280 мм

Напряжение питания

230В AC

Масса

9,7 кг

Материал корпуса

Сталь, ПММА

Угол раскрытия


ШБ (type II), ШК (type V), ЛО (овальная), ЛК (type V), ЛБ (type IV), ST1.2(VR), ST1.2(VL)

Коррелированная цветовая температура


2700-6500 К

Стандартный цвет корпуса


RAL 8022




ШБ (type II)




ШК (type V)



ЛО (овальная)



ЛК (type V)



ЛБ (type IV)

AM LAND DISC

Светодиодный светильник
для функционального
ландшафтного освещения



Комфорт освещения в серии **DISC** достигается путем минимизации пульсации до 5%, использования точной оптики и обеспечения правильного отображения оттенков

DISC



2400/
4800



6



30/
60



65



-45
+40



Технические данные

Максимальная
потребляемая мощность

30/60 Вт

Напряжение питания

230В AC

Масса

6 кг

Материал корпуса

Алюминий, ПММА

Угол раскрытия

Отраженный свет

Коррелированная
цветовая температура

2700-6500 К

Стандартный цвет корпуса

RAL 9007



AM LAND GLOBE

Торшерный парковый
светильник



Парковый светильник-колонна **GLOBE** выполнен в виде лаконичного светящегося столба. Его вертикальная световая часть создает мягкое, обволакивающее сияние, принося спокойствие и уют в городской ландшафт

GLOBE



5200



2,5



40



54



-45

+40



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

30 Вт

Габариты

400x400x470 мм

Напряжение питания

230В AC

Масса

2,5 кг

Материал корпуса

ПММА

Угол раскрытия

М

Коррелированная цветовая температура

2700-6500 К



470 мм



AM LAND LANTERN

Торшерный парковый
светильник



Светильник **LANTERN** выполнен в эстетике классического уличного фонаря. Матовый опаловый плафон создает деликатное свечение, наполняя парковые тропинки и городские бульвары особым уютом и шармом

LANTERN



5200



4



40



33



-45

+40



- 6000

- 5000

- 4000

- 3000

- 2700

- 2000



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность

40 Вт

Габариты

565×450×450 мм

Напряжение питания

230В AC

Масса

4 кг

Материал корпуса

Сталь

Угол раскрытия

М

Коррелированная цветовая температура

2700-6500К



565 мм



AM LAND CREST

Светильник для ландшафтного
декоративного освещения



Модель **CREST** — это нестандартный взгляд на ландшафтный свет. Тонкий корпус с резкими линиями из алюминия идеально подходит для создания уникального облика частных владений и общественных пространств

CREST


420

 5,2

 67

 8

 -45
+40





Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	8 Вт
Габариты	220x104x720 мм
Напряжение питания	230В AC
Масса	5,2 кг
Материал корпуса	Алюминий
Коррелированная цветовая температура	2700-6500K

