



LIGHTING

ILLUMINATION YOUR WORLD

AM STREET TITAN

Уличный светильник



Уличные светильники **TITAN** монтируются на консольные опоры диаметром 48 или 60 мм.
Однородное распределение света способствует формированию безопасного и уютного пространства в городе

TITAN



4300-8700



5,22



30/240



67



-45 +40




Технические данные

Потребляемая мощность	30 Вт; 240 Вт
Габариты	486x230x126 мм; 654x320x131 мм
Масса	5,22 кг
Угол раскрытия	ШБ (type II), ЛБ (type IV), ШК (type V), Ассиметрия (Assym), ЛО (овальная), ШБ (type III), ЛК (type V), ШБ (type II (VL)), ШБ (type III (VL)), ШБ (type II (VR)), ШБ (type III (VR))
Напряжение питания	230В AC
Материал корпуса	Анодированный, ПММА
Стандартный цвет корпуса	RAL 8022



214 мм

- 520 мм
- 740 мм

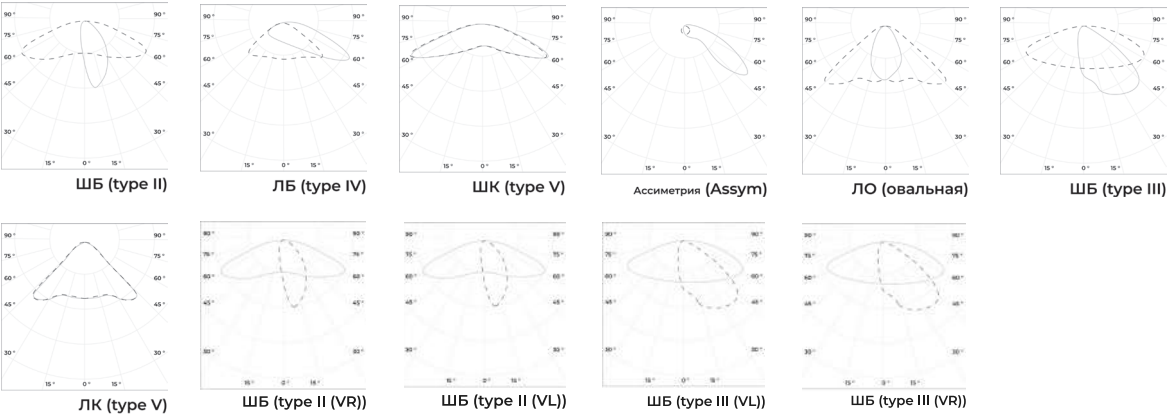

AM STREET STRIKE

Светильник для скоростных
автомобильных дорог



Модель **STRIKE** предназначена для широкополосных дорог и автомагистралей. Благодаря уникальной оптике и выбору мощностей, прибор успешно конкурирует с традиционными 300-ваттными натриевыми светильниками

STRIKE



4500-45000



4,6-14



30-300



66




-45+40




Технические данные


Максимальная потребляемая мощность	30, 40, 50, 60, 70, 100, 120, 150, 200, 240, 300 Вт
Габариты	463x255x91; 592x340x110; 863x395x159 мм
Напряжение питания	230В AC
Масса	4,6 кг; 7,4 кг; 14 кг
Материал корпуса	Алюминий, закаленное стекло
Угол раскрытия	ШБ (type II), ШБ (type III), ШБ (type IV), ШК (type V)
Стандартный цвет корпуса	RAL 9006




ШБ (type II)



ШБ (type III)



ШБ (type IV)



ШК (type V)

Исполнение S



Исполнение M



Исполнение L



AM STREET NEXUS

Уличный светильник



Уличный LED-светильник **NEXUS** для функциональных задач. Модель сочетает актуальный стиль, надежность и качественный свет. Предусмотрен легкий доступ к драйверу и полная совместимость с системами АСУНО

NEXUS



5250-
36000



7-
10



35-
240



66




-45
+40




Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	35; 60; 90; 120; 150; 180; 200; 240 Вт
Габариты	590x305x135; 753x385x172 мм
Напряжение питания	230В AC
Масса	7 кг; 6,5 кг; 10 кг
Материал корпуса	Алюминий, закалённое стекло
Угол раскрытия	ШБ (type II), ШБ (type III)
Стандартный цвет корпуса	RAL 7012



ШБ (type II)



ШБ (type III)

AM STREET RANGER

Светильник для скоростных
автомобильных дорог



CLED-светильник **RANGER** предназначенный для функционального
освещения скоростных дорог и автомагистралей категории A1
включительно

RANGER



3000-
30000



4,5-
9,5



20-
200



66



-45
+40





- 6000
- 5000
- 4000
- 3000
- 2700
- 2000



Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 120; 150; 180; 200 Вт
Габариты	402x216x76; 471x237x76; 491x269x76; 560x279x80; 575x317x84 мм
Напряжение питания	230В AC
Масса	4,5 кг; 5 кг; 7,5 кг; 8 кг; 9,5 кг
Материал корпуса	Алюминий, закаленное стекло
Угол раскрытия	ШБ (type II), ШБ (type III)
Стандартный цвет корпуса	RAL 7012




AM STREET VEKO

Уличный
функциональный светильник



Широкий мощный ряд серии **VEKO** помогает подобрать идеальный вариант для функциональной подсветки магистралей, муниципальных дорог, парковок и территорий жилой застройки

VEKO

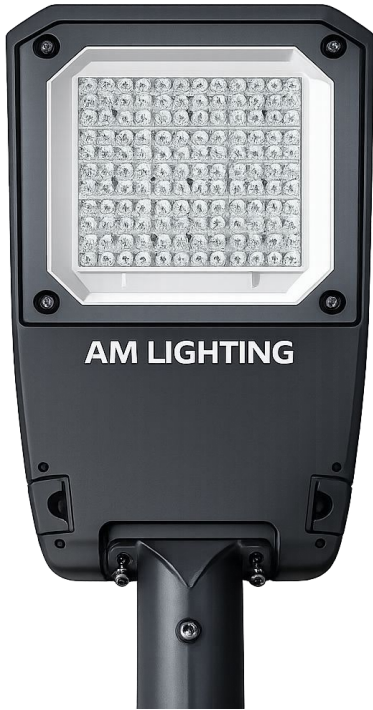

9600-
24000



3,9-
9,2



80-
200



67



-45
+40




Технические данные

Максимальная потребляемая мощность	80; 150; 200 Вт
Габариты	400x240x107; 485x295x139; 584x300x117; 400x240x107 мм
Напряжение питания	230В AC
Масса	3,9 кг; 5,5 кг; 9,2 кг
Материал корпуса	Алюминий, закаленное стекло
Угол раскрытия	90, ШБ (type II), ШБ (type III), ЛК (type V)
Стандартный цвет корпуса	RAL 7004


238 мм 290 мм 300 мм




525 мм
600 мм
700 мм




90°



ШБ (type II)



ШБ (type III)



ШК (type V)